Simply Better Connections

CS692

2-портовый, USB, HDMI, аудио, кабельный KVM-переключатель с пультом удаленного переключения порта

2-портовый USB, HDMI/аудио KVM-переключатель CS692 позволяет подключить два HDMI-компьютера или устройства к одной консоли, оснащенной USB-клавиатурой, мышью и HDMI-монитором. По сравнению с предыдущими моделями серии Petite, KVM-переключатель модели CS692 совершил огромный шаг вперед, обеспечивая полную поддержку HDMI, возможность совместного использования периферийных устройств USB 2.0 (с помощью USB-концентратора, подключенного к USB-порту мыши) и функцию обновления встроенной микропрограммы, позволяющую использовать самую новую версию.

Наличие поддержки HDMI, удобной возможности совместного использования периферийных устройств USB 2.0, поддержки игровых клавиатур и улучшенного, дружественного пользователю управления, делает KVM-переключатель CS692 лучшим решениям для пользователей, стремящихся оставаться на острие инноваций в области настольных мультимедиа.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Описание

- Управление с одной KVM-консоли двумя компьютерами с интерфейсами USB и HDMI
- Совместимость с HDMI; поддержка HDCP
- Выбор компьютера осуществляется с помощью пульта удаленного переключения порта, горячих клавиш или USB-мыши
- Поддержка звука – полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звучания при использования систем объемного звучания 2.1
- Независимое переключение фокуса функций KVM и звука позволяет сфокусировать KVM-управление на одном компьютере, а вывод звука [1] на другом
- Поддержка различных платформ – Windows, Mac и Linux
- Компактная конструкция, встроенные универсальные кабели (2 x 1,2 м)
- Высочайшее качество изображения – до 1920 x 1200; 1080p
- Совместимость с широкоформатными ЖК-дисплеями
- Video DynaSync™ – это эксклюзивная технология ATEN, которая позволяет обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами
- Определение состояния питания - если один из компьютеров выключается, CS692 автоматически переключается на следующий компьютер
- Поддержка игровых и мультимедийных клавиатур
- Поддержка многофункциональных и беспроводных клавиатур и мышей
- Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
- Поддержка и эмуляция[2] клавиатур Mac
- Порт мыши USB 2.0 может использоваться для USB-концентратора и совместного пользования периферийных устройств USB [3]
- Ввозможность питания от шины – не требуется внешний адаптер питания
- Возможность обновления встроенной микропрограммы

Примечание: 1. Невозможно независимое переключение HD-звука, подаваемого через встроенные динамики HDMI-монитора.
2. Клавиатуры Mac эмулируются комбинациями клавиатуры ПК. Клавиатуры Mac работают только с компьютерами этих фирм.
3. Может потребоваться дополнительный адаптер питания. Для использования USB 2.0 порта мыши в качестве USB-концентратора сначала необходимо выключить режим эмуляции мыши.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, пульт удаленного переключения порта, мышь
Разъемы	
Порты консоли	1 x гнездо HDMI (черного цвета) 2 x гнезда USB тип A 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (розового цвета)
KVM порты	2 x разъема HDMI (черного цвета) 2 x разъема USB тип A (сиреневого цвета) 2 x разъема USB тип A (черного цвета) 2 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (зеленого цвета) 2 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (розового цвета)
Светодиодные индикаторы	
KVM	2 (Зеленого цвета)
Длина кабеля	
KVM	2 x 1,2 м
Селектор удаленных портов	1,8 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	1080p; 1920 x 1200
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию)
Энергопотребление	DC5V:0.72W:8BTUBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.48 kg (1.06 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

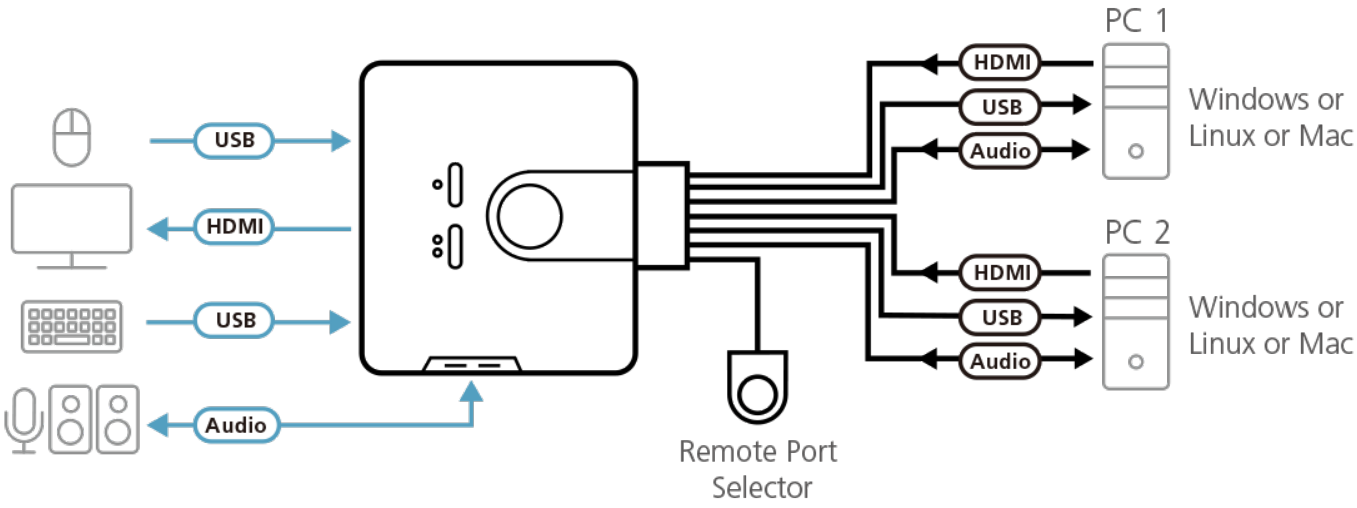

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.