Simply Better Connections

CV211

USB-адаптер консоли на базе ноутбука

USB-адаптер консоли на базе ноутбука CV211 компании ATEN специально разработан для ИТ-специалистов, которым в первую очередь важна мобильность. Являясь идеальной заменой стационарному оборудованию для диагностики, он превращает Ваш ноутбук в KVM-консоль. При этом сочетает в одном компактном и удобном устройстве функциональность: кабель-адаптера для состыковки платформ, устройства захвата изображения, внешнего DVD-ROM, клавиатуры, мыши и монитора. Теперь Вы можете свободно, легко, быстро и профессионально проводить диагностику и устранять неполадки в серверах, банкоматах или PoS-системах.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА В ВАШЕМ КАРМАНЕ

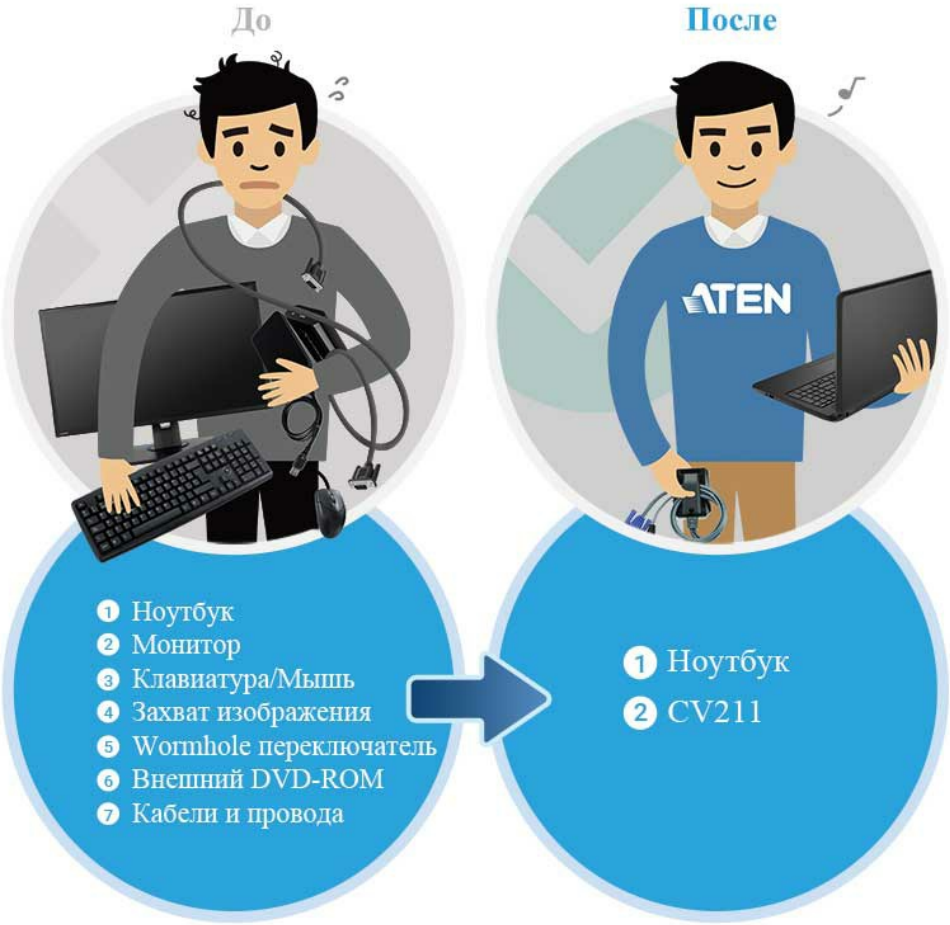

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактный размер
Помещается в карман, вес всего 125 грамм

Доступ на уровне BIOS
Устраненение аппаратных и системных ошибок

Plug-n-play
Без установки программного обеспечения

Запись видео и захват изображения
Сохранение записи удаленных операций для последующего изучения и устранения неполадок

Передача файлов
Двунаправленная передача файлов между ноутбуком и управляемым компьютером

ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительные функции доступны на удобной панели инструментов, расположенной в окне удаленного доступа

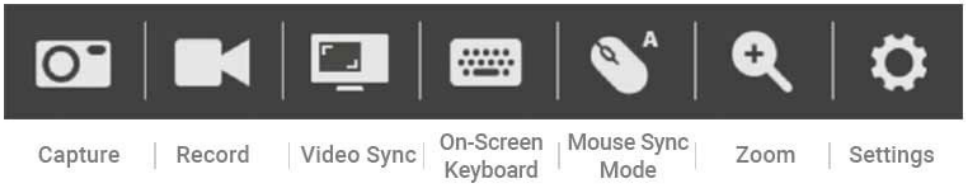

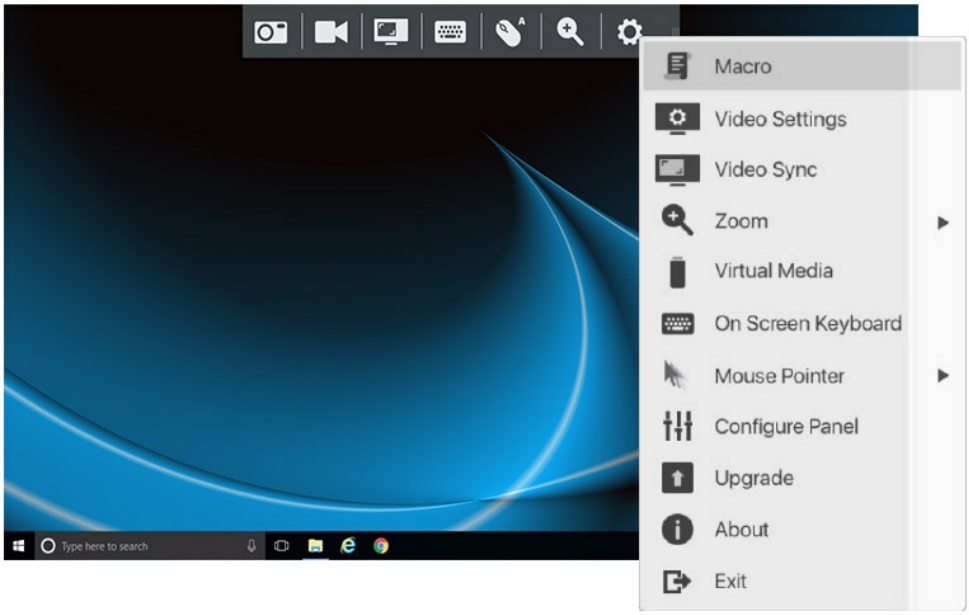

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

"Используя CV211, вы можете определить статус хоста в течение нескольких минут. Это не только сокращает время обслуживания, но и значительно повышает общую эффективность нашей работы"

– Инженер по обслуживанию серверов

"Один из помощников нашего филиала подключается к серверу с помощью CV211, чтобы мы могли удаленно устранить проблему из офиса в Тайбэе, то есть нет необходимости специального выезда. Это экономит время, трудовые ресурсы и затраты"

– Руководитель IT-департамента

USB-адаптер консоли на базе ноутбука CV211 предназначен для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер» с серверами, компьютерами, терминалами и банкоматами. Он рекомендуется к использованию для перемещающихся ИТ-специалистов, поскольку устраняет необходимость наличия тяжелых диагностических устройств. Устанавливая соединение через USB 2.0 и композитный VGA-кабель, USB-адаптер CV211 позволяет получить доступ на уровне BIOS, осуществлять двунаправленную передачу файлов, запись видео и снимков экрана, поддерживает макросы «горячих клавиш».

Инновационная функция поддержки виртуальных носителей позволяет передавать файлы, проводить диагностическое тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений, в то время как интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс (GUI) адаптера CV211 обеспечивает простое управление и быстрый удаленный доступ. Окно интерфейса консоли может быть автоматически настроено на точный размер и разрешение рабочего стола удаленного компьютера, либо может быть настроено вручную, по усмотрению пользователя. Это позволяет видеть весь рабочий стол управляемого компьютера не используя полосу прокрутки.

Кроме того в устройстве реализована уникальная конструкция кабельного зажима, который используется для облегчения сборки кабелей во время транспортировки. USB-адаптер CV211 является идеальной заменой крупногабаритному оборудованию для устранения неполадок в труднодоступных системах, или в которых не разрешен или отсутствует доступ к Интернет.

Описание

- **USB-адаптер консоли для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер»**
- Преобразует Ваш ноутбук в ультрамобильную консоль для серверов, компьютеров, терминалов и банкоматов
- Поддержка функции работы с виртуальными носителями, позволяющей передавать файлы, проводить диагностическое тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений
- Возможность обновления встроенной микропрограммы
- Устраняет необходимость в тяжелом и громоздком оборудовании для устранения неполадок
- Масштабирование рабочего стола - пользователь может регулировать размер/разрешение окна удаленного рабочего стола, исходя из размера или разрешения.
- Поддерживает ноутбуки с Windows, Linux и Mac *
- Отсутствуют ограничения по используемой операционной системы на серверах/компьютерах, подключенных к CV211
  Примечание:
  * Ноутбуки Mac поддерживаются с микропрограммой для CV211 версии v1.0.076 или выше; CV211 поддерживает macOS только 10.15.7 или более ранней версии.

- **Устранение неполадок на серверах и компьютерах**
- Мгновенный доступ на уровне BIOS обеспечивает возможность полного управления сервером во время сбоев оборудования и операционной системы
- Двунаправленная передача файлов между ноутбуком и управляемым компьютером
- Возможность записи видео и захвата изображений выполняемых удаленно действий для дальнейшего изучения и устранения неполадок
- Поддержка функции Mouse DynaSync™ – автоматическая синхронизация перемещений указателя мыши на ноутбуке и управляемом компьютере
- Экранная клавиатура с поддержкой нескольких языков
- Поддержка макросов «горячих клавиш» - возможность установки нажатий клавиш, выполняющих определенные действия на целевом компьютере, для точного и эффективного выполнения задач

- **Простота использования**
- Поддержка режима Plug-and-Play – не требуется установка программного обеспечения
- Панель инструментов помогает пользователям легко работать со всеми функциями, вызываемыми в один щелчок из панели управления в окне удаленного просмотра
- Регулируемые настройки видео для оптимального изображения и производительности
- Конструкция с питанием по USB-шине с поддержкой «горячего» подключения

- **Максимальное удобство**
- Встроенные кабели для VGA и USB-клавиатуры/мыши
- Уникальный дизайн кабельного зажима, позволяющего контролировать кабели
- Поддержка аналогового видео с разрешением до 1920 x 1200 @ 60 Гц
- Компактность и удобность при переноске - размер в пол-ладони

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Порт USB консоли ноутбука (LUC)	1 x гнездо Mini-USB тип B
Порты KVM (Компьютера)	1 x разъем USB тип A 1 x разъем VGA (синего цвета)
Светодиодные индикаторы	1 (синего цвета)
Энергопотребление	DC5V:2.35W:11BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.13 kg (0.29 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.