

CS1774

4-портовый, USB, VGA, аудио, KVME™-коммутатор с функцией Ethernet-концентратора



CS1774 – KBM-коммутатор для обслуживания нескольких компьютеров со встроенной функциональностью 3 в 1 (KBM-коммутатор, USB 2.0 и Ethernet). Он способен одновременно управлять 4 серверами через комплект USB-клавиатуры, мыши и монитора. Кроме того, встроенные порты USB и Ethernet-коммутатора обеспечивают быстрый доступ к USB-периферии и совместное пользование Интернет-ресурсами.

Описание


- Коммутатор KVME™ USB 2.0 со встроенными концентраторами Ethernet и USB.
 - Три/пять двухскоростных (Ethernet/Fast Ethernet) портов с автоопределением скорости, с поддержкой Plug-and-Play; концентратор соответствует стандарту IEEE802.3/IEEE802.3u.
 - Встроенный 2-портовый концентратор USB 2.0.
 - Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для PC (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun.
 - Поддержка громкоговорителей и микрофона.
 - Двухнаправленная коммутация и гибкое взаимодействие; коммутатор обеспечивает независимость ПК, независимость периферии, независимость функций аудио, независимо от того, какой ПК выбран KBM.
 - Включение/выключение зуммера горячей клавишей.
 - Эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев.
 - Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей.
 - Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B.
 - Совместимость с ОС: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac OS 8.6/9/10 и SUN Solaris 8/9.
 - Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun.
- *1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC.
 *2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм.

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Выбор USB порт/ Аудио порт	Клавиша быстрого вызова
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты	Гнездо SPHD-15 (зеленого цвета) - 4 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 4 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 4 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
Связь по USB	4 (Зеленого цвета)
10/100 Мбит/с	5 (Зеленого цвета)
В сети/ Выбрано	4 (Оранжевого цвета)
Связь	5 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	1-99 секунд
Энергопотребление	5,3 В постоянного тока, 5 Ватт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20°-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.92 kg (2.03 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

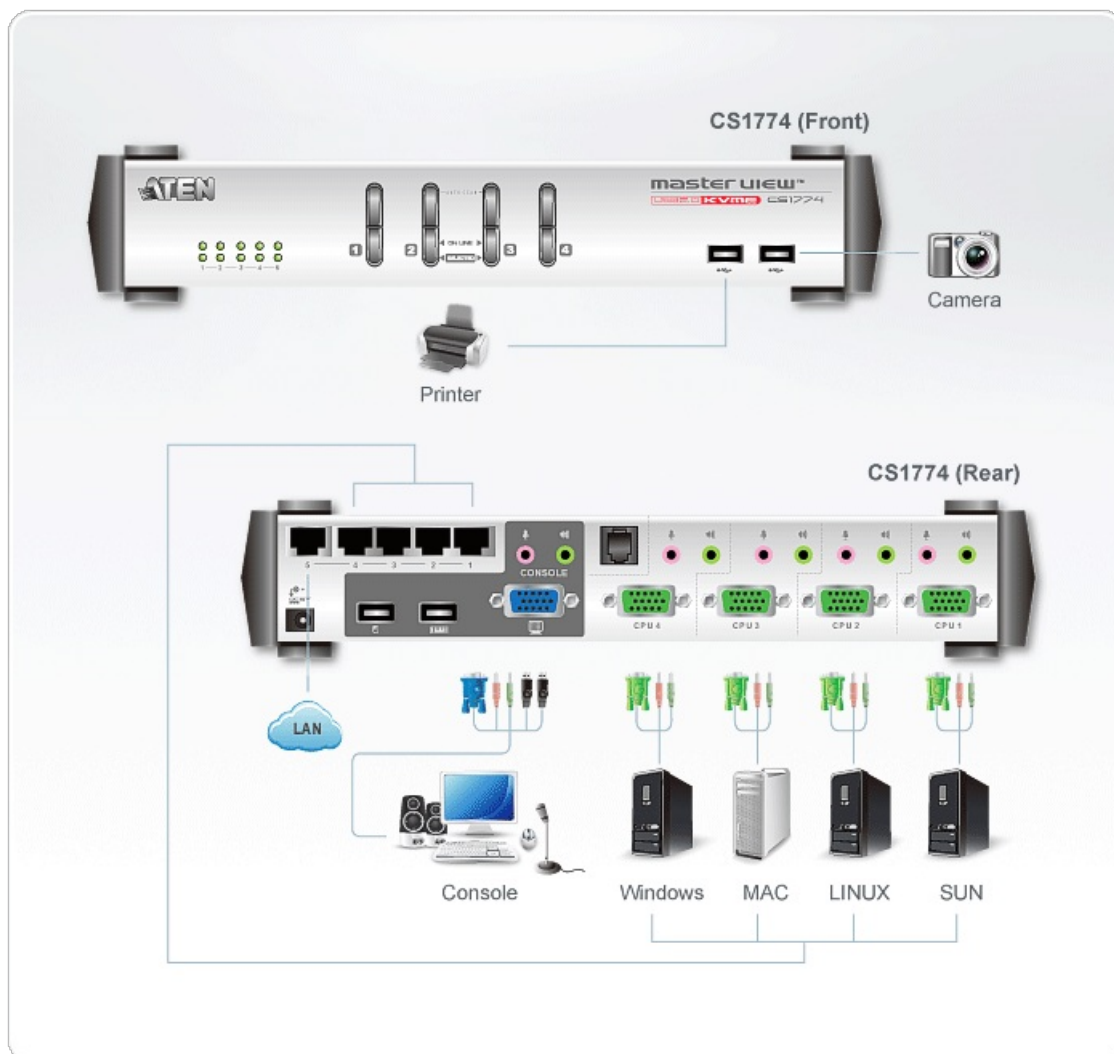

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.