

CS84U

4-портовый, USB, VGA, KBM-коммутатор



KBM-коммутатор PS/2-USB CS84U – настольное устройство управления, обеспечивающее пользователям доступ к четырем компьютерам с одной KBM-консоли (клавиатуры и мыши PS/2 или USB и VGA-монитора). Кроме того, CS84U поддерживает новую технологию ATEN – Video DynaSync™, позволяющую обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизирующую разрешение экрана.

Коммутатор легко и быстро настраивается – просто вставьте кабели в соответствующие порты. Не нужно конфигурировать ПО, запускать установщики, нет проблем с совместимостью. Поскольку CS84U непосредственно перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих вычислительных платформах.

Описание

- Одна консоль PS/2-USB VGA управляет четырьмя компьютерами с интерфейсом VGA.
- **Двойной интерфейс – поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB**
- **Компьютер выбирается кнопками на передней панели, горячими клавишами, мышью**
- Поддержка многих платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Замечательное качество видео – 2048 x 1536; DDC2B
- **Video DynaSync™ – эксклюзивная технология ATEN – позволяет обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами**
- **Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши**
- Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
- **Многоязычные клавиатурные раскладки – поддержка английской, японской и французской клавиатур**
- **Поддержка игровых клавиатур**
- Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами
- Возможность обновления прошивки
- Без питания


* 1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC

2. Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, USB мышь
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-18 (желтого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Оранжевого цвета)
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2, USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию)
Энергопотребление	DC5V:0.45W:11BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.77 kg (1.7 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

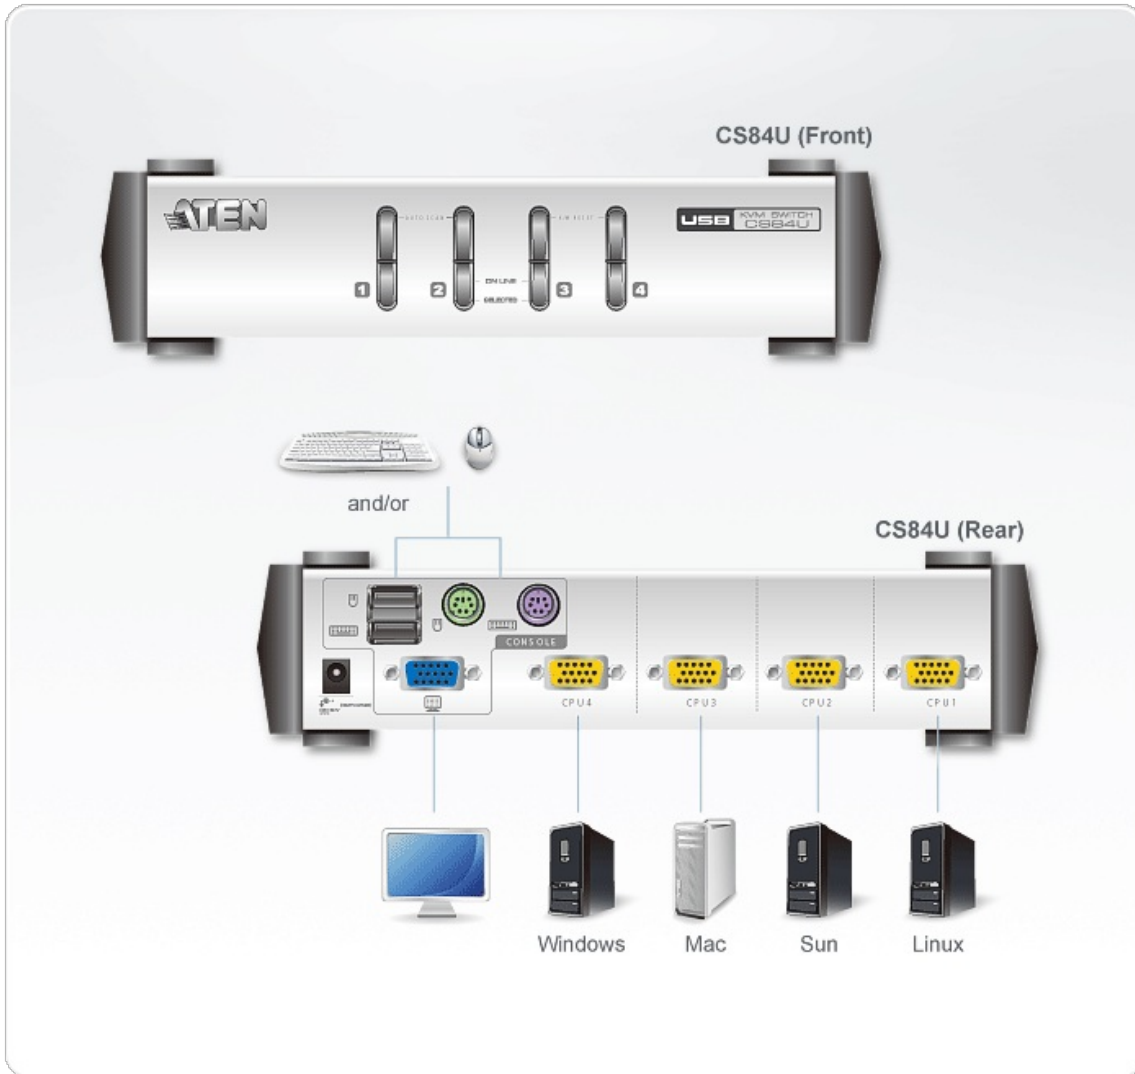

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.