Simply Better Connections

CS261TK

Комплект из устройства для совместного пользования компьютером с интерфейсами USB, DVI и кнопки управления IP-доступом к KVM

Устройство CS261TK для пользования компьютером разработано для многопользовательского или однозадачного применения и позволяет двум пользователям совместно осуществлять доступ к одному компьютеру с двух консолей, оснащенных монитором, USB-клавиатурой, USB-мышью, колонками и микрофоном.

CS261TK идеально подходит для небольших офисов. Два пользователя могут получить совместный доступ ко всем программам, файлам и ресурсам на подключенном компьютере без сложностей и затрат, связанных с созданием локальной сети. Пользователи работают с компьютером по раздельному принципу с использованием дополнительной функцией безопасности, которая может блокировать вывод изображения и звука на неиспользуемой консоли.

Устройство CS261TK оснащено удобным экранным меню (OSD), которое уведомляет пользователей, когда происходит доступ к компьютеру с другой консоли. Это позволяет обоим пользователям сразу узнать, доступен ли ПК для использования.

Подключение дополнительной кнопки управления IP-доступом к KVM модели 2XRT-0015G дает пользователям CS261TK возможность включения или отключения привилегий удаленного управления.

Описание

- Расширяет возможность управления компьютером с интерфейсом DVI попеременно между двумя пользовательскими консолями, предоставляя общий доступ
- Превосходное качество изображения - поддерживает разрешения до 1080p, 1920 x 1200 и 4K при 30 Гц*
- Поддержка 2.1-канального стереозвука и звука высокой четкости**
- Совместимость с HDCP - поддерживает HDCP-совместимые устройства
- Поддержка EDID Expert™ – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного включения, высокого качества отображения и использования наилучшего разрешения на различных мониторах
- Эксклюзивные режимы работы консолей:
  • Авто: Доступ к компьютеру переключается на консоль по принципу "первый пришел - первый обслужен"
  • Вручную: Доступ к компьютеру переключается между консолями с помощью кнопки на передней панели или "горячей" клавиши
- Поддержка команд интерфейса RS-232 для переключения между консолями и для настройки параметров
- Поддержка функции заставки (Screen Saver) - гашения экрана консоли после определенного периода бездействия
- Эмуляция клавиатуры Mac/Sun: при работе с платформами Macintosh или Sun на консолях могут быть использованы клавиатуры от обычных ПК***
- Поддержка многоязычных клавиатурных раскладок - поддерживаются английская, японская, французская и немецкая клавиатура
- Поддержка различных платформ - Windows, Linux, Mac и Sun
- Возможность обновления микропрограммы, позволяющая оставаться в курсе последних функциональных усовершенствований
- Не требуется программное обеспечение - исключает появления проблем с совместимостью, установкой и необходимость конфигурирования программного обеспечения
  Примечание:
  * Разрешение 4K при 30 Гц поддерживается с использованием кабеля DVI-HDMI.
  ** Звук высокой четкости может быть преобразован с помощью кабеля DVI-HDMI.
  *** Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиш с клавиатуры ПК.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Выбор консоли	Кнопка, RS-232, горячая клавиша* Примечание: выбор консоли с помощью горячих клавиш работает только в ручном режиме (Manual Mode)
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда DVI-D (белого цвета) 4 x гнезда USB, тип A 2 x 3,5мм звуковых гнезда (зеленого цвета) 2 x 3,5мм звуковых гнезда (розового цвета)
KVM порты	1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо USB, тип B 1 x 3,5мм звуковое гнездо (зеленого цвета) 1 x 3,5мм звуковое гнездо (розового цвета)
RS-232	1 x гнездо RJ-11
Питание	1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета)
Переключатели	
Выбор режима	1 x кнопка
Сброс параметров	1 x полуутопленная кнопка
DIP	1 x 4-контактный блок DIP-переключателей
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (зеленого цвета)
Вручную	1 (оранжевого цвета)
Видео	3840 x 2160 @ 30Hz
Энергопотребление	DC5V:2.4W:20BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50˚C
Температура хранения	-20-60˚C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.72 kg (1.59 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

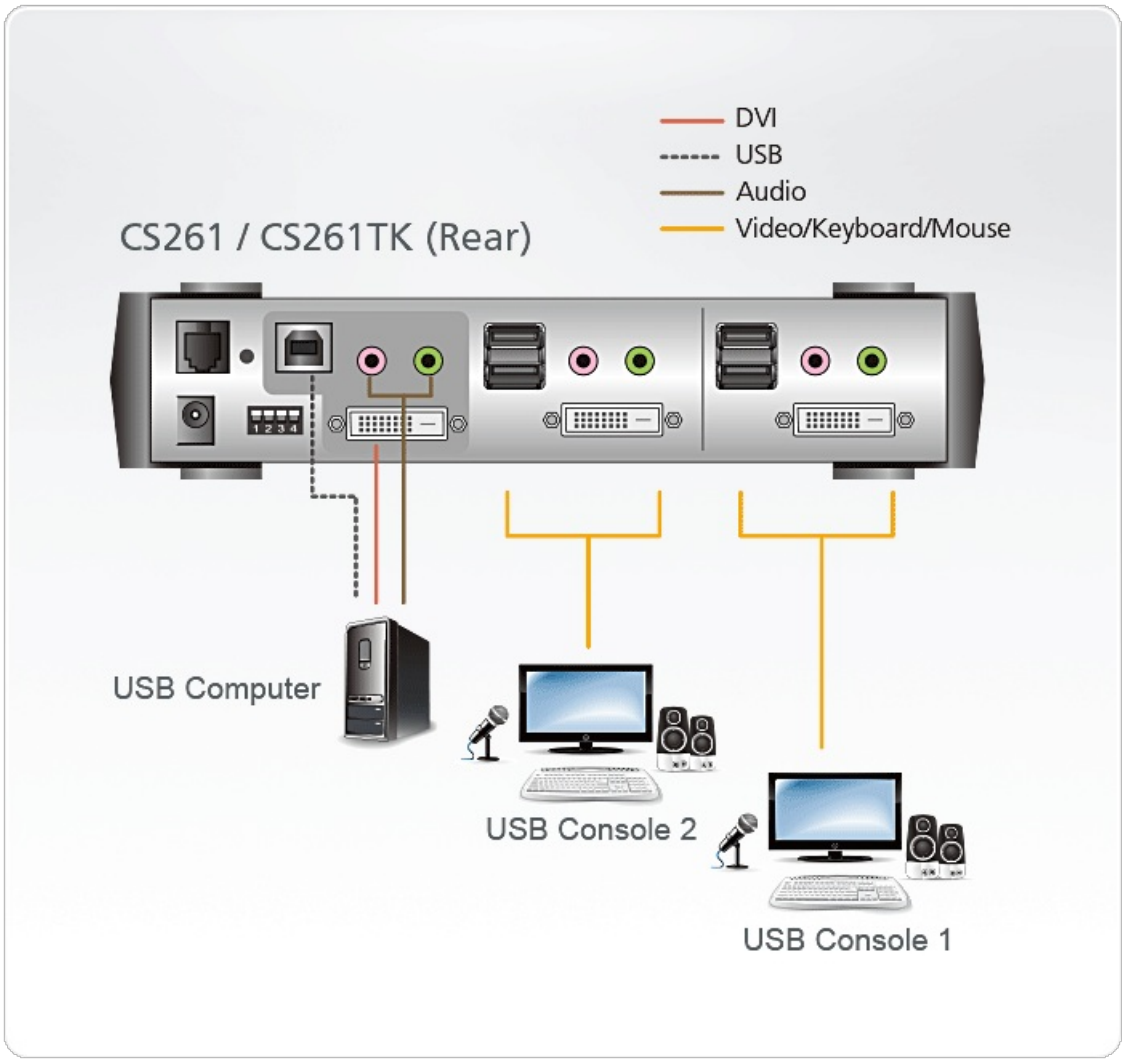

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.