

## KM0832

8-консольный 32-портовый матричный KVM-коммутатор по кабелю Cat 5



KVM-коммутатор KM0832 Matrix™ дает ИТ-администраторам крупных корпораций расширенный контроль над несколькими серверами. Операторы могут управлять компьютерами (до 32) непосредственно с помощью восьми клавиатур, мышей и мониторов одновременно и независимо. Благодаря сочетанию гирляндного соединения и каскадирования доступ к более 8 000 компьютеров может осуществляться с 8 консолей.

### Описание

- Восемь консолей независимо и одновременно управляют 32 непосредственно подключенными серверами.
- Экономия ценного времени: резервное копирование и восстановление параметров при смене корневых станций.
- Каскады до трех уровней поддерживают до 8 000 серверов\*
- Гирляндное подключение до 7 дополнительных станций [KM0432](#) или [KM0216](#) \* к корневой KM0832\*\*
- Поддерживает до 1024 учетных записей пользователей.
- Поддерживает до 256 групп пользователей.
- Дополнительные пользовательские порты на передней панели для легкого обслуживания системы.
- Съёмная передняя панель для облегчения доступа к передней и задней части устройства.
- Поддержка нескольких платформ: PC, Mac, Sun и последовательное подключение.
- Преобразование консолей: консоль любого типа может управлять сервером любого типа – смешанные комбинации (PS/2 и USB) поддерживаются как со стороны консоли, так и со стороны сервера.
- Не требуется ПО, удобный выбор компьютеров простыми комбинациями клавишами и с помощью экранного меню (ЭМ).
- Функция автосканирования для слежения за выбранными серверами.
- Поддерживает три уровня контроля доступа (суперадминистратор, администратор и пользователь).
- Замечательное качество видео: 1024 x 768, 60 Гц при дальности до 300 м; 1920 x 1440, 60 Гц (расстояние зависит от условий установки)\*
- Автокомпенсация сигнала (ASC) обеспечивает оптимальное разрешение видео на расстояниях до 300 м между серверами и консолями, не нужно устанавливать DIP-переключатели.
- Бесплатное пожизненное обновление прошивки.
- Автоопределение положения станции в гирляндном соединении: индикация положения станции через ЭМ и светодиодный индикатор.
- Имена портов автоматически переконфигурируются при изменении последовательности станций.
- Поддержка нескольких платформ: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN и FreeBSD.
- Подробнее о KVM, которые можно подключать к KM0832, см. [Таблицу совместимости KVM](#).

\*Поддерживаемое расстояние, качество видео, число уровней в каскаде, число поддерживаемых устройств в гирляндном соединении может отличаться в зависимости от условий установки.


\*\*При гирляндном подключении KVM-коммутаторов [KM0432/KM0216](#) Matrix KVM-порты 1-4 на KM0832 первого уровня остаются в резерве, избегайте подключения компьютеров и каскадов KVM-коммутаторов к этим KVM-портам.

**Спецификация**

Компьютерные подключения	
Прямое	32
Максимальное значение	8000 (через каскадное подключение)
Подключения к консоли	8
Выбор порта	Экранное меню, клавиша быстрого вызова
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 8 шт.
KVM порты	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 32 шт.
Порты гирляндного подключения	Гнездо HPDB-50 (черного цвета) - 1 шт.
Конфигурация	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт.
Обслуживание	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Гнездо переменного тока с 3 штырьками - 1 шт.
Переключатели	
Сброс параметров	Полузаглубленная кнопка - 1 шт.
Питание	Круглодисковая кнопка - 1 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунок - 1 шт.
Порт пользователя 1	Ползунок - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети (Порт консоли)	8 (Зеленого цвета)
В сети/ Выбрано (Порт KVM)	32 Двухцветный (Зеленого/ Красного цвета)
Питание	1 (Синего цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2; USB (ПК, Sun, Mac); Последовательный
Видео	1024 x 768 при 60 Гц (300 м)
Интервал проверки	1 - 255 секунд
Номинальная входная мощность	100 ~ 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 А

Энергопотребление	120 В / 19 Вт ; 230 В / 20 Вт
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	4.90 kg
Размеры (Д x Ш x В)	43.36 x 38.00 x 4.40 cm
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

#### Топологическая схема

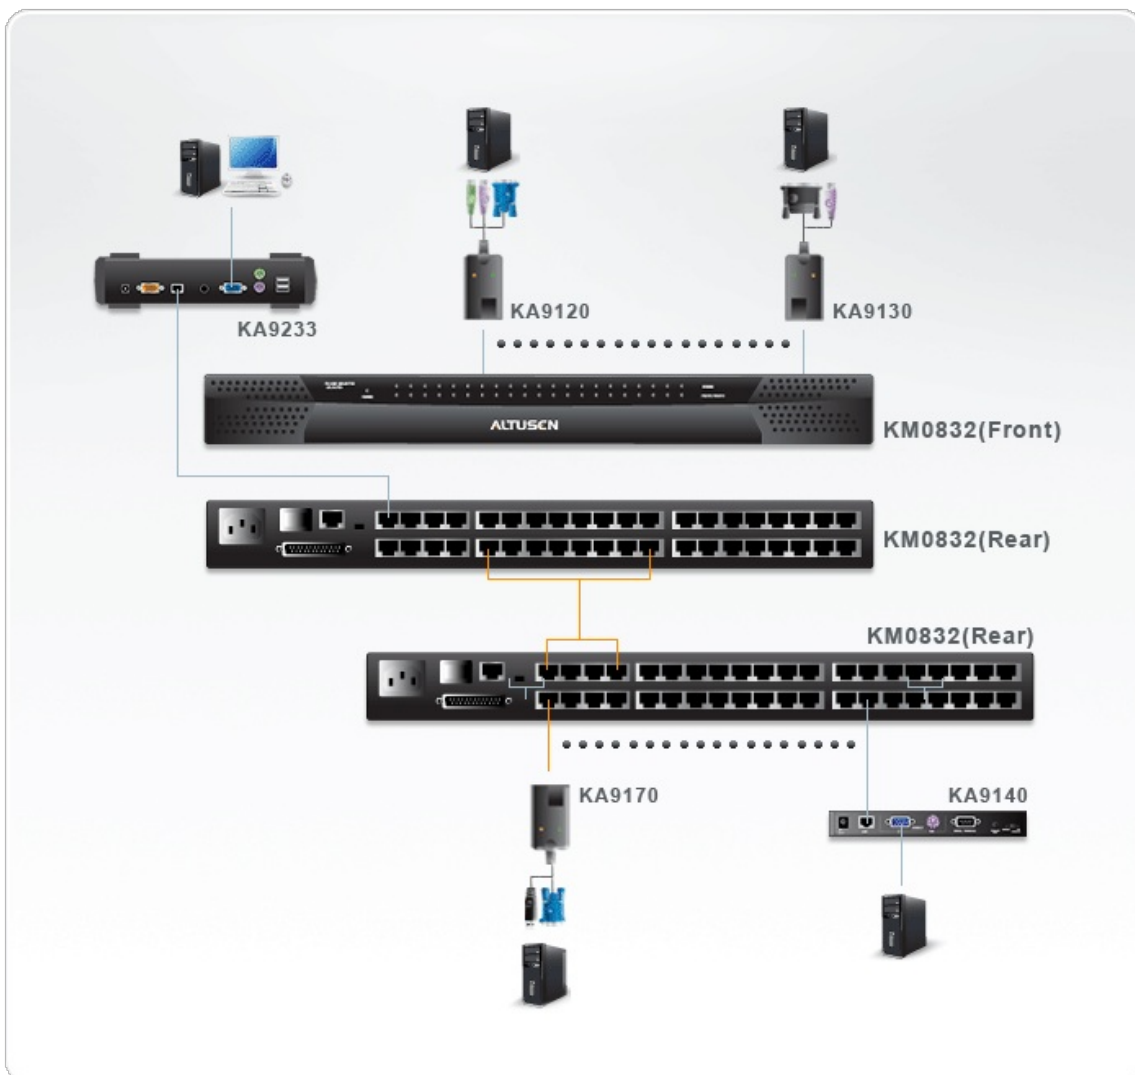



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.