

KN1508

8-портовый KBM-коммутатор высокой плотности с кабелем C



KBM-коммутатор KN1508 – устройство управления, обеспечивающее доступ к нескольким компьютерам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь). KN1508 имеет соединители RJ-45 и кабель Cat 5e/6 для соединения с компьютерами. Благодаря автоматической компенсации сигнала (ASC) сигналы могут передаваться на расстояние до 40 метров, сохраняя высокое разрешение видео. Благодаря использованию согласующих KBM-кабелей PS/2 и USB для конечного подключения KN1508 позволяет подключать любые комбинации компьютеров PC, Mac, Sun, а также последовательных устройств.

Совместимые согласующие кабели для KBM:

[KA9520](#) Согласующий кабель для KBM PS/2

[KA9570](#) Согласующий кабель для KBM USB

[KA9130](#) Согласующий кабель для традиционных интерфейсов Sun


[KA9170](#) Согласующий кабель для KBM USB (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) Согласующий модуль KBM для последовательного подключения

Описание

- Одна консоль управляет 8 компьютерами.
- Поддержка нескольких платформ: PC, Mac, Sun системы на основе терминалов.
- Выделенные порты гирляндного подключения: гирляндное подключение до 31 дополнительной единицы – управление 256 компьютерами с одной консоли.
- Увеличивает расстояние между компьютерами и коммутатором - до 40 м (130') для разрешения 1280 x 1024, 60 Гц, 30 м (100') для разрешения 1600 x 1200, 60 Гц.
- Не требуется ПО, удобный выбор компьютеров переключателями портов, горячими клавишами и с помощью интуитивно-понятного экранного меню (ЭМ).
- Не требуется установка вручную DIP-переключателей – автоопределение положения станции при гирляндном подключении.
- Светодиодная индикация положения станции.
- Режим автосканирования позволяет непрерывно следить за выбранными пользователем компьютерами.
- Горячее подключение: добавление и изъятие компьютеров без выключения питания коммутатора.
- Два уровня защиты паролем: только уполномоченные пользователи могут просматривать компьютеры и управлять ими, до четырех пользователей плюс один администратор, отдельный профиль для каждого.
- Поддержка нескольких языков: Американский/британский английский, традиционный китайский, японский, французский, немецкий, корейский.
- Замечательное качество видео, разрешение до 1600 x 1200, 60 Гц.
- Поддержка нескольких платформ: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN и FreeBSD.
- Подробнее о KBM, которые можно подключать к KN1508, см. [Таблицу совместимости KBM](#).

Топологическая схема

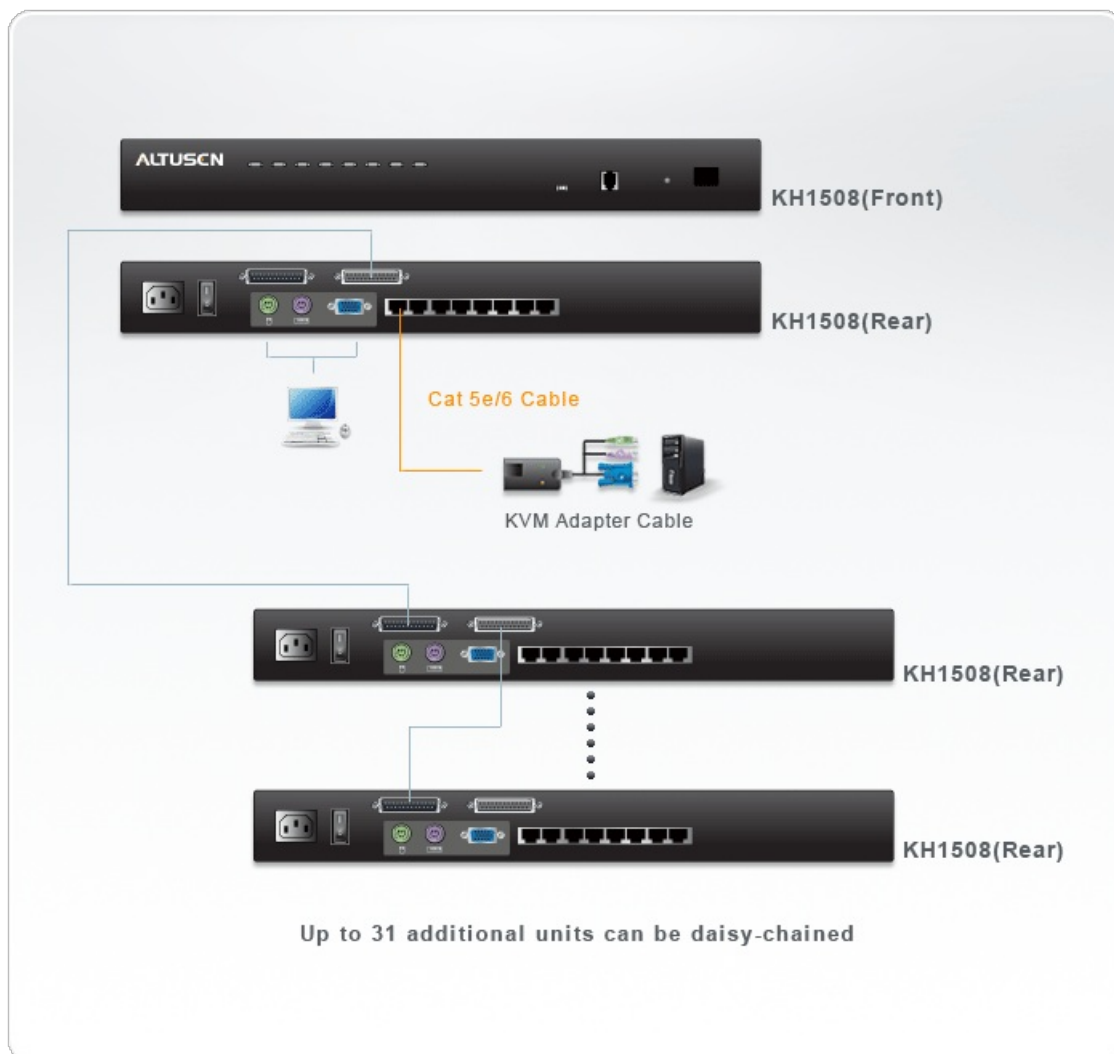

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.