

## CL1008

8-портовый, PS/2, VGA, KBM-коммутатор с ЖК дисплеем и с разъемом гирляндного подключения



Серия KVM-переключателей CL1008 с ЖК-дисплеями - это устройства управления для доступа к нескольким компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, видео и мышь). Один переключатель CL1008 или может управлять 8 компьютерами, соответственно. Используя гирляндное подключение можно добавить к CL1008 15 дополнительных KVM-переключателей, что позволяет управлять 128 компьютерами с одной консоли KVM.

CL1008 обеспечивает повышенную экономию рабочего пространства, объединяя 17 ЖК-дисплей и тачпад в монтируемом в стойке выдвижном корпусе высотой 1U.

Примечание: доступны дополнительные комплекты для монтажа в стойку. Для получения дополнительной информации обратитесь к находящемуся ниже разделу "Совместимые принадлежности".

### CL1008M: 17" ЖК-дисплей



### Описание

- KVM-консоль с 17" ЖК-дисплеем идет в выдвижном корпусе с зазорами сверху и снизу, которые обеспечивают удобство установки в системной стойке высотой 1U
- Модуль ЖК-дисплея вращается на 120 градусов, что позволяет выбрать удобный угол просмотра
- В поставку входит стандартный комплект для монтажа в стойку – также имеется (приобретается отдельно) комплект для быстрого монтажа в стойку (в одиночку)
- Гирляндное подключение до 15 дополнительных устройств – управление 128 компьютерами
- Не требуется программное обеспечение – выбор компьютера осуществляется с помощью горячих клавиш или наглядного экранного меню с поддержкой мыши
- Функция автосканирования отслеживает указанные пользователем компьютеры
- Поддержка широковещания – команды с клавиатуры могут пересылаться на все доступные компьютеры
- Горячее подключение – добавляйте и отключайте компьютеры без выключения переключателя
- Двухуровневая защита паролем – просмотр и управление компьютерами осуществляются только авторизованными пользователями – до четырех пользователей и администратор с отдельными профилями для каждого
- Настройки видеоизображения подключенных компьютеров автоматически настраиваются для оптимального отображения на ЖК-дисплее
- Возможность обновления прошивки
- Поддержка различных языков клавиатуры: английский (США); английский (Великобритания); немецкий; немецкий (Швейцария); французский; испанский; традиционный китайский; японский; корейский; шведский; итальянский; русский; венгерский
- Поддержка различных платформ: Windows 2000/XP/Vista, Linux и FreeBSD

[Дополнительная информация о быстром монтаже в стойку...](#)


### Спецификация

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Компьютерные подключения |                                    |
| Прямое                   | 8                                  |
| Максимальное значение    | 128 (через гирляндное подключение) |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбор порта                      | Экранное меню, клавиша быстрого вызова, кнопки                                                                                                                                                                                                                                       |
| Разъемы                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KVM порты                        | 8 x гнезд SPHD (желтого цвета)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Порты гирляндного подключения    | 1 x разъем DB-25                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Обновление микропрограммы        | 1 x гнездо RJ-11                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Питание                          | 1 x IEC 60320/C14                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Переключатели                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Порты                            | 8 x кнопок                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сброс параметров                 | 1 x полу-утопленная кнопка                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обновление микропрограммы        | 1 x ползунок                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Питание                          | 1 x кнопка                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Настройка параметров ЖК дисплея  | 4 x кнопки                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Светодиодные индикаторы          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В сети                           | 8 (Оранжевого цвета)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Выбрано                          | 8 (Зеленого цвета)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Питание                          | 1 (Темно-зеленого цвета)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Блокировка                       | 1 x NumLock (зеленого цвета)<br>1 x CapsLock (зеленого цвета)<br>1 x ScrollLock (зеленого цвета)                                                                                                                                                                                     |
| Источник светодиодной подсветки  | 1 x светодиодный источник света                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Спецификации панели              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер экрана                    | 17" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Разрешение                       | 1280 x 1024 при 75 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Время отклика                    | 5 мс                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора                      | 170° (Г), 160° (В)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Шаг пикселя                      | 0,264 мм x 0,264 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддержка цвета                  | 16,7 млн. цветов                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Коэффициент контрастности        | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Яркость                          | 250 кд/м²                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Видео                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разрешение входного видеосигнала | до 1920 x 1200 при 60 Hz<br>1280 x 1024 при 75 Гц ; DDC2B                                                                                                                                                                                                                            |
| Интервал проверки                | 1-255 секунд                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Эмуляция                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Клавиатура/ Мышь                 | PS/2, USB (с помощью кабель-адаптеров 2L-520xUP)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Энергопотребление                | AC110V:21.3W:100BTU/h<br>AC220V:23.6W:111BTU/h<br><br>Примечание:<br>● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки.<br>● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Номинальная входная мощность     | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 1 А                                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура и влажность          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочая температура              | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения | -20-60°C                                                                                                                  |
| Влажность            | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                |
| Физические свойства  |                                                                                                                           |
| Корпус               | Металлический + Пластмассовый                                                                                             |
| Масса                | 13.34 kg ( 29.38 lb )                                                                                                     |
| Размеры (Д x Ш x В)  | 48.00 x 64.02 x 4.40 cm<br>(18.9 x 25.2 x 1.73 in.)                                                                       |
| Примечание           | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

### Топологическая схема

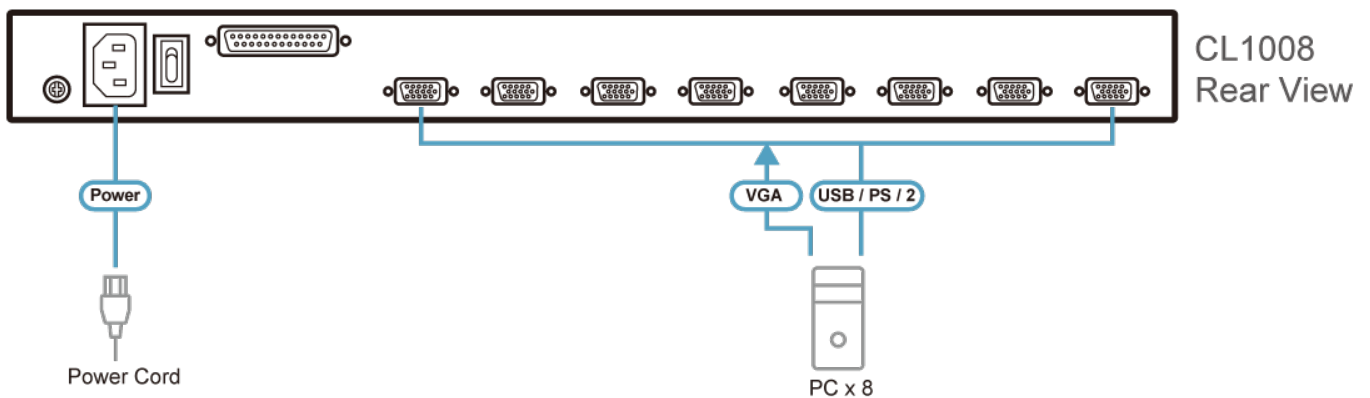

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.