

CL6700

Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем, поддержкой USB-периферии и интерфейсами USB, DVI, HDMI, VGA



KVM-консоль линейки CL6700 оснащена встроенным 17.3-дюймовым (CL6700MW) или 19-дюймовым (CL6700N) ЖК-дисплеем со светодиодной подсветкой, полноформатной клавиатурой и тачпадом, в монтируемом в стойку, выдвижном корпусе высотой 1U, а также поддержкой звука. KVM-консоль линейки CL6700 выступает в роли внешнего пользовательского интерфейса для совместимых KVM-переключателей, эффективно используя место за счет своей модульности, что позволяет закрыть ее крышку и задвинуть в стойку.

Поддержка KVM-консолью CL6700MW трех типов видеовыходов - HDMI, DVI и VGA, предоставляет максимальную гибкость для используемого оборудования, позволяя пользователям подключать консоль и компьютер через любой из трех типов источников изображения. Для дополнительного удобства на передней панели этой консоли с 17.3-дюймовым широкоэкранным Full HD ЖК-дисплеем, располагается порт для внешней USB-мыши, а на задней панели расположены порты для второй KVM-консоли: USB-клавиатура/мышь, HDMI, DVI или VGA-монитор.

В отличие от модели CL6700MW, которая поддерживает несколько видеоинтерфейсов, KVM-консоль CL6700N выступает в роли внешнего пользовательского интерфейса только для совместимых KVM-переключателей, оснащенных интерфейсом DVI. Помимо DVI-видеовыхода на задней панели CL6700N расположены порты для второй KVM-консоли: USB-клавиатура/мышь, DVI или VGA-монитор. Обе модели консолей поддерживают работу со звуком и имеют два мини-стерео порта для подключения колонок.

Пользователи, у которых уже есть KVM-переключатель, могут воспользоваться преимуществами данных моделей для экономии пространства и повышения эффективности, избегая лишних затрат на покупку KVM-переключателя. Обе модели являются решениями, обеспечивающими удобный доступ к KVM-переключателям уже установленным в Вашем стойечном оборудовании.

Примечание: доступны дополнительные комплекты для монтажа в стойку. Для получения дополнительной информации обратитесь к находящемуся ниже разделу "Совместимые принадлежности".

CL6700MW: 17.3-дюймовый широкоэкранный ЖК-дисплей высокой четкости (Full HD) с разрешением 1920 x 1080

CL6700N: 19-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280 x 1024 (снята с производства)



Описание

- Эксклюзивная светодиодная подсветка – разработана компанией ATEN для подсвечивания клавиатуры и панели тач-пад, чтобы улучшить видимость в условиях низкой освещенности
- Интегрированная KVM-консоль с 17.3-дюймовым широкоэкранным ЖК-монитором со светодиодной подсветкой, поддерживающим Full HD, в корпусе с с одними направляющими и зазорами сверху и снизу для плавной работы в стойке высотой 1U (CL6700MW)
- Интегрированная KVM-консоль с 19-дюймовым ЖК-монитором, в корпусе с с одними направляющими и зазорами сверху и снизу для плавной работы в стойке высотой 1U (CL6700N)
- Превосходное качество изображения - до 1920 x 1080 при 60 Гц (CL6700MW); до 1280 x 1024 при 75 Гц (CL6700N)
- Поддерживает внешнюю консоль с разъемами USB/DVI/VGA/HDMI (CL6700MW); поддерживает внешнюю консоль с разъемами USB/DVI/VGA (CL6700N)
- Наличие на передней панели дополнительного разъема для USB-мыши с возможностью «горячего» подключения (функционирует также как USB-порт для периферийных устройств)
- Поддержка звука с помощью внешних динамиков
- Наличие стандартного комплекта для установки в стойку
- Возможность использования дополнительного комплекта для облегченной (выполняемой одним человеком) установки в стойку
- Наличие стандартной 105-клавишной клавиатуры
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Возможность обновления микропрограммы
- Блокирование консоли – позволяет надежно фиксировать консоль, когда она не используется
- Эмуляция DDC - настройки видеоизображения каждого компьютера автоматически регулируются для оптимального отображения на мониторе
- Поддержка различных языков для клавиатуры: английский (США); английский (Великобритания); немецкий; немецкий (Швейцария); французский; испанский; китайский (традиционный); японский; корейский; шведский; итальянский; русский; венгерский; греческий.


[Дополнительная информация о быстром монтаже в стойку...](#)

Спецификация

Function	CL6700MW	CL6700N
Компьютерные подключения		
Прямое	1	1
Выбор консоли	Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша)	Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша)
Разъемы		
KVM порты	1 x гнездо USB тип B 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)	1 x гнездо USB тип B 1 x гнездо DVI-I (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Обновление микропрограммы	1 x гнездо RJ-11	1 x гнездо RJ-11
Питание	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Внешние порты консоли	2 x гнезда USB тип A 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)	2 x гнезда USB тип A 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Внешняя мышь/ Периферийные устройства	1 x гнездо USB тип A (спереди)	1 x гнездо USB тип A (спереди)
Переключатели		
Сброс параметров	1 x полупотопленная кнопка	1 x полупотопленная кнопка
Обновление микропрограммы	1 x ползунковый переключатель	1 x ползунковый переключатель
Питание	1 x переключатель	1 x переключатель
Питание ЖК дисплея	1 x кнопка	1 x кнопка
Настройка параметров ЖК дисплея	4 x кнопки	4 x кнопки
Светодиодные индикаторы		
Питание	1 x KBM-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета)	1 x KBM-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета)
Блокировка	1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета)	1 x Num Lock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета)
Спецификации панели		
Размер экрана	17.3" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD)	19" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD)
Разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц	1280 x 1024 при 75 Гц
Шаг пикселя	0.1989 мм x 0.1989 мм	0.294 мм x 0.294 мм
Время отклика	16 мс	5 мс
Угол обзора	170° (гор.), 170° (верт.)	170° (гор.), 160° (верт.)
Коэффициент контрастности	800:1	1000:1
Поддержка цвета	16,77 млн. цветов	16,77 млн. цветов
Яркость	250 кд/м²	250 кд/м²
Видео		
Разрешение входного видеосигнала	до 1920 x 1200 при 60 Гц; (все разрешения только при 60 Гц); 1920 x 1080 при 60 Гц, DDC2B	1280 x 1024 при 75 Гц, DDC2B
Эмуляция		

Клавиатура/ Мышь	USB	USB
Номинальная входная мощность	100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 А	100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 А
Энергопотребление	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0–40°C	0–50°C
Температура хранения	-20–60°C	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Тип направляющих	Однорельсовые	Однорельсовые
Масса	11.38 kg (25.07 lb)	11.38 kg (25.07 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

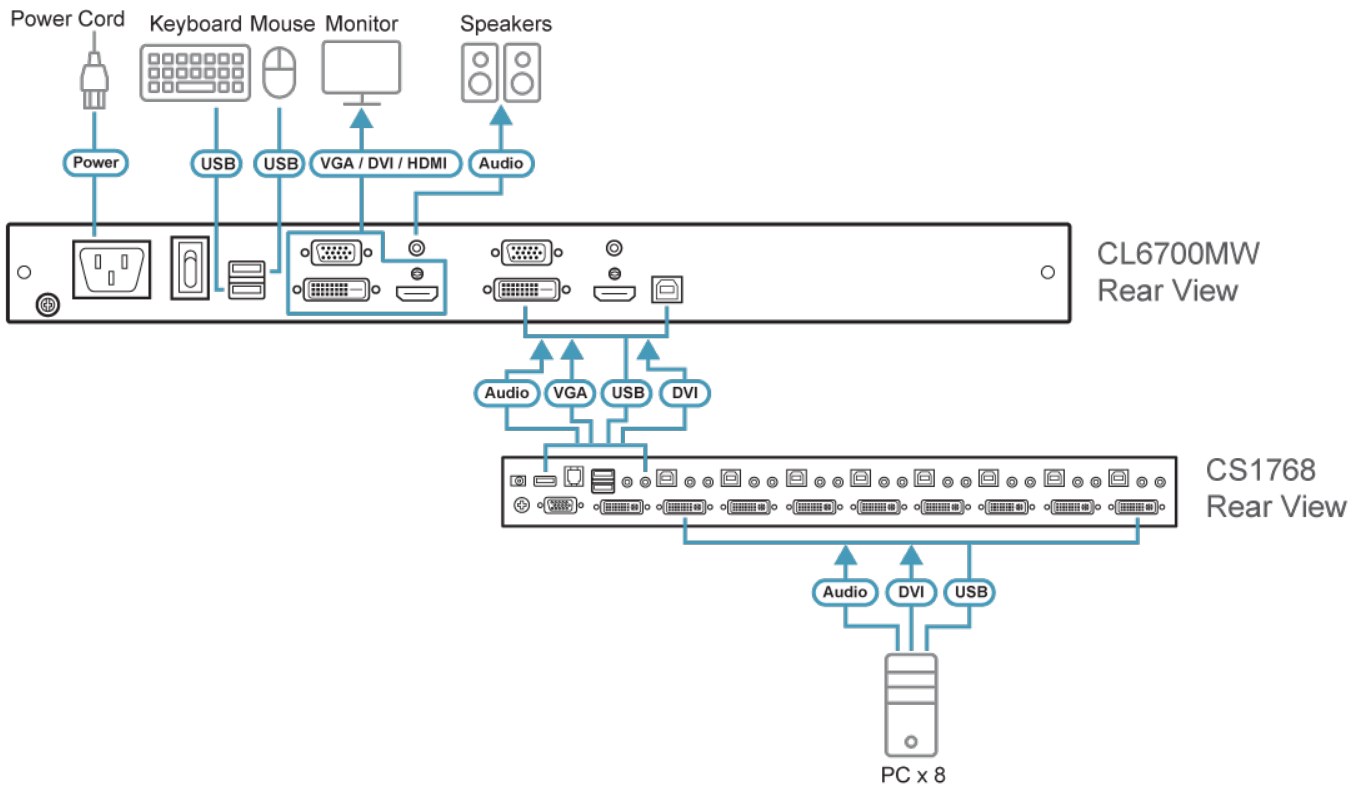

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.