

KL1100

KVM-консоль Dual Rail PS/2-USB с ЖК-дисплеем



KL1100 является LCD KVM-консолью с встроенным 17" или 19" ЖК-дисплеем, полноформатной клавиатурой и сенсорной панелью, блоком питания переменного или постоянного тока в выдвижном корпусе размером 1U. Для большего удобства на задней панели добавлены порты для внешней клавиатуры и мыши PS/2 или USB, и для монитора – что позволяет управлять переключателем с локальной консоли.

KL1100M: 17" ЖК-дисплей

KL1100N: 19" ЖК-дисплей




Описание

- Интегрированная KVM-консоль с 17" или 19" ЖК-дисплеем идет в корпусе Dual Rail с зазорами сверху и снизу, которые обеспечивают удобство установки в системной стойке высотой 1U
- Доступны модели с питанием от сети переменного или постоянного тока
- Двойной интерфейс – поддержка компьютеров и KVM-переключателей с разъемами PS/2 или USB
- Поддержка внешней консоли с разъемами PS/2 или USB
- Дополнительный порт горячего подключения для мыши USB на передней панели
- Высочайшее качество видеоизображения – разрешение до 1280 x 1024, 75 Гц, DDC2B (17" и 19" ЖК-дисплей)
- 105-клавишная клавиатура; эмуляция клавиатуры Sun
- Конструкция Dual rail позволяет использовать модули ЖК-дисплея и клавиатуры/тачпада независимо друг от друга
- Модуль ЖК-дисплея вращается на 120 градусов, что позволяет выбрать удобный угол просмотра
- Блокирование консоли – позволяет надежно фиксировать консоль, когда она не используется
- Совместимость со всеми KVM-переключателями ATEN и большинством KVM-переключателей от других производителей
- Регулируемая глубина при монтаже в стойку
- Эмуляция DDC - настройки видеоизображения каждого компьютера автоматически настраиваются для оптимального отображения на ЖК-дисплее
- Поддержка мыши Microsoft Intellimouse (5 кнопок)
- Поддержка беспроводных мышей Logitech и Microsoft
- В поставку входит стандартный комплект для монтажа в стойку – также имеется (приобретается отдельно) комплект для быстрого монтажа в стойку (в одиночку)
- Возможность обновления прошивки
- ЖК-панель TFT Super A-Grade; [гарантируется отсутствие битых пикселей](#)
- Поддержка различных платформ: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Novell, Sun, FreeBSD
- Подробнее о KVM, которые можно подключать к KL1100, см. [Таблицу совместимости KVM](#)

Комплект для монтажа в стойку	Глубина (см)
2X-010G (длинный/дополнительно)	68 - 105
Короткий (стандартный)	42 - 77
Комплект для быстрого монтажа в стойку	Глубина (см)
2X-012G (длинный/дополнительно)	68 - 105
2X-011G (короткий/дополнительно)	57 - 70

[Дополнительная информация о быстром монтаже в стойку...](#)

Топологическая схема

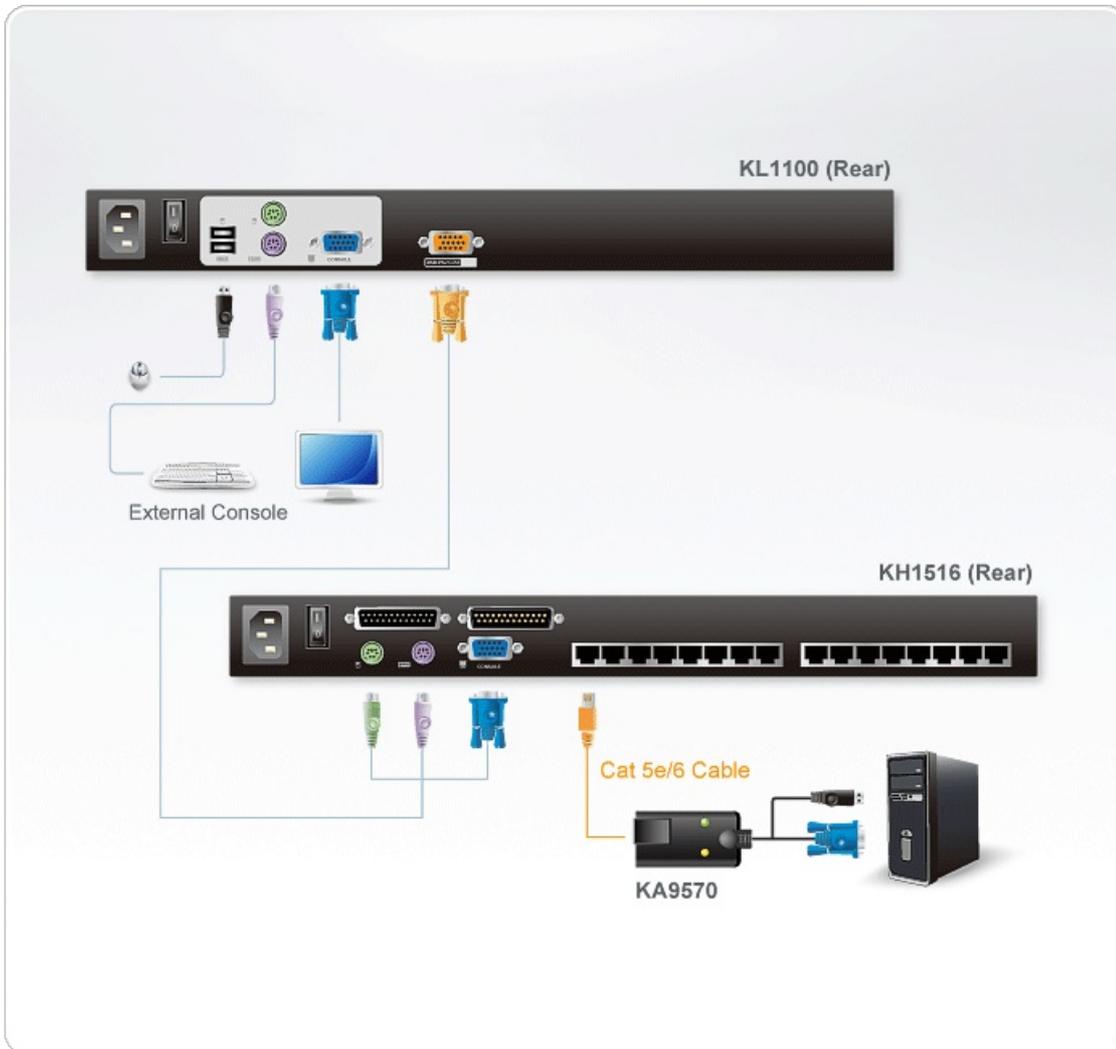

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.