

CE620

USB, DVI, KBM-удлинитель с поддержкой HDBaseT™ 2.0 (1920 x 1200@100 м)



USB, DVI, KBM-удлинитель CE620 от компании ATEN поддерживает новейшую технологию HDBaseT™ 2.0, обеспечивая высоконадежную передачу наиболее распространенных типов сигналов - видео, аудио, USB и RS-232. С помощью одного кабеля Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat.6 KBM-удлинитель CE620 способен передавать высококачественное DVI-видео, 2-канальный цифровой звук PCM, сигналы USB 2.0 и RS-232 на расстояние до 150 метров, при использовании режима Long Reach mode. Обладая достаточно простой процедурой подключения кабелей и поддерживая различные типы сигналов, KBM-удлинитель CE620 идеально подходит для применений, где требуется удобный удаленный доступ. Например, центры управления транспортом, медицинские учреждения, промышленные склады и удаленные рабочие станции.



Описание

- Поддержка технологии подключения HDBaseT™ 2.0
 - Обеспечивает передачу видео, аудио, USB и RS-232 сигналов с помощью одного кабеля типа "витая пара"
 - Наличие буфера EDID для плавного включения и высокого качества отображения
 - Улучшенное обнаружение и коррекция битовых ошибок для предотвращения интерференции сигналов при передаче высококачественного видео
 - Обеспечивает превосходное качество изображения на больших расстояниях
 - Поддержка разрешения 1920 x 1200 при 100м в стандартном режиме HDBaseT™
 - Поддержка разрешения 1920 x 1080 при 150м в режиме Long Reach HDBaseT™
 - Переключатель режима Long Reach - переключение между режимами HDBaseT™ Standard и Long Reach осуществляется одним щелчком
 - 3 порта USB 2.0 для клавиатуры/мыши и периферийных устройств
 - Поддержка 2-канального цифрового звука PCM - обеспечение передачи высококачественного звука
 - Поддержка функции включения («пробуждения») ПК с помощью кнопки или «горячей» клавиши
 - Встроенная защита от электростатического разряда 8кВ/15кВ (Контактное напряжение 8 кВ; воздушное напряжение 15кВ)
- Примечание: CE620 не поддерживает HDCP.


Спецификация

Function	CE620L	CE620R
Разъемы		
Порты консоли	Нет	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Гнездо USB тип A (белого цвета) - 3 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Гнездо USB тип B (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета)- 1 шт.	Нет
RS-232	Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт.	Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) - 1 шт.	Разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) - 1 шт.
От устройства к устройству	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт.	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы		
Питание	1 (Зеленого цвета)	1 (Зеленого цвета)
Связь	1 (Оранжевого цвета)	1 (Оранжевого цвета)
Видеовыход	Нет	1 (Оранжевого цвета)
Переключатели		
Включение поддержки режима Long Reach	Ползунковый переключатель - 1 шт.	Ползунковый переключатель - 1 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунковый переключатель - 1 шт.	Ползунковый переключатель - 1 шт.
Нажимные кнопки		
Кнопка активации	Нет	Кнопка - 1 шт.
Видео	До 1600x1200 & 1920x1200 при 90м (Cat 5e) / 100м (cat 6/6a) 1920x1080 на 150 м (в режиме Long reach)	До 1600x1200 & 1920x1200 при 90м (Cat 5e) / 100м (cat 6/6a) 1920x1080 на 150 м (в режиме Long reach)
Энергопотребление	DC5V:2.68W:13BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	DC5V:5.02W:28BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0–40°C	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)

Размеры (Д x Ш x В)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

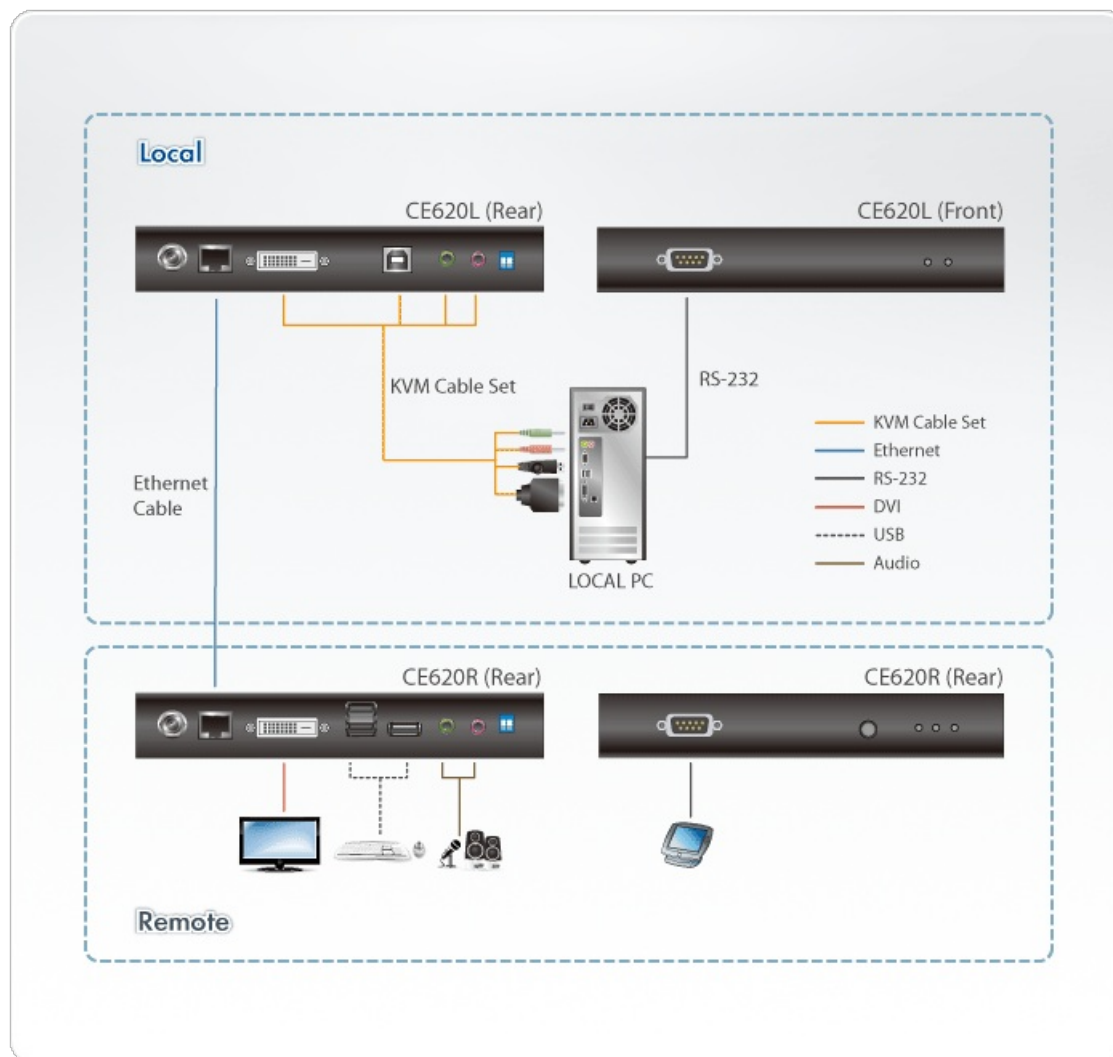

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.