

## KE6940T

KVM-удлинитель с доступом по IP, поддержкой 2-ух мониторов и интерфейсами USB, DVI-I, аудио, RS-232 (передатчик)



Компания ATEN хорошо известна разработкой инновационных технологий, ускоряющим соединения и решениями по управлению доступом. В продолжение, мы представляем новейший DVI KVM-удлинитель Altusen™ KE6940 с доступом через IP, объединяющий в себе уникальное сочетание функций и новых технологий, которые предлагают оптимальное решение для того чтобы облегчить расширение Вашей ИТ-инфраструктуры дополнительными консолями.

Используя опыт в области решений KVM с доступом через IP, серия KE6940 выполнена на основе IP DVI KVM-удлинителя, который позволяет получить доступ к компьютерной системе с удаленной USB-консоли, поддерживающей USB-клавиатуру, USB-мышь и монитор с интерфейсом DVI через закрытую сеть Intranet.

KVM-удлинитель KE6940 Dual View поддерживает с каждой стороны два дисплея с интерфейсом DVI.

DVI KVM-удлинитель с доступом через IP состоит из блока передатчика, который подключается к компьютеру и блока приемника, обеспечивающего консольный доступ в отдельно-расположенном месте. Доступ к удаленному компьютеру с удаленной консоли осуществляется с использованием стандартного для TCP/IP сети кабеля Cat.5e, что позволяет выполнять администрирование по принципам «point-to-point», «point-to-multipoint» и «multipoint-to-multipoint». Это идеальный вариант для использования в конфигурациях любого типа, когда необходимо разместить консоль, там где это удобно, и Вы хотели бы, чтобы компьютер находился в безопасном месте - подальше от используемых клавиатуры, мыши и дисплея. Как матричный удлинитель устройство способно обеспечить единичные и множественные подключения, такие как: computers-to-consoles в нескольких вариантах; «one-to-one» (в режиме удлинителя), «one-to-one» (в режиме разделения), «many-to-one» (в режиме переключатель) или «many-to-many» (в матричном режиме).

Программное обеспечение Matrix Manager® предоставляет расширенные возможности для аутентификации по учетной записи пользователя и паролю, автоматического определения в той же подсети всех KE6940 устройств и определения соединений, которые могут быть подключены и предоставлены для совместного доступа. Новые функции безопасности также обеспечивают дополнительную защиту, поддержку шифрования AES-128 бит для передачи важной информации, в то время как RADIUS, LDAP, AD или аутентификация удаленного пользователя осуществляют дополнительный уровень безопасности соединения. Обладая функцией экранного меню, поддержкой RS-232 и Auto MDIX, KVM-удлинитель KE6940 предлагает наиболее выгодный и удобный способ, для создания полноценного цифрового расширения в любом месте сети.



## Описание

- Удаленный доступ к компьютерам, входящих в конфигурацию вашего KVM-переключателя, через локальную сеть (интранет)
- Поддержка работы в двух консольном режиме - управление системой с помощью клавиатуры, мыши и монитора, подсоединенных к любому из приемо-передающих устройств.
- Поддержка интерфейса RS-232 - позволит подключить для конфигурирования терминал, а также другие устройства с интерфейсом последовательной передачи данных, как сенсорные панели и сканеры штрих-кодов
- Высочайшее качество видео (до 1920 x 1200 @ 60 Гц, 24-бита)
- Поддержка стандартных VGA-разрешений от 640x480 до 1920x1200, 60Гц
- Использование экранного меню (OSD) на приемном и передающем устройстве
- Поддержка графического интерфейса доступа
- Поддержка аутентификация удаленного пользователя
- Поддержка мониторов с интерфейсом DVI и аналоговых мониторов
- Встроенная защита от электростатического разряда в 8кВ/15кВ и 2 кВ защита от перепада напряжения
- Поддержка стерео динамиков и стерео микрофона
- Поддержка Auto-MDIX - автоматическое определение типа кабельного соединения
- Поддержка широкоэкранных форматов
- Поддержка высококачественного потокового видео
- Поддержка Virtual Media
- Поддерживается "горячее" подключение
- Конвертируемость для монтажа в стойку
- Обновление микропрограммы

## • Рекомендуемые сетевые коммутаторы

- Ниже приведены сетевые коммутаторы, которые прошли стресс-тесты компании ATEN с использованием KVM-удлинителей серии KE. В наших тестах, по сети транслировался контент с разрешением 1920 x 1200 при 60 Гц (серия KVM-удлинителей KE69) и 3840 x 2160 при 30 Гц (серия KVM-удлинителей KE89) с глубиной цвета 24 бита при 60 кадрах в секунду.
  - Cisco Catalyst 2960X / Catalyst 2960XR / Catalyst 3750
  - HP Procurve 2920
  - H3C S5120
  - Huawei S5700
  - DLink DGS-1510


Ниже приведена ссылка на часто задаваемые вопросы (FAQ) о том, как выбрать сетевые коммутаторы, и информацию о сетевых коммутаторах, собранную отделом обслуживания клиентов компании ATEN. Собранная информация включает отзывы клиентов об их фактическом опыте использования и установки продукта (ов).  
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276>

## Спецификация

Разъемы	
USB порт	Нет
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо DVI-I (белого цвета) - 2 шт. Миниатюрный разъем стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрный разъем стерео (розового цвета) - 1 шт. Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 1 шт. Гнездо DVI-I (белого цвета) - 2 шт. Миниатюрный разъем стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрный разъем стерео (розового цвета) - 1 шт. Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Порты LAN	RJ-45 (черного цвета) - 1 шт.

Переключатели	
Экранное меню	Нет
Видео	Нет
Графические средства	Нет
Сброс параметров	Полузаглубленная кнопка - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Связь	1 (Зеленого/ Оранжевого цвета)
Питание	1 (Синего цвета)
Локальный	1 (Зеленого цвета)
Дистанционный	1 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Энергопотребление	DC5V:8.91W:42BTU
Разрешение видеосигнала	До 1920 x 1200 при 60 Гц
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–50 °C
Температура хранения	-20–60 °C
Влажность	0-95% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	1.15 kg ( 2.53 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

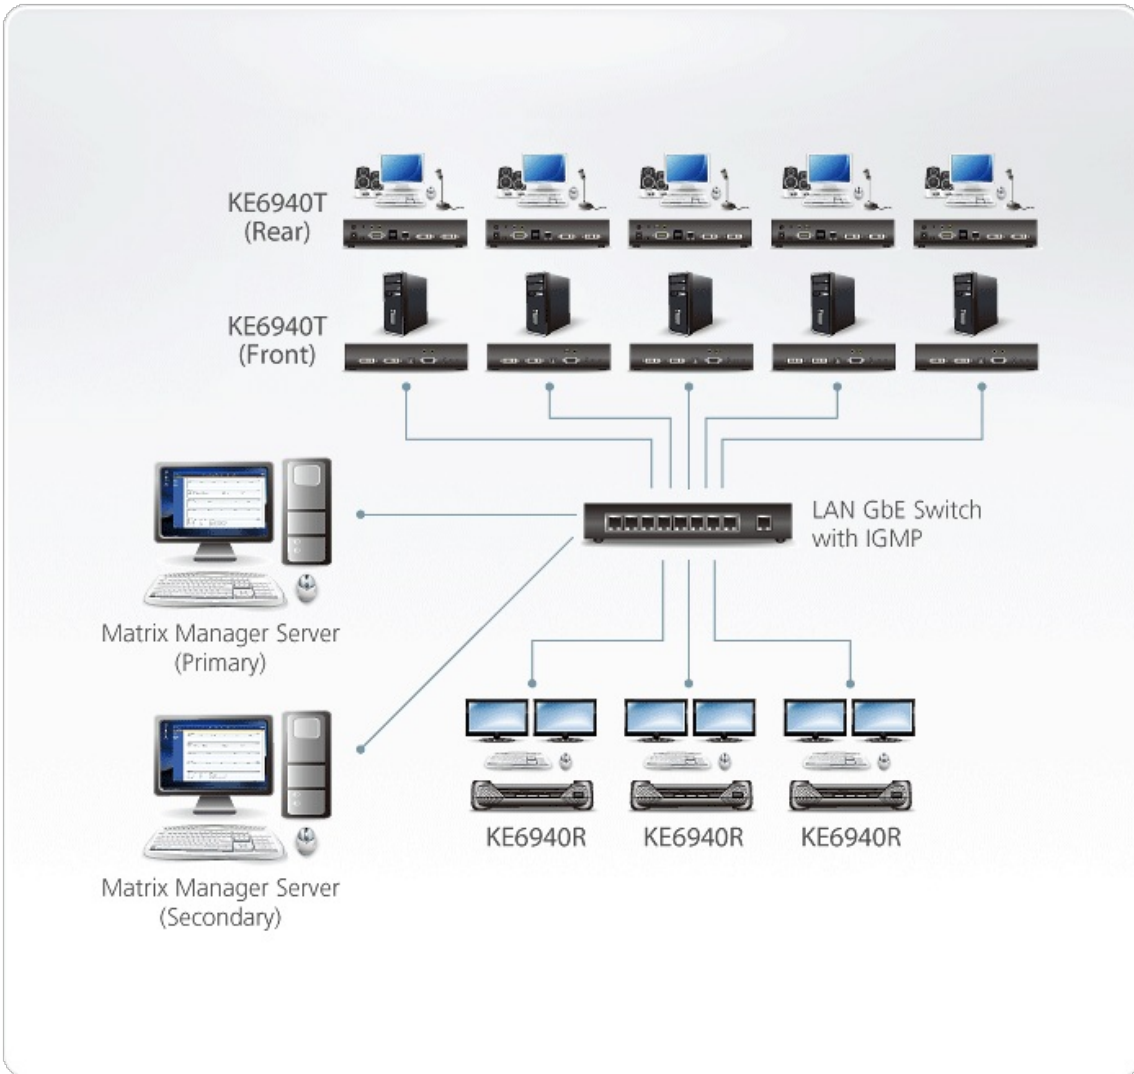

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.