

CS228

8-портовый, PS/2, VGA, 2-консольный KBM-коммутатор



CS228 – высокоэффективный KBM-коммутатор, являющийся наиболее эффективным решением. Его консоль с 2 встроенными портами PS/2 позволяет пользователям управлять 8 серверами отдельно или с общим использованием. Встроенный DB-25 коммутатора CS228 может уменьшать нарушения в кабелях и повышать качество сигнала и эффективность работы.


Описание

- 2 консоли PS/2 управляют 8 компьютерами.
- До четырех пользователей могут одновременно работать с 64 компьютерами (посредством каскада к [CS88A](#) или [CS9138*](#)).
- Каждая консоль имеет собственный контроль доступа.
- Двухуровневая (администратор/пользователь) авторизация паролем для повышенной безопасности.
- Администратор имеет доступ к любому компьютеру совершенно независимо от других пользователей.
- Каждый пользователь имеет собственный список управления доступом.
- Выбор компьютера через экранное меню (ЭМ).
- Поддерживает мыши Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse и IBM Scrollpoint Mouse.
- ЭМ автоматически подстраивается под разрешение экрана.
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров.
- Поддержка громкоговорителей и микрофона.
- Замечательное качество видео: до 1920 x 1440; DDC2B.
- Специальная конструкция для легкой установки в штабель.
- Подходит для монтажа в системную стойку 19" (1U).
- * [CS88A](#) и [CS9138](#) не поддерживают функции аудио KBM-коммутаторов с поддержкой аудио.
- Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux и FreeBSD.
- Подробнее о KBM, которые можно подключать к CS228, см. [Таблицу совместимости KBM](#).

Спецификация

Компьютерные подключения	
Прямое	8
Максимальное значение	64 (через каскадное подключение к CS9138)
Выбор порта	Экранное меню
Разъемы	
Порты консоли (1,2)	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 2 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (черного цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 2 шт.
KVM порты	Гнездо DB-25 (черного цвета) - 8 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	8 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Синего цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	1920 x 1440; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 секунд
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 6,3 Ватт
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	2.70 kg (5.95 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

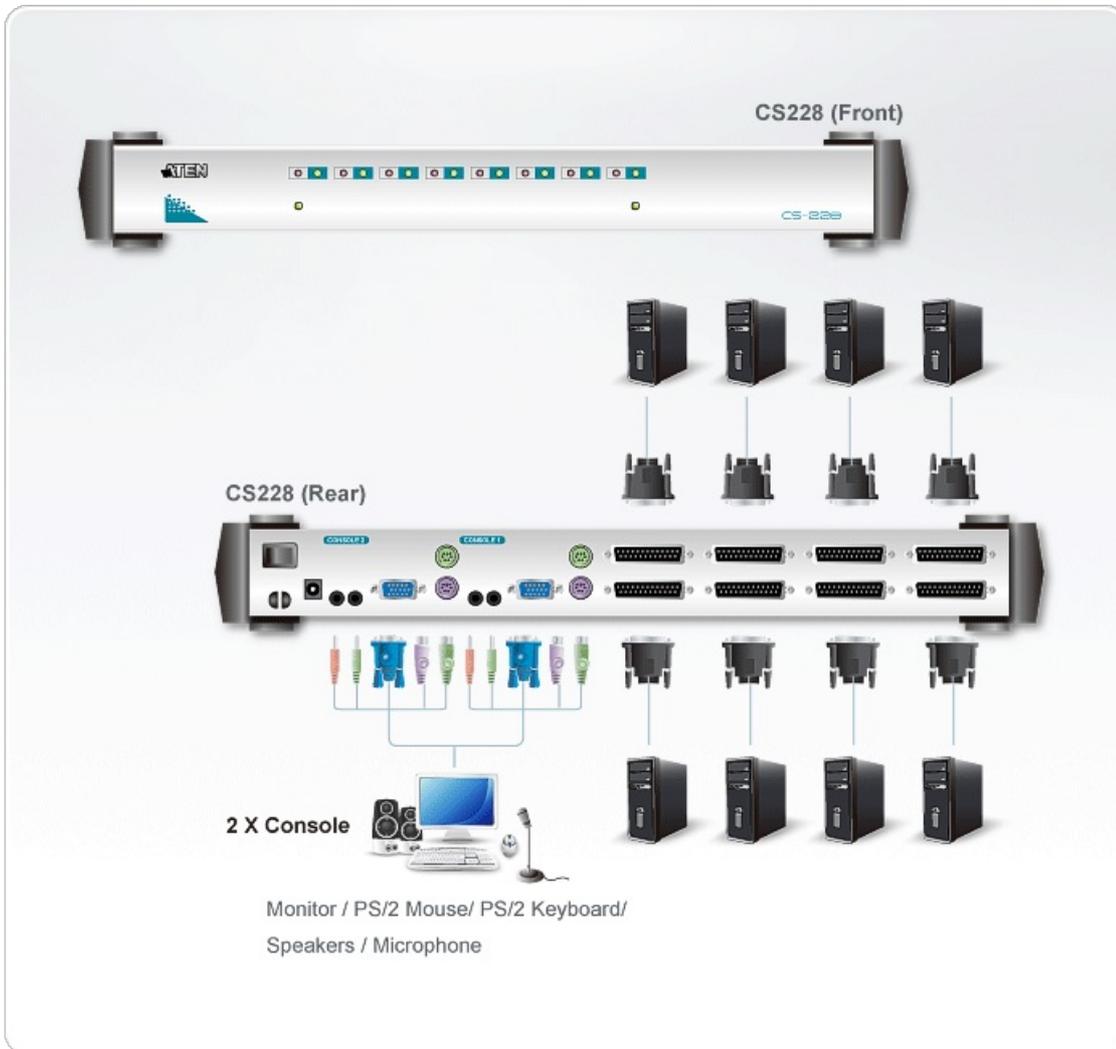

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.