

CE604

USB, DVI, KBM-удлинитель по кабелю Cat 5 с поддержкой Dual View (1024x768@60м)



DVI Dual View USB KVM-удлинитель CE604 поддерживает режим работы Dual View, позволяющий одновременно отображать видеосигнал на 2 мониторах. Благодаря последовательному интерфейсу RS-232 он позволяет получать доступ к компьютерной системе с консоли, находящейся на расстоянии до 60 метров. KVM-удлинитель CE604 создан для управления и обеспечения безопасности и предназначен для финансовых и промышленных рынков.

KVM-удлинитель CE604 оснащен последовательным интерфейсом RS-232 для подключения последовательных устройств, таких как сенсорные экраны и сканеры штрих-кодов. Кроме того, устройство поддерживает функцию включения компьютера (PC Wake-Up), которая позволяет с помощью кнопки на удаленной консоли включить локальный компьютер. CE604 является эффективным и гибким решением, устраняющим необходимость перемещения между локальным компьютером и удаленной консолью.

KVM-удлинитель CE604 идеально подходит для применений, где требуется, чтобы консоль находилась в удобном месте, а системное оборудование должно находиться в безопасном месте - вдали от пыли, грязи и неблагоприятных воздействий окружающей среды. Он также обеспечивает экономически эффективный способ сохранения конфиденциальных данных, таких как финансовая и личная информация в надежно защищенном центре обработки данных, в то же время обеспечивая удаленный доступ для пользователей.

Описание


- Локальный и удаленный блоки соединяются на расстоянии 60 метров с помощью кабеля Cat 5e
- Передача сигналов динамика, клавиатуры, мыши, DDC и одного DVI-сигнала через один кабель Cat 5e, а RS-232, микрофона и другого DVI-сигнала при использовании второго кабеля Cat 5e
- Поддержка режима Dual View для компьютеров с двумя видеопортами
- Поддержка звука – поддерживает стереосигнал для микрофона и динамика
- Поддержка Real DDC bypass и ATEN EDID technology – настройка различных конфигураций с помощью горячих клавиш
- Поддержка включения компьютера с помощью одной кнопки или горячей клавиши
- Поддержка последовательного канала передачи RS-232 – подключение последовательных устройств, таких как сенсорные экраны и сканеры штрих-кодов (скорость передачи данных до 9600 бит/с)
- Совместимость с KVM-устройствами компании ATEN с поддержкой режима Dual View, такими как [CS1642A/ CS1644A](#) и [CS1762A/CS1764A](#)
- Видео высокого качества в обоих режимах отображения (Single view и Dual view) – поддержка разрешений 1920 x 1200 при 60 Гц до 30м; 1024 x 768 при 60 Гц до 60м
- Ручное управление компенсацией видеосигнала для регулировки его качества с целью компенсации расстояния
- Встроенная защита от электростатического разряда 8кВ/15кВ (контактное напряжение 8 кВ; воздушное напряжение 15кВ) и 2кВ защита от перенапряжения

Спецификация

Function	CE604L	CE604R
----------	--------	--------

Разъемы		
Порты консоли	Нет	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 2 шт.	Нет
RS-232	Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт.	Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Второстепенный/ Главный	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 2 шт.	Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 2 шт.
Светодиодные индикаторы		
Связь	1 (Зеленого цвета)	1 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Зеленого цвета)	1 (Зеленого цвета)
Переключатели		
Компенсация изображения	Нет	8-позиционный переключатель - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунковый переключатель - 1 шт.	Нет
Нажимные кнопки		
Кнопка активации	Нет	Нажимная кнопка - 1 шт.
Видео	1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1024 x 768 при 60 Гц (60 м)	1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1024 x 768 при 60 Гц (60 м)
Энергопотребление	DC5.3V:2.88W:18BTU	DC5.3V:2.35W:15BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0–50°C	0–50°C
Температура хранения	-20–60°C	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxB) выражаются в формате (ДxШxB).	

Топологическая схема

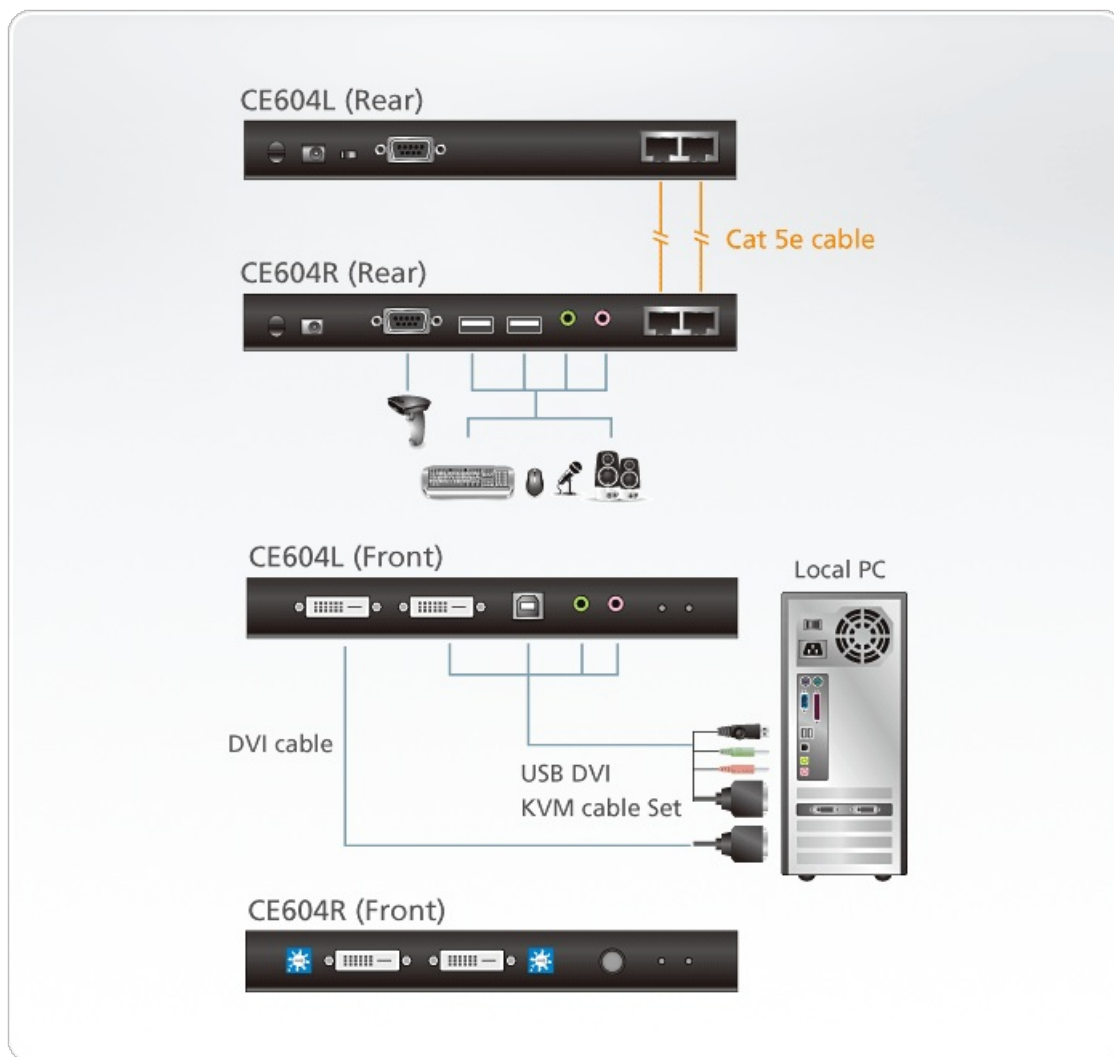

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.