

CS1184DP4

4-портовый, USB, DisplayPort, защищенный KVM-переключатель (совместим с PSD PP v4.0)



Защищенный KVM-переключатель CS1184DP4 компании ATEN специально разработан в соответствии с повышенными требованиями безопасности для надежных групп оборудования оборонного назначения. Защищенный KVM-переключатель CS1184DP4 соответствует стандарту PSD PP v4.0 (профиль защиты для периферийных устройств с общим доступом, версия 4.0), сертифицированному Национальным партнерством по повышению надежности информации (NIAP).

Помимо изоляции при передаче данных между периферийными устройствами и каждым компьютером-источником защищенный KVM-переключатель CS1184DP4 также позволяет компьютерам с разными уровнями безопасности совместно использовать одну клавиатуру, мышь, монитор и комплект динамиков. Соответствие требованиям PSD PP v4.0 позволяет гарантировать, что при использовании возможности совместного доступа к периферийным устройствам, когда фокус переключается на нужный порт, обеспечивается максимальная защита данных пользователя, предотвращая несанкционированные потоки данных или утечку между подключенными источниками. К ключевым функциям защиты относятся следующие: изолированный и однонаправленный поток данных, ограничение подключения периферийных устройств и фильтрация, защита пользовательских данных, настраиваемая фильтрация звука и устройств, а также функций управления, конструкция с защитой от несанкционированного доступа. Сохраняя конфиденциальность информации и обеспечивая повышенную безопасность, защищенный KVM-переключатель обладает удобным дизайном, позволяющим незамедлительно создать безопасную среду.

Для повышения уровня безопасности в KVM-переключателе CS1184DP4 реализованы способы только физического переключения с использованием кнопок на передней панели и [пульта удаленного переключения порта](#) (RPS) ¹. Благодаря многоуровневой защите гарантируется высокая степень безопасности компьютеров и сохранности данных в таких применениях, как правительственные и военные учреждения, медицинские учреждения, банковские, финансовые и другие организации, часто обрабатывающие в отдельных сетях конфиденциальные или особой важности данные.

Примечание: 1. [Пульт удаленного переключения порта](#) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.



Описание

- **Соответствие общим критериям NIAP**

- Соответствует требованиям стандарта безопасности PSD PP v4.0 (профиль защиты для периферийных устройств с общим доступом, версия 4.0)

- **Многоуровневая безопасность**

- Обнаружение вскрытия корпуса на постоянной основе – при обнаружении физического вмешательства защищенные KVM-переключатели серии PSD PP v4.0 переводятся в нерабочее состояние
- Наличие защитных пломб – обеспечивающих визуальную индикацию любых попыток доступа к внутренним компонентам защищенного KVM-переключателя компании ATEN с поддержкой PSD PP v4.0
- Отсутствие возможности замены внутренней микропрограммы – предотвращает перепрограммирование защищенных KVM-переключателя компании ATEN с поддержкой PSD PP v4.0
- Ограничение подключений к периферийным устройствам – неавторизованные HID-устройства (устройства взаимодействия с человеком) и видео устройства будут отклоняться
- Выбор порта только с помощью кнопок / [пульт удаленного переключения порта](#) (RPS) ¹ для повышения безопасности
- Светодиодные индикаторы отображающие фильтрацию периферийных устройств и состояния безопасности KVM-переключателя
- Настраиваемая фильтрация звука защищает от его утечки.
- Прочный металлический корпус

- **Изоляция канала данных и однонаправленный поток данных**

- Надлежащая изоляция путей передачи данных – данные не могут передаваться между компьютерами
- Защищенный KVM-переключатель компании ATEN с поддержкой PSD PP v4.0 изолирует и управляет потоком данных между устройствами консоли и подключенными компьютерами
- Однонаправленный поток данных – обеспечивает однонаправленный поток данных между устройствами консоли и выбранным компьютером
- Поддержка аналогового звука (только динамики) ²

- **Защита данных пользователя**

- Данные клавиатуры/мыши защищенного KVM-переключателя компании ATEN с поддержкой PSD PP v4.0 автоматически удаляются при переключении фокуса на другой порт

- **Управление безопасностью**

- Поддержка административной настройки фильтрации портов клавиатуры/мыши для запрещения определенных USB-устройств взаимодействия с человеком (HID)
- Предоставляет административные функции авторизованным администраторам для просмотра данных журнала KVM-переключателя

- **Превосходное качество изображения**

- Превосходное качество изображения – до 4K (3840 x 2160 при 30 Гц) ³
- Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивная технология компании ATEN устраняет проблемы с отображением при загрузке и оптимизирует разрешение при переключении между различными источниками

1. [Пульт удаленного переключения порта](#) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

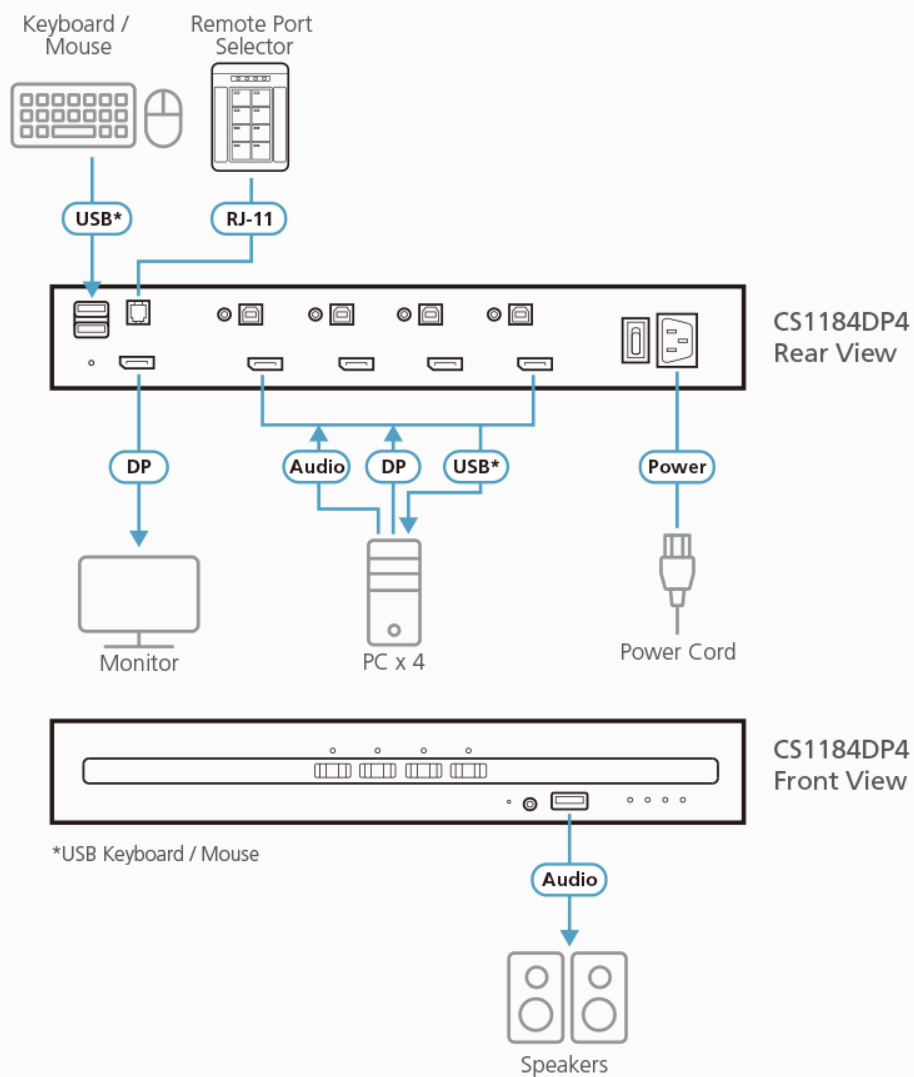
2. Поддерживается только аналоговый ввод для динамиков.

3. Защищенные DisplayPort KVM-переключатели поддерживают видеовывод на консоли в разрешении до 3840 x 2160 при частоте 30 Гц.

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Кнопки, пульт удаленного переключения порта
Разъемы	
Порты консоли	1 x гнездо DisplayPort (черного цвета) 2 x гнезда USB тип A (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета, на передней панели)
KVM порты	4 x гнезда USB тип B (белого цвета) 4 x гнезда DisplayPort (черного цвета) 4 x миниатюрных гнезда стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Питание	1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками
Селектор удаленных портов	1 x гнездо RJ-11 (черного цвета; на задней панели)
Переключатели	
Выбор порта	4 x кнопки
Сброс параметров	1 x полу-утопленная кнопка
Питание	1 x переключатель
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (зеленого цвета)
В сети/ Выбрано (Порт KVM)	4 (оранжевого цвета)
Видео	1 (зеленого цвета)
Фиксация клавиш Lock	3 (зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	Макс. 3840 x 2160 при 30 Гц (UHD)
Номинальная входная мощность	100~240 В~; 50-60 Гц; 1A
Энергопотребление	AC110V:9.1W:58BTU/h AC220V:9.1W:58BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	1.75 kg (3.85 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	33.50 x 16.39 x 4.40 cm (13.19 x 6.45 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.