


## CS52

2-портовый, PS/2, USB, VGA, кабельный KVM-коммутатор с пультом удаленного переключения порта

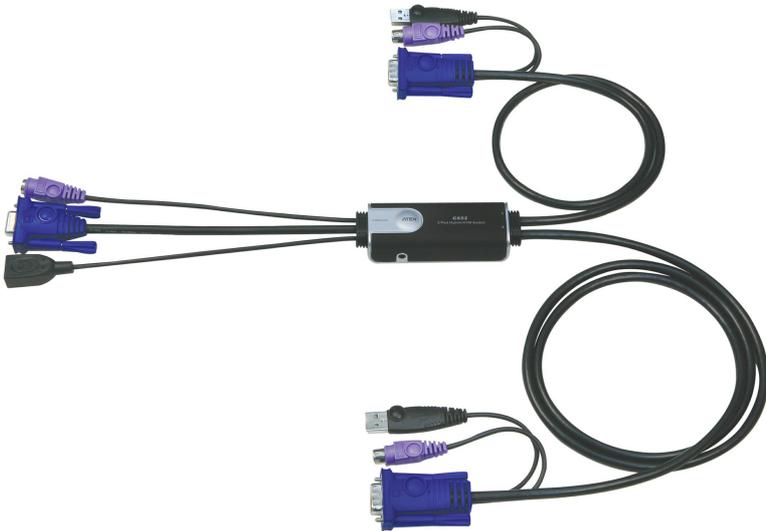

Комбинации на любой вкус: клавиатура PS/2 + мышь USB


### Описание

- Одна консоль (монитор, клавиатура PS/2 и мышь USB) управляет двумя компьютерами
- Переключатель удаленного выбора порта упрощает задачу по размещению KVM-переключателя
- Поддержка многофункциональных мышей
- [Порт мыши USB 2.0 может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией](#)
- Компактная конструкция, встроенные универсальные кабели (консоль 0,15 м; компьютеры 0,6 м, 1,2 м)
- Высочайшее качество видеоизображения – до 2048 x 1536; DDC2B
- Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
- Внешнее питание не требуется
- Поддержка ОС: Windows 2000/XP, [Vista](#), Linux и FreeBSD.

**Спецификация**

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, селектор удаленных портов
Разъемы	
Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Гнездо USB тип A (черного цвета) - 1 шт.
KVM порты	6-контактный разъем Mini-DIN (сиреневого цвета) - 2 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт. Разъем USB тип A (черного цвета) - 2 шт.
Селектор удаленных портов	Миниатюрный разъем стерео - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Длина кабеля	
Консоль	0,15 м
Компьютер	0,6 - 1,2 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 секунд
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.35 kg ( 0.77 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

## Топологическая схема

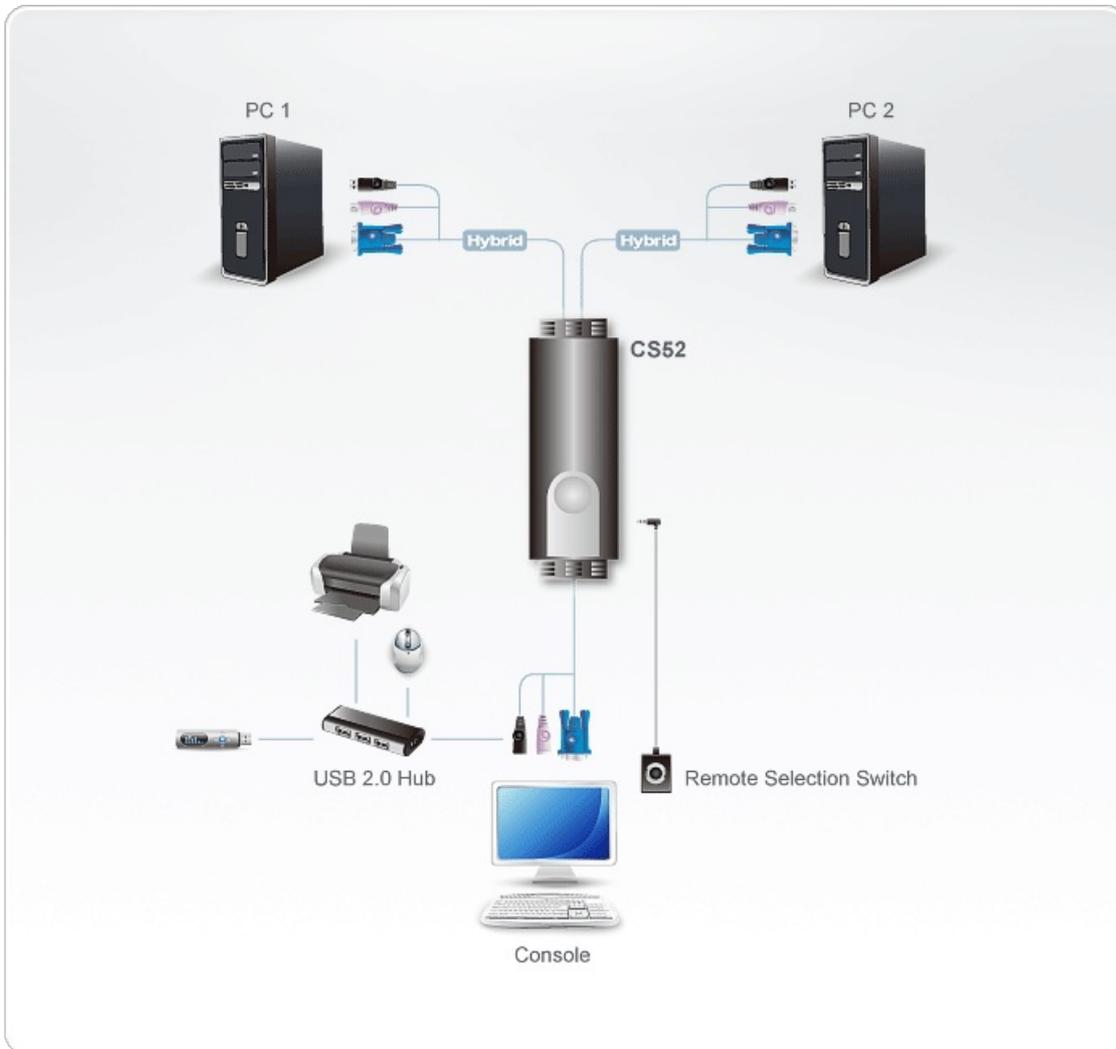**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.