

**CS52DP**

2-портовый USB-C DisplayPort гибридный KVM-переключатель



# Renovate Your Desktop for the Hybrid Work Challenge



**CS52DP** ▶  
2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Cable  
KVM Switch



Поскольку все большее количество сотрудников становятся мобильными, перемещаясь между домашними и гибридными офисами, гибкость является ключевым моментом в эффективной многозадачности и сохранении уровня производительности. Компактный KVM-переключатель CS52DP с возможностью подключения по USB-C, один из лучших вариантов для решения гибридных рабочих задач, позволит модернизировать Ваше рабочее пространство, при этом делая его более мобильным. Управляя с единой консоли с портами DisplayPort и USB, одним ПК с портом DisplayPort и мобильным устройством с USB-C, можно переключаться между задачами простым нажатием кнопки на пульте удаленного переключения порта, оптимизируя даже самые сложные рабочие процессы. Подключение по интерфейсу DisplayPort обеспечивает превосходное качество звука и 4K-изображения на общем экране для двух компьютерных платформ. Наряду с гибкостью CS52DP позволит повысить производительность гибридной работы и оставаться впереди конкурентов.



4K Visual  
Clarity



Audio  
Enabled



USB Peripheral  
Sharing



Bus  
Powered



Remote  
Port Switching



**Исключительная производительность звука и изображения в четкости 4K**


CS52DP расширяет возможности, выполняемых Вами действий на рабочем столе улучшенным звуком и 4K DCI изображением, отображая видео-материалы с исключительной точностью.

**Компактное и экономичное расположение на рабочем столе**

Компактная конструкция CS52DP позволяет без использования док-станции подключать к порту USB-C мобильное устройство, например ноутбук, по принципу «plug-n-play». Это дает возможность экономичного расширения пространства рабочего стола, делая его более аккуратным.


**Беспроblemная интеграция разных платформ**

CS52DP позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, Mac, Sun, Linux, Android и iOS) с помощью одной KVM-консоли.

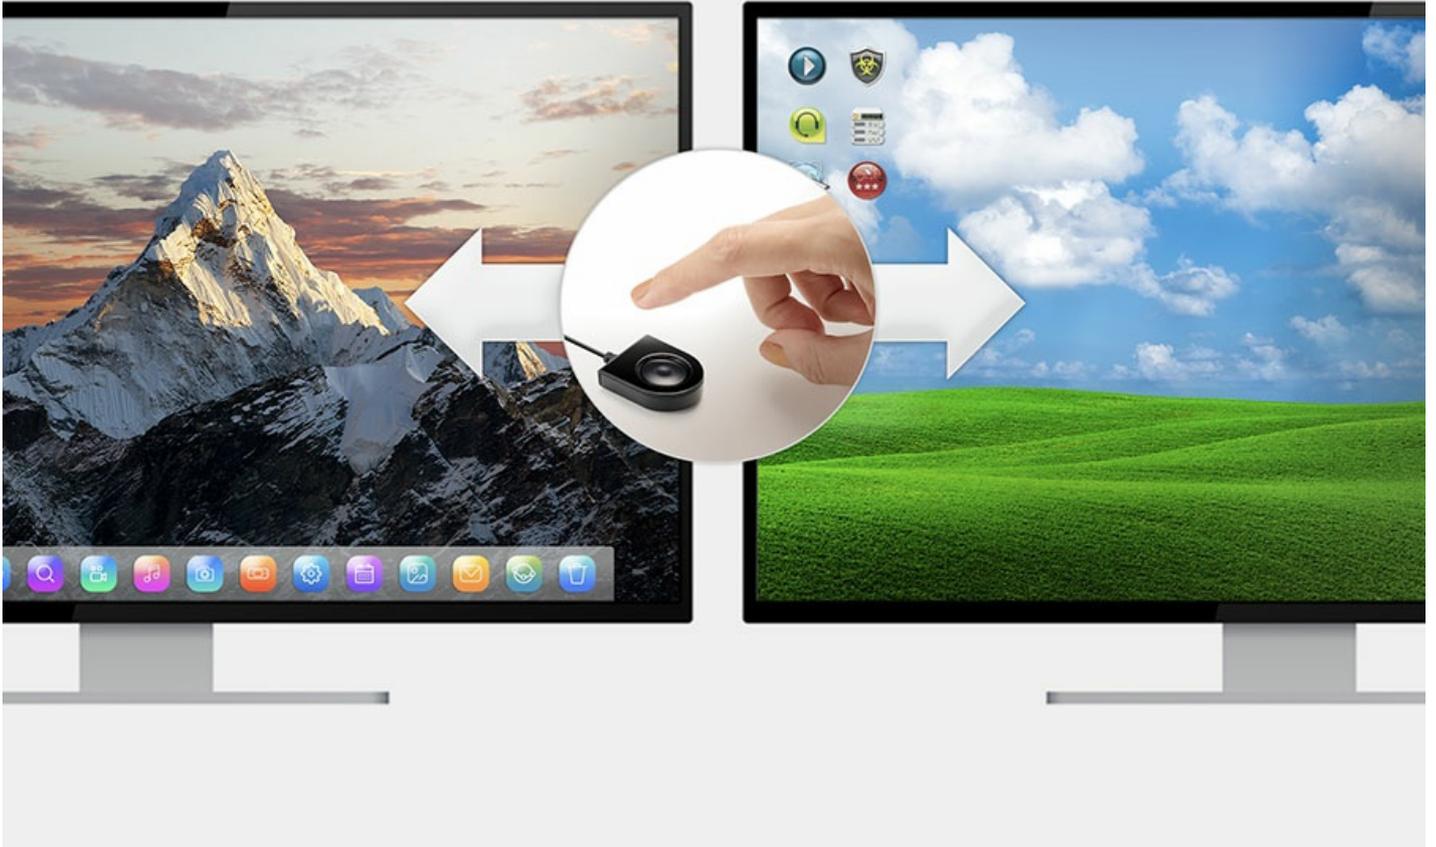




Camera



Printer



Flash Drive

**Гибкое совместное использование периферийных устройств USB**

Консольные USB-порты могут использоваться для подключения в режиме plug-n-play к совместимым периферийным USB 2.0 устройствам для осуществления потребностей настольных компьютеров в интенсивной работе с данными.

**Применения**

Кабельный KVM-переключатель CS52DP идеально подходит для выполнения критичных по времени и многозадачных операций в следующих сценариях применения.



Сравнение продуктов

Feature	CS52DP	CS1953
KVM Type	Cable KVM Switch	Desktop KVM Switch
# of computers	2	3
Console interface	USB, DisplayPort	USB, DisplayPort
Computer interface	USB, DisplayPort, USB-C	USB, DisplayPort, USB-C
USB Peripheral	USB 2.0	USB 3.1 Gen 1
Video	4096 x 2160 @ 60 Hz	4096 x 2160 @ 60 Hz
Audio	Speaker, Microphone	Speaker, Microphone
Power Delivery	N/A	✓
Bus-powered	✓	✓
Port Selection	Remote Port Selector	Hotkey, Mouse, Pushbutton, Remote Port Selector
Multi-platform Support	Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS	Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS



#### Описание

2-портовый USB-C DisplayPort гибридный KVM-переключатель модели CS52DP, это управляющее устройство, обеспечивающее доступ к устройству с USB-C и компьютеру с DisplayPort. Используя удобную кнопку на пульте удаленного переключения порта на CS52DP, Вы можете быстро и легко переключаться между двумя компьютерами.

Компактный KVM-переключатель CS52DP также обладает качеством изображения 4K-четкости, что повышает производительность труда. Дополнительными возможностями CS52DP являются, поддержка питания от шины и отсутствие необходимости установки программного обеспечения или настройки устройств, поскольку он подсоединяется по принципу «plug and play». KVM-переключатель CS52DP идеально подходит людям, которым требуется быстрое управление многозадачностью на рабочем столе, распределяемой между компьютером и устройством с USB-C в любых средах. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает эффективность и аккуратность размещения оборудования, являясь идеальным решением для экономии места и поддержания порядка на рабочем столе.

- Управление с единой консоли одним ПК с портами USB и DisplayPort и устройством с USB-C
- Превосходное качество изображения — до 4096 x 2160 при 60 Гц
- Выбор компьютера с помощью пульта удаленного переключения порта
- Поддерживает альтернативный режим DisplayPort (DP Alt Mode), позволяющий передавать сигналы DisplayPort по USB-подключению
- Совместимость с DisplayPort 1.2 и HDCP <sup>1</sup>
- Возможность питания от шины — не требуется внешний адаптер питания
- Возможность применения консольных USB-портов для совместного использования периферийных USB-устройств <sup>2</sup>
- Многоплатформенная поддержка — Windows, Mac, Linux, Android и iOS
- Не требуется программное обеспечение
- Конструкция с крючком для экономии пространства и организованности рабочего места
- Поддерживает «горячее» USB-подключение


1. Чтобы избежать проблем с совместимостью при использовании устройства отображения, совместимого с DisplayPort 1.4, убедитесь, что настройки устройства совместимы с DisplayPort 1.2.

2. Может потребоваться подключение к CS52DP внешнего источника питания через USB-порт Micro-B. Кабель USB Micro-B, подключаемый к порту питания USB Micro-B, покупается отдельно в зависимости от типа используемого источника питания.

**Спецификация**

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	пультом удаленного переключения порта
Разъемы	
Порты консоли	1 x гнездо DisplayPort 2 x гнезда USB тип A 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (розового цвета)
Порты KVM (Компьютера)	Компьютер1: 1 x разъем DisplayPort 1 x разъем USB тип A 1 x миниатюрный разъем стерео 3.5мм (зеленого цвета) 1 x миниатюрный разъем стерео 3.5мм (розового цвета) Компьютер2: 1 x разъем USB тип C 1 x миниатюрный разъем стерео 3.5мм (зеленого цвета) 1 x миниатюрный разъем стерео 3.5мм (розового цвета)
Питание (Опция)	1 x гнездо Micro USB тип B
Светодиодные индикаторы	
Порт KVM (В сети/ Выбрано)	2 (белого цвета)
Длина кабеля	
KVM	2 x 1.2 метра
Селектор удаленных портов	1.8 метра
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	Нет
Видео	4096 x 2160 при 60 Гц
Энергопотребление	DC5V:0.74W:8BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.30 kg ( 0.66 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

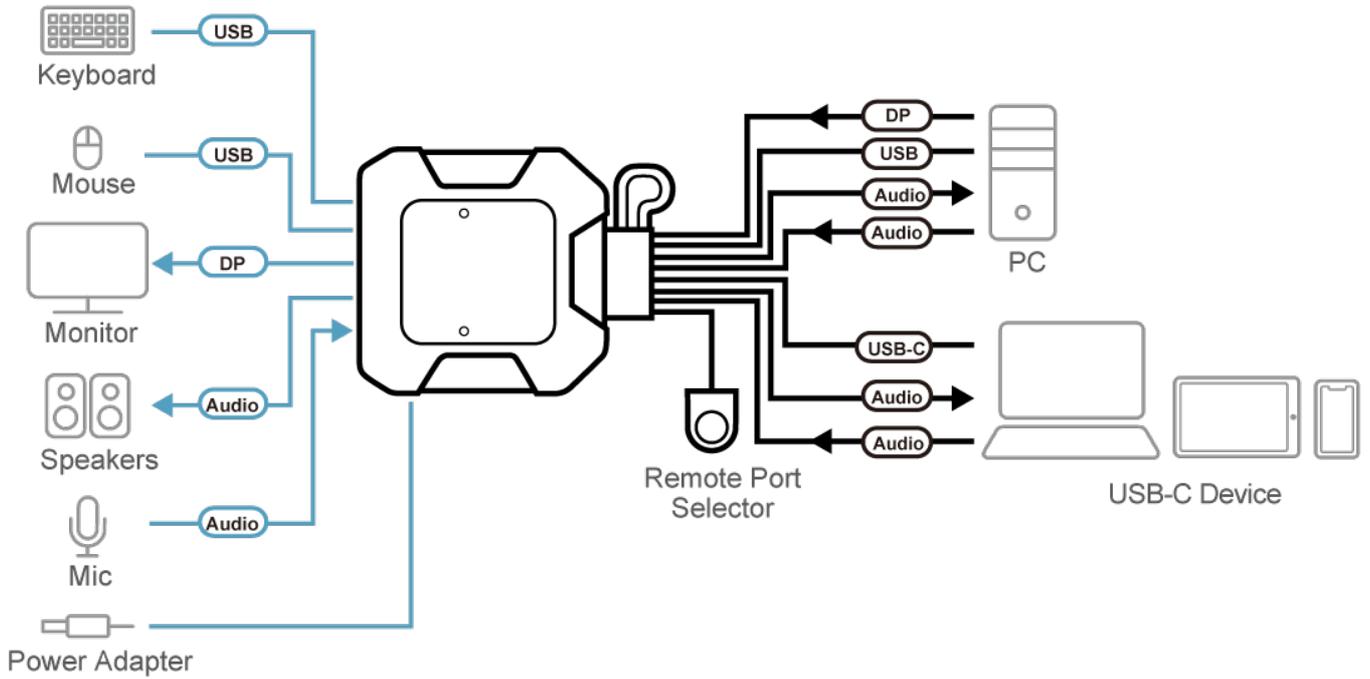

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.