

CS62US

2-портовый, USB, VGA, аудио, кабельный KVM-переключатель (0.9м)



Компания ATEN предлагает комплексное KVM-решение для USB-подключений. CS62US соединяет два USB-компьютера с одной USB-консолью для создания полноценной USB-системы, совместимой со всеми операционными платформами, включая Windows, Mac, Linux и Sun..

Описание


- Управление двумя компьютерами с USB с помощью одной консоли
- Компактная конструкция с встроенными кабелями длиной 0,9 м
- Выбор ОС и языка клавиатуры с помощью "горячей" клавиши
- Выбор компьютера – горячими клавишами или мышью
- Поддержка нескольких платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивная технология ATEN – позволяет обойти проблемы с отображением при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами
- Функция эмуляции/обхода порта мыши на консоли поддерживает большинство драйверов мыши
- USB-порт мыши может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией*
- Поддержка игровых клавиатур
- Поддержка многофункциональных и беспроводных клавиатур и мышей
- Конструкция «все в одном»
- Поддержка динамиков
- Превосходное качество изображения – 2048 x 1536 при 60 Гц; DDC2B
- Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
- Питание от шины
- Поддержка и эмуляция клавиатур Sun/Mac

* Для использования USB-порта мыши в качестве USB-концентратора, пользователи должны сначала отключить режим эмуляции мыши.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	"Горячей" клавишей, мышью
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)
KVM порты	2 x разъема USB тип A 2 x разъема HDB-15 (синего цвета) 2 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Длина кабеля	
Компьютер	2 x 0,9 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц, DDC2B
Интервал проверки	5 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.33W:14BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.28 kg (0.62 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

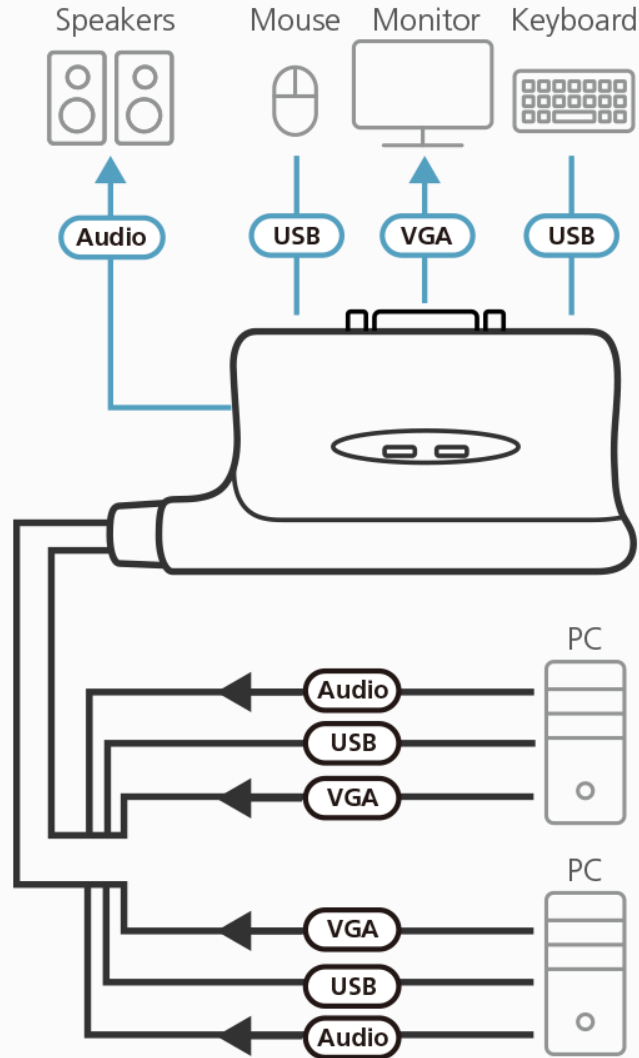

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.