

CS64U

4-портовый, USB, VGA, аудио, кабельный KVM-переключатель (1.8м)



KVM-переключатель CS64U является гигантским шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями кабельных KVM, обладая удобной конструкцией с встроенными кабелями, возможностью совместного использования периферийных устройств USB и функцией обновления встроенного ПО, которая позволяет Вам использовать новейшие доступные версии.

Кроме того, CS64U поддерживает усовершенствованную технологию Video DynaSync™, которая сохраняет EDID (расширенные данные идентификации дисплея) монитора консоли для оптимизации разрешения экрана. CS64U также предлагает многоплатформенную поддержку и выбор компьютера с помощью горячих клавиш, чтобы обеспечить максимальное удобство работы с настольными ПК.

Описание


- Управление четырьмя компьютерами с USB с помощью одной консоли
- Компактная конструкция с встроенными кабелями длиной 1,8 м
- Выбор ОС и языка клавиатуры с помощью "горячей" клавиши
- Выбор компьютера – "горячей" клавишей
- Поддержка нескольких платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивная технология ATEN – позволяет обойти проблемы с отображением при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами
- Порт USB-мыши может использоваться для USB 1.1-концентратора и общего пользования USB 1.1-периферией
- Поддержка многофункциональных и беспроводных клавиатур и мышей
- Конструкция «все в одном»
- Поддержка динамиков
- Превосходное качество изображения – до 2048 x 1536 при 60 Гц; DDC2B
- Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
- Питание от шины
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Sun/Mac
- Возможность обновления микропрограммы

- * 1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры ПК
- 2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	"Горячей" клавишей
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)
KVM порты	4 x разъема USB тип A 4 x разъема HDB-15 (синего цвета) 4 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Длина кабеля	
Компьютер	4 x 1,8 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц, DDC2B
Интервал проверки	1-99 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.9W:8BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 – 50°C
Температура хранения	-20 – 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.73 kg (1.61 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

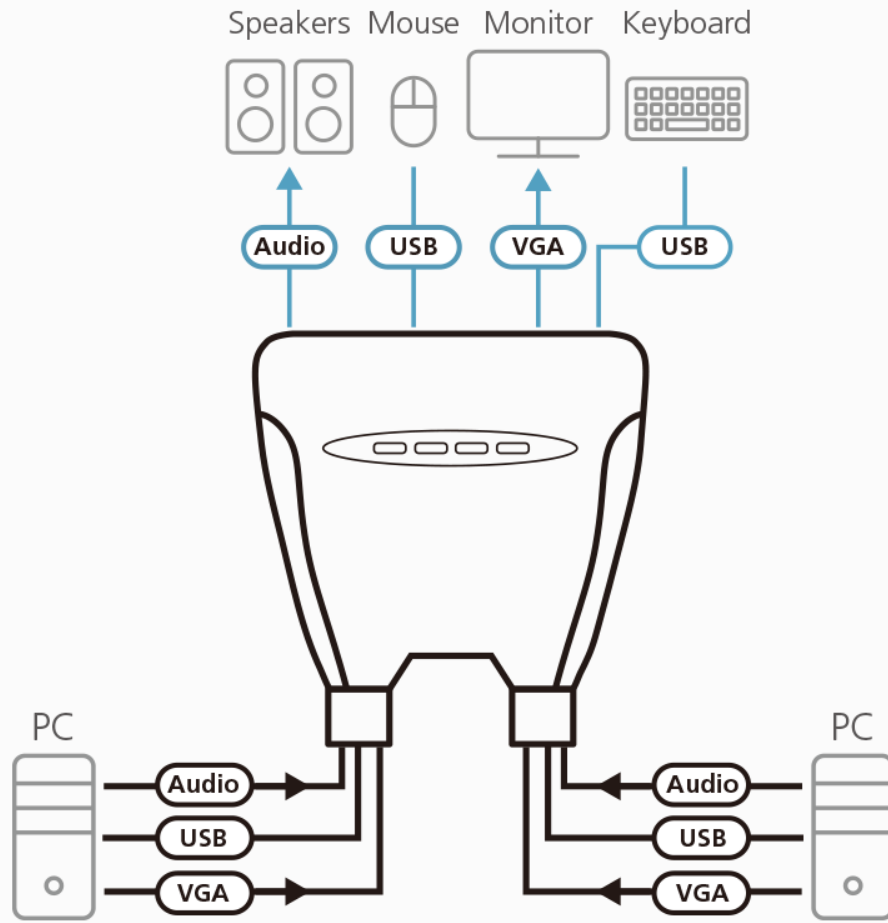

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.