

US3312

2-портовый USB-C 4K DisplayPort кабельный KVM-переключатель с пультом удаленного переключения порта



No Mess, Just Work

Fast Switch between Two USB-C Laptops




US3312

2-Port USB-C 4K DisplayPort
Cable KVM Switch



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Мощь компактного кабельного KVM-переключателя US3312, в сочетании с мобильностью подключения по USB-C, идеально подходят для решения гибридных рабочих задач путем модернизации рабочего пространства. Оптимизация самых сложных рабочих процессов может выполняться простым нажатием кнопки, что позволяет с консоли DisplayPort и USB за 3 секунды быстро переключаться между Вашими задачами на двух мобильных устройствах с USB-C, таких как ноутбук, планшет, MacBook, iPad и даже Mac mini. US3312 поможет навести порядок на рабочем столе, придавая ему новый аккуратный и компактный вид, при этом обеспечивает четкое изображение 4K-качества, что вкпе повышает производительность Вашего труда.



USB Type-C
for Video and Data



4K@60
Visual Clarity



Fast
Switching



USB Peripheral
Sharing



Remote
Port Switching

Чрезвычайно компактная обстановка рабочего стола

Компактный KVM-переключатель US3312 без использования док-станции обеспечивает подключение к двум мобильным устройствам через порт USB-C в режиме plug-n-play, например, к ноутбуку, Mac mini и планшету, являясь полезным и экономичным вариантом для лаконичного и аккуратного расширения рабочего пространства стола. Вы даже можете подвесить US3312 под столом, чтобы освободить рабочий стол от проводов и сделать его чистым.



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."


Исключительная производительность аудио-видео с четкостью 4K

Благодаря совместимости с 4K DCI, US3312 расширяет возможности, выполняемых Вами действий на рабочем столе, с помощью визуального улучшения.



Беспроblemная интеграция разных платформ с быстрым переключением за 3 секунды


US3312 позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, MacOS и Linux), обеспечивая доступ к ним с единой KVM-консоли. Благодаря эксклюзивной технологии ATEN переключение между двумя системами занимает всего три секунды, что делает Ваш рабочий процесс более эффективным, чем когда-либо прежде.

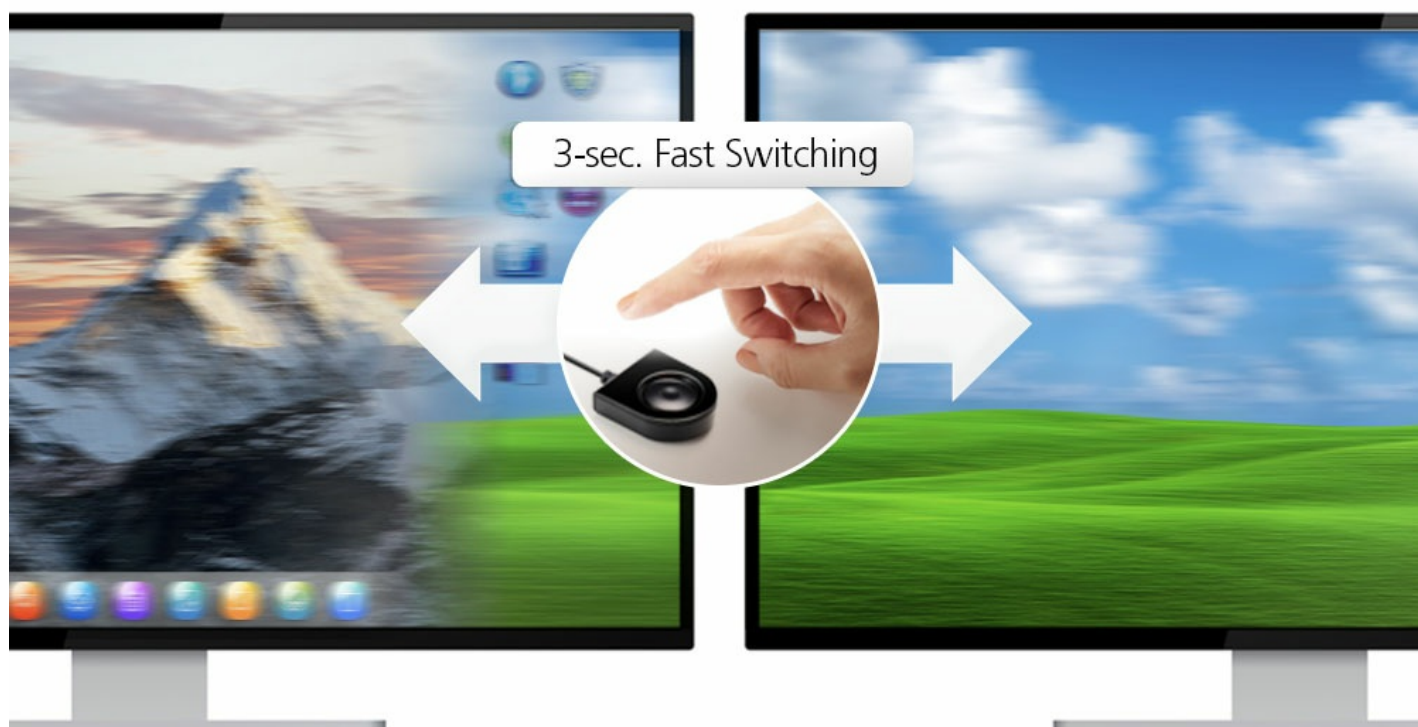

Гибкое совместное использование периферийных устройств USB


Консольные USB-порты могут использоваться для подключения в режиме plug-n-play к совместимым периферийным USB 2.0 устройствам для осуществления потребностей настольных компьютеров в интенсивной работе с данными.

Windows, macOS, Linux, SunOS, Android, iPadOS, iOS

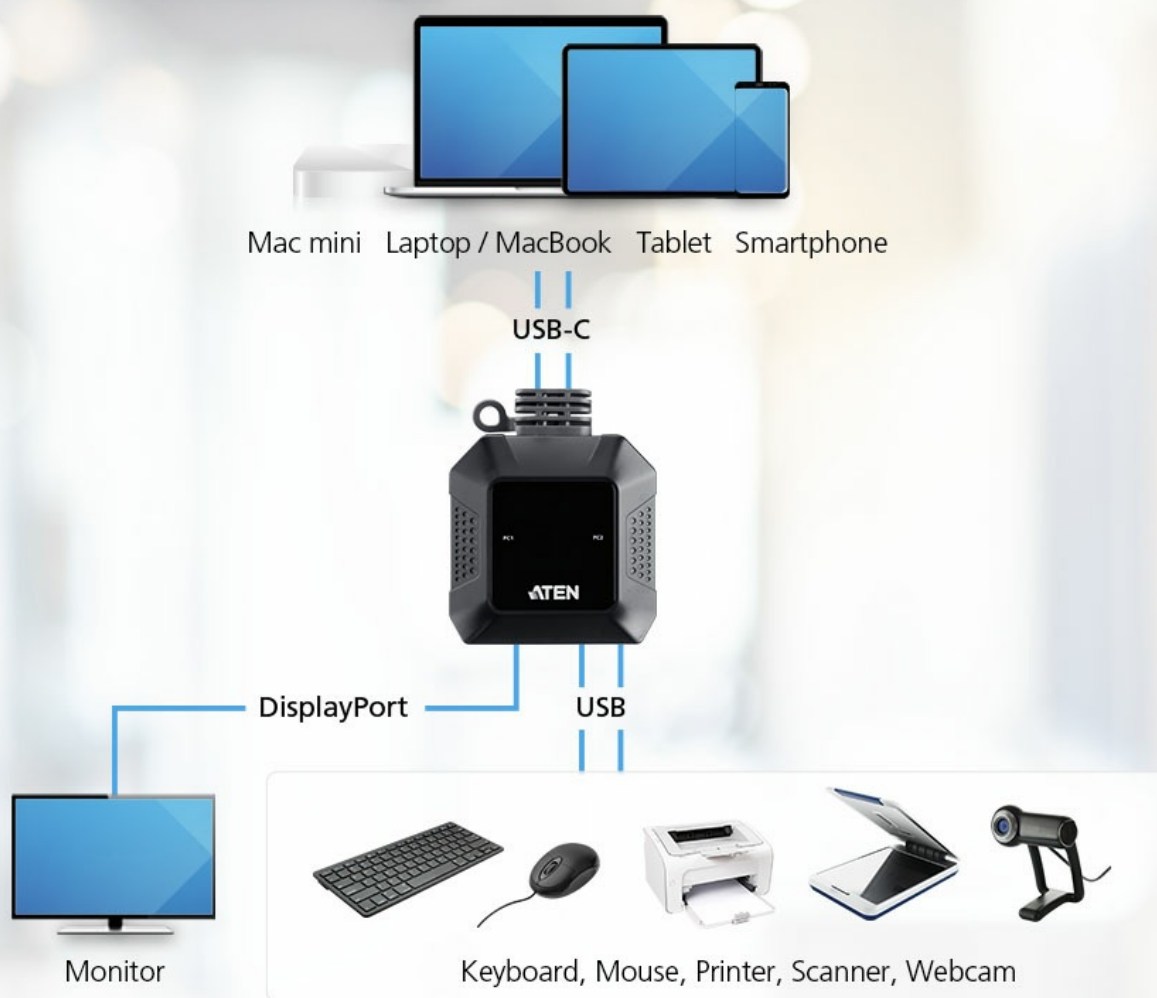


Подключите и включайтесь в работу

US3312 поддерживает «горячее» USB-подключение и получает питание по шине от управляемых KVM-источников через USB-порты.

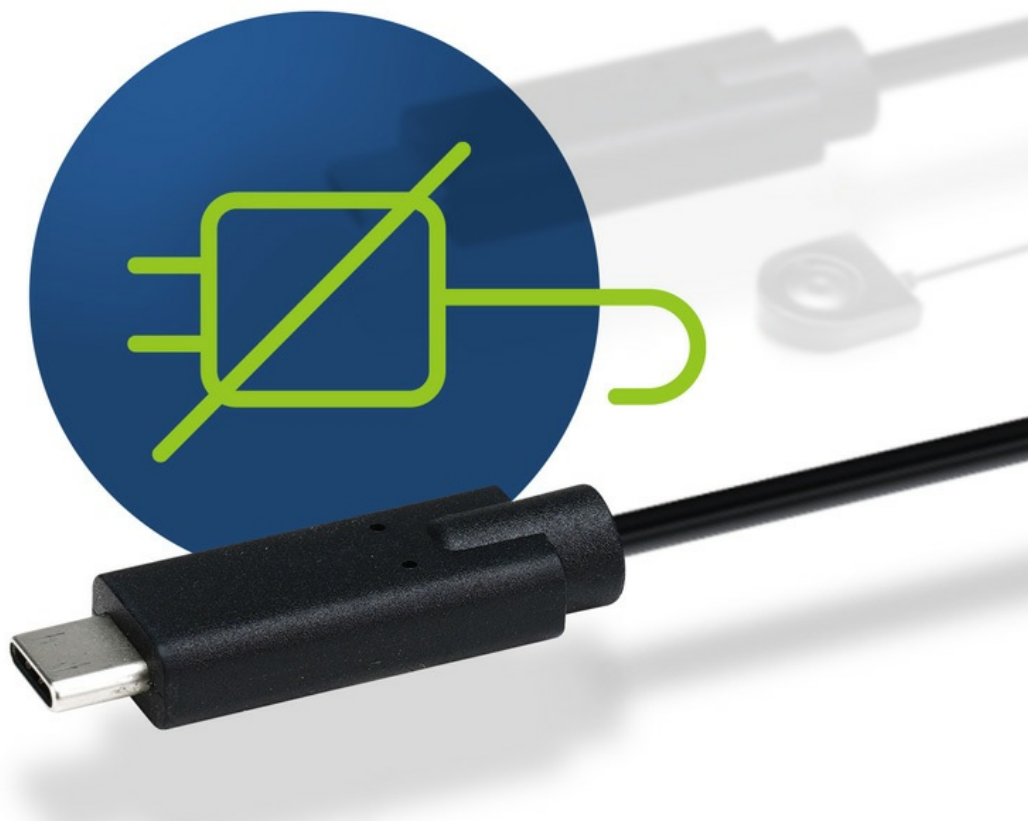

Основные возможности применения

Кабельный KVM-переключатель US3312 идеально подходит для выполнения критичных по времени и многозадачных операций в следующих сценариях применения:

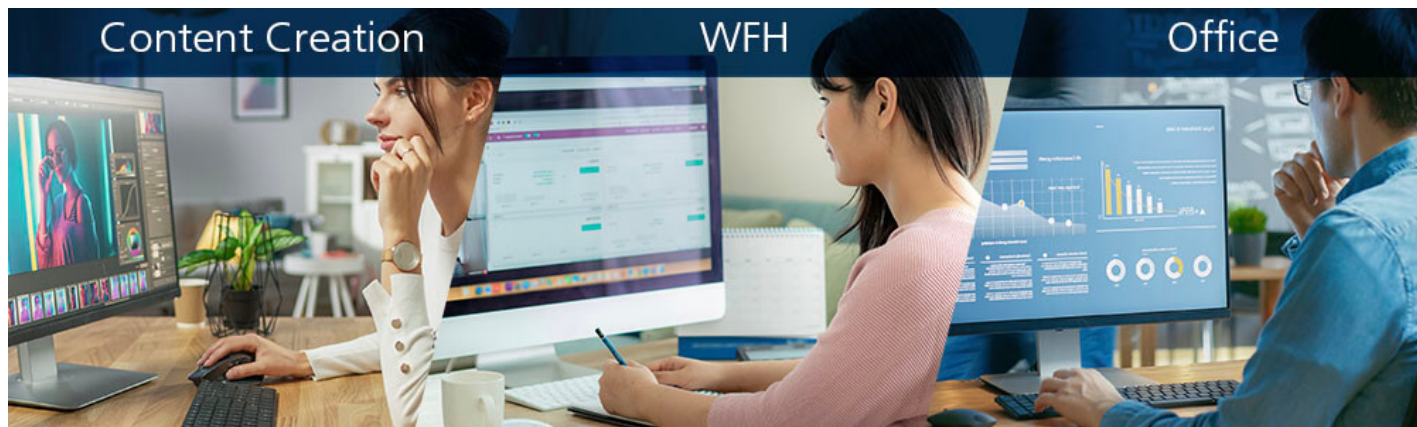

Сравнение продуктов



Описание

2-портовый USB-C 4K DisplayPort кабельный KVM-переключатель с пультом удаленного переключения порта US3312 компании ATEN разработан для простого управления и быстрого переключения между двумя устройствами-источниками, оснащенными USB-C, с помощью одного набора клавиатуры, мыши и монитора. Обладая встроенными кабелями и функцией питания от шины USB, US3312 поддерживает один порт DisplayPort и два исходящих USB-порта с возможностью совместного использования периферийных устройств. Наличие крепежного крючка и внешнего пульта удаленного переключения порта, позволяет разместить KVM-переключатель в любом месте, поддерживая рабочее место в чистоте. При этом пользователи могут мгновенно переключать периферийные устройства между подсоединенными ПК, наряду с бесперебойной передачей данных с пользовательской станции. Четкость и резкость в отображении каждой детали на экране в качестве UHD, обеспечивается поддержкой разрешения до True 4K (4096 x 2160 при 60 Гц). Обладая возможностью подсоединения в режиме «Plug and Play», KVM-переключатель US3312 идеально подходит для любой рабочей среды, особенно пользователям, которым необходимо быстро выполнять несколько задач, распределенных между двумя настольными компьютерами.


- Легкое управление с единой консоли, оснащенной клавиатурой, мышью и монитором, двумя устройствами USB-C и быстрое переключение между ними
- Превосходное качество изображения – до 4096 x 2160 при 60 Гц (4:4:4)
- Мгновенный выбор компьютера с помощью пульта удаленного переключения порта
- Наличие светодиодных индикаторов, которые загораются для отображения фокуса порта
- Поддержка одного порта DisplayPort и двух исходящих USB-портов с возможностью совместного использования периферийных устройств
- Совместимость с DisplayPort 1.2
- Возможность питания от шины – не требуется внешний адаптер питания
- Поддерживает «горячее» USB-подключение
- Компактный корпус с крепежным крючком для экономии пространства и организованности рабочего места

Примечание: во избежание проблем с совместимостью для устройств отображения, совместимых с DisplayPort 1.4, обязательно настройте параметры устройства так, чтобы они были совместимы с DisplayPort 1.2.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	пульт удаленного переключения порта
Разъемы	
Порты консоли	1 x гнездо DisplayPort 2 x гнезда USB тип A
Порты KVM (Компьютера)	Компьютер1: 1 x разъем USB тип C Компьютер2: 1 x разъем USB тип C
Светодиодные индикаторы	
Порт KVM (В сети/ Выбрано)	2 (белого цвета)
Длина кабеля	
KVM	2 x 1.2 метра
Селектор удаленных портов	1.8 метра
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	Нет
Видео	4096 x 2160 при 60 Гц
Энергопотребление	DC5V:0.74W:8BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.19 kg (0.42 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.34 x 8.42 x 2.99 cm (3.28 x 3.31 x 1.18 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

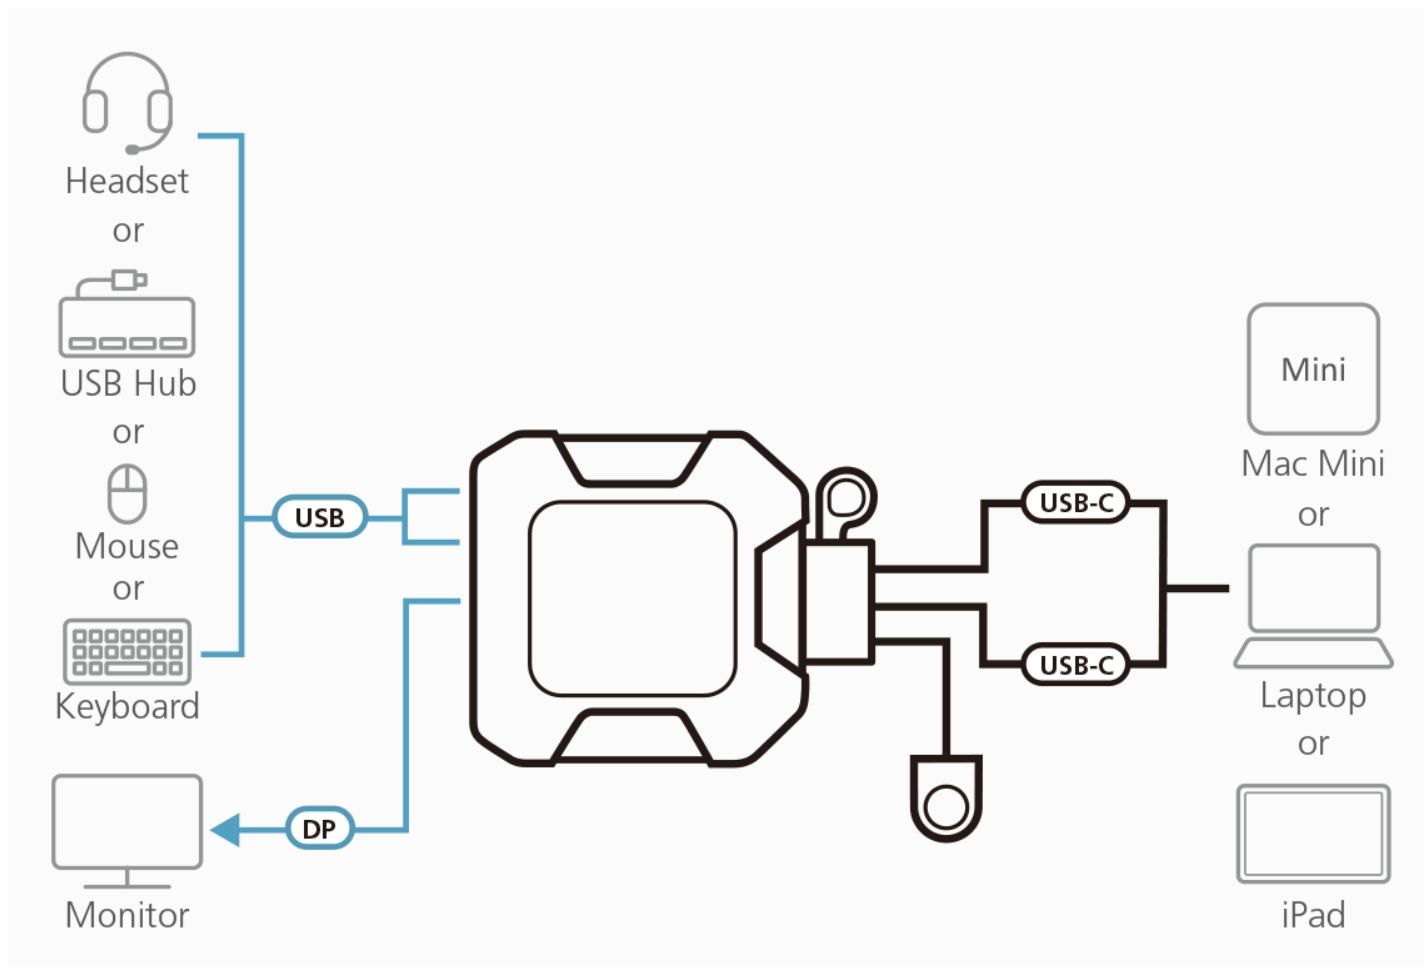
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.