

2XRT-0015G

Кнопка управления доступом к KVM по IP-соединению



Кнопка управления IP-доступом к KVM модели 2XRT-0015G позволяет пользователям, простым нажатием кнопки, включать или отключать права удаленного управления по IP-соединению. При использовании совместно с передатчиком линейки KVM-удлинителей с доступом по IP¹, кнопка управления доступом 2XRT-0015G дает возможность быстро и без каких-либо усилий включать или отключать права удаленного управления с KVM-приемника (ресивера). Таким образом, разрешая выполнение действий только пользователю локальной консоли.²

Установка кнопки управления доступом 2XRT-0015G выполняется быстро и легко. Просто подключите ее кабели к передатчику серии KE³. Подключение выполняется в режиме «plug and play», что избавляет от необходимости установки программного обеспечения или настройки устройства. Оснащение кнопки управления доступом 2XRT-0015G кабелями длиной в 5 метров, позволяет осуществить подключение к передатчику на большом расстоянии, делая процесс установки более гибким.

Примечание:

1. Для получения дополнительной информации о возможностях совместного использования, пожалуйста, перейдите к разделу «Совместимые продукты», расположенному ниже.
2. Ползунковый переключатель на задней стороне KVM-передатчика с доступом по IP-соединению необходимо переключить в положение «RS-232 Config» или «Access Control».
3. Подключите разъем RS-232 кнопки управления 2XRT-0015G к порту RS-232 передатчика серии KE, а USB-разъем 2XRT-0015G подключите к компьютеру для подачи питания по USB-шине.

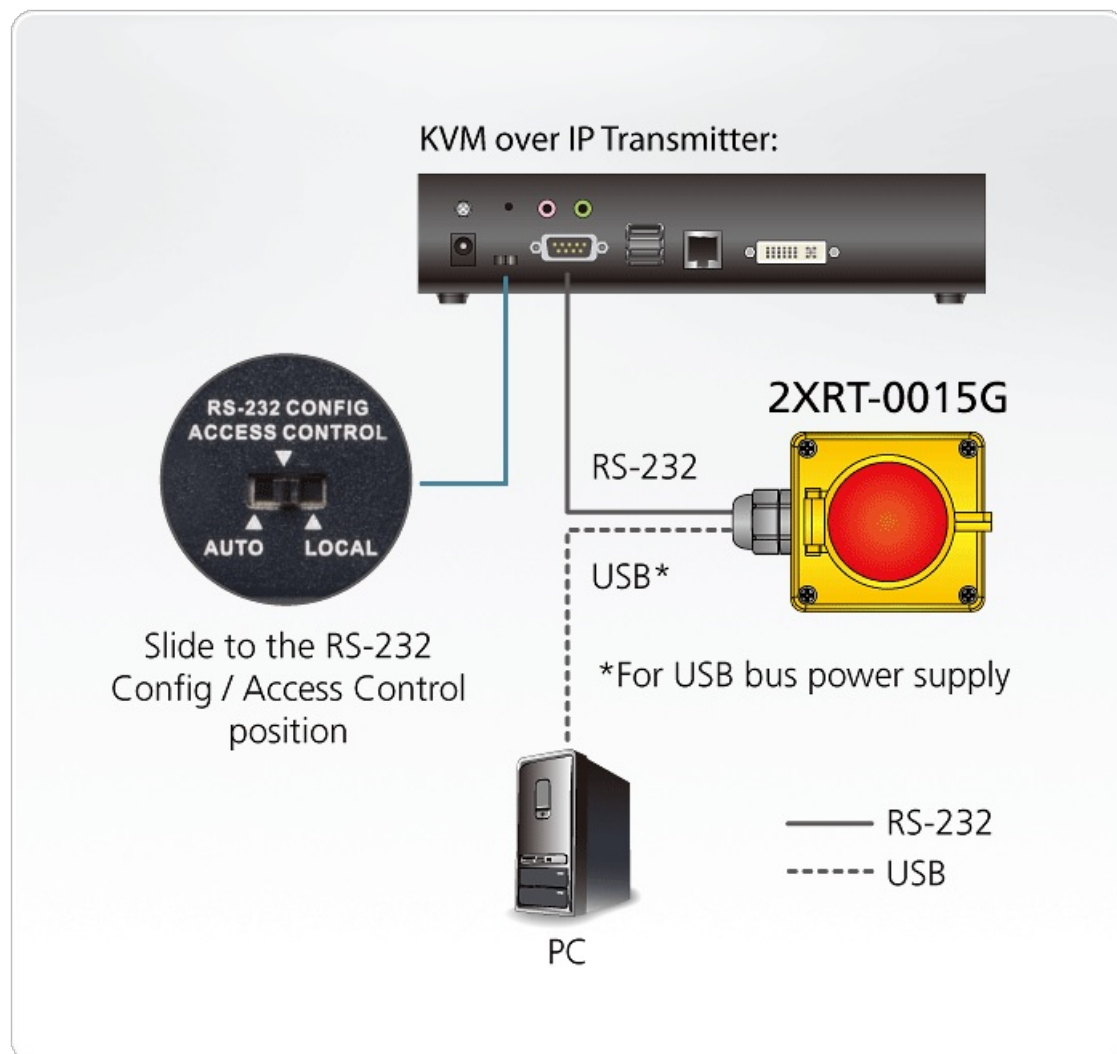
Описание

- Пользователям локальной консоли передатчика нужно всего лишь нажать кнопку, чтобы включить/отключить права удаленного управления с приемника
- Подключение в режиме «Plug & Play» - нет необходимости устанавливать программное обеспечение для использования
- Возможность запитывания от USB-шины – не требуется внешний источник питания
- Простота в эксплуатации
- Наличие кабеля длиной в 5 метров делает процесс установки более гибким.

Спецификация

Функция	2XRT-0015G
Разъемы	
Связь	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
Светодиодные индикаторы	
Состояние	Кнопка нажата : красный свет Кнопка отпущена: не горит
Физические свойства	
Корпус	пластмассовый
Масса	0.43 kg (0.95 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.20 x 10.39 x 11.00 cm (2.83 x 4.09 x 4.33 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.