

GN0116

16-портовый Guardian Over the NET™



GN0116 Guardian Over the NET™ разработан для удаленного слежения за окружающими условиями вашей серверной комнаты или критически важных систем. С функциями удаленного управления и логического конфигурирования, мощными функциями управления и масштабируемостью, данное устройство позволяет создавать безопасную и надежную среду серверной комнаты или дата-центра. ИТ-администратор может в реальном времени следить за состоянием оборудования или окружающими условиями, идентифицировать и устранять неисправности в системе на ранней стадии, сводя к минимуму затраты на ремонт, гарантируя круглосуточную надежность мониторинга серверной комнаты или дата-центра.

***Недоступно в Европе.**

Описание


- Удаленный мониторинг окружающих условий и управление с любого компьютера, подключенного к Интернету.
- 6 аналоговых и 2 цифровых входа поддерживают датчики окружающих условий, включая температуру, влажность, напряжение, ток, вторжение, дым, утечку, поток, вибрацию и т.п.
- 8 цифровых входов поддерживают устройства сигнализации, включая зуммер, световую сигнализацию, отправку SMS и т.п.
- 8 программируемых розеток переменного тока поддерживают удаленное управление питанием.
- Гирляндное подключение до 255 дополнительных станций, управление всеми установленными устройствами через интерфейс пользователя GN0116.
- Поддержка модема для управления ООБС.
- Конфигурирование системы и мониторинг окружающих условий в дата-центре через встроенный веб-интерфейс, ssConsole* и ПО Guardian Monitor Center.
- Удаленное включение/выключение розеток питания и цифровых выходных портов.
- Установка частоты регенерации монитора – устанавливайте временные интервалы обновления экрана и частоту обновления состояния устройств.
- Логическое конфигурирование.
 - Конфигурируемый порог срабатывания триггеров событий или условий для входных портов.
 - Конфигурирование связи и логики работы между входными и выходными портами.
 - Автоматическое срабатывание триггеров событий при превышении порога.
 - Автоматическое разрешение выходным портам на выполнение предварительно определенных действий без вмешательства человека или подключения стороннего ПО.
- Встроенный веб-интерфейс поддерживает 1 учетную запись администратора и 4 учетных записи пользователей.
- Возможность обновления прошивки
- Одобрено UL/TUV.

ПО Guardian Monitor Center.

- Интуитивно-понятный и удобный графический интерфейс пользователя для управления и мониторинга всех GN0116 и устройств, подключенных к сети, через единственный веб-интерфейс.
- Показ значений и статуса портов ввода-вывода в веб-интерфейсе, обновление через предварительно установленные интервалы времени.
- Включение/выключение – одним щелчком мыши в веб-интерфейсе.
- Сохраненные данные истории портов ввода-вывода могут показываться на временной диаграмме или экспортироваться в файл .CSV.
- Конфигурирование через веб-интерфейс порога и условий портов ввода-вывода, степени важности, логики автоматического управления.
- Уведомление о событиях через сервер SMTP.
- Журнал событий показывается по категориям, устройствам и степени важности, поддерживает поиск, фильтрацию и экспорт (файл .CSV).
- Резервное копирование и восстановление параметров системной конфигурации пользователя.
- Многоуровневое управление пользователями определяет роли и управляет доступом к устройствам GN0116 - системный администратор, администратор устройства, аудитор.
- Расширенные правила защиты паролем обеспечивают создание надежных паролей пользователями.
- Строгая политика входа позволяет управлять несколькими одновременными входами пользователей, включая следующее: Отключение входа нескольких пользователей, разрешение истечения срока действия пароля, включение сбоя входа, для повышенной безопасности – ввод строки входа вместе с IP-адресом.
- Фильтрация IP позволяет управлять доступом к вашим устройствам GN0116.
- Функция окончания сеанса – администраторы могут завершать текущий сеанс по соображениям безопасности.

* ssConsole (Serial Server Console) – программа, прилагаемая к GN0116 (только для среды Windows).

Топологическая схема

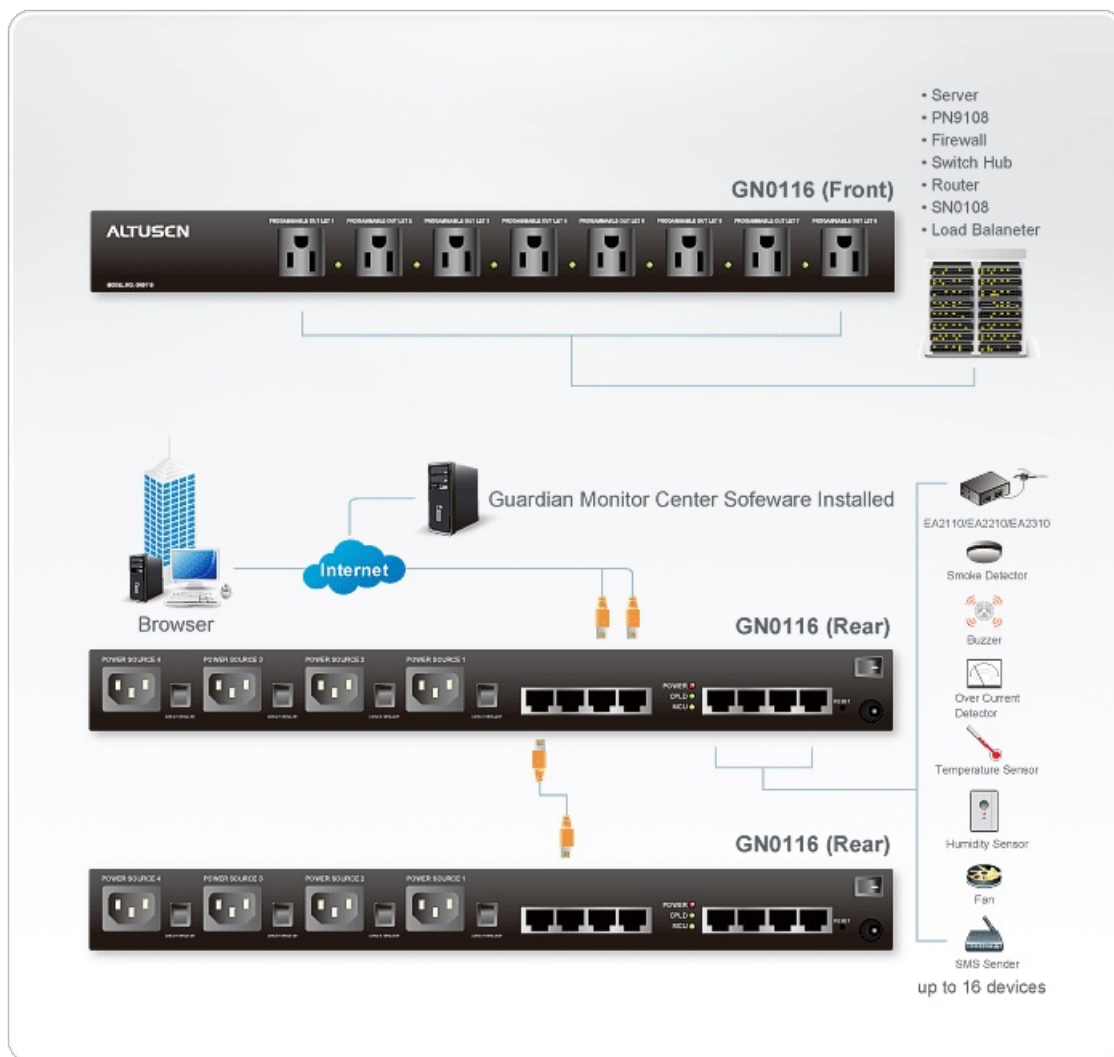

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.