

KA7140

Адаптер с интерфейсом последовательной связи



KVM кабель-адаптер последовательной связи линейки Altusen при подключении к KVM-устройству позволяет управлять через последовательные порты устройствами последовательной передачи данных. Этот адаптер отличается малым весом, компактностью и идеально подходит для монтируемых в стойку или настольных серверов.


Описание

- Горячее подключение – добавляйте и отключайте компьютеры без выключения переключателя
- Поддержка VT100
- Поддержка передачи сигнала на расстояние до 300 м
- Обновление прошивки в течение всего срока службы
- Компактный размер

Спецификация

Разъемы	
Связь	1 x гнездо RJ-45
Компьютер	1 x гнездо DB-9
Питание	1 x миниатюрное гнездо USB тип B (черного цвета)
Переключатели	
Обновление микропрограммы	1 x ползунковый переключатель
Светодиодные индикаторы	
В сети	1 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Оранжевого цвета)
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.09 kg (0.2 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

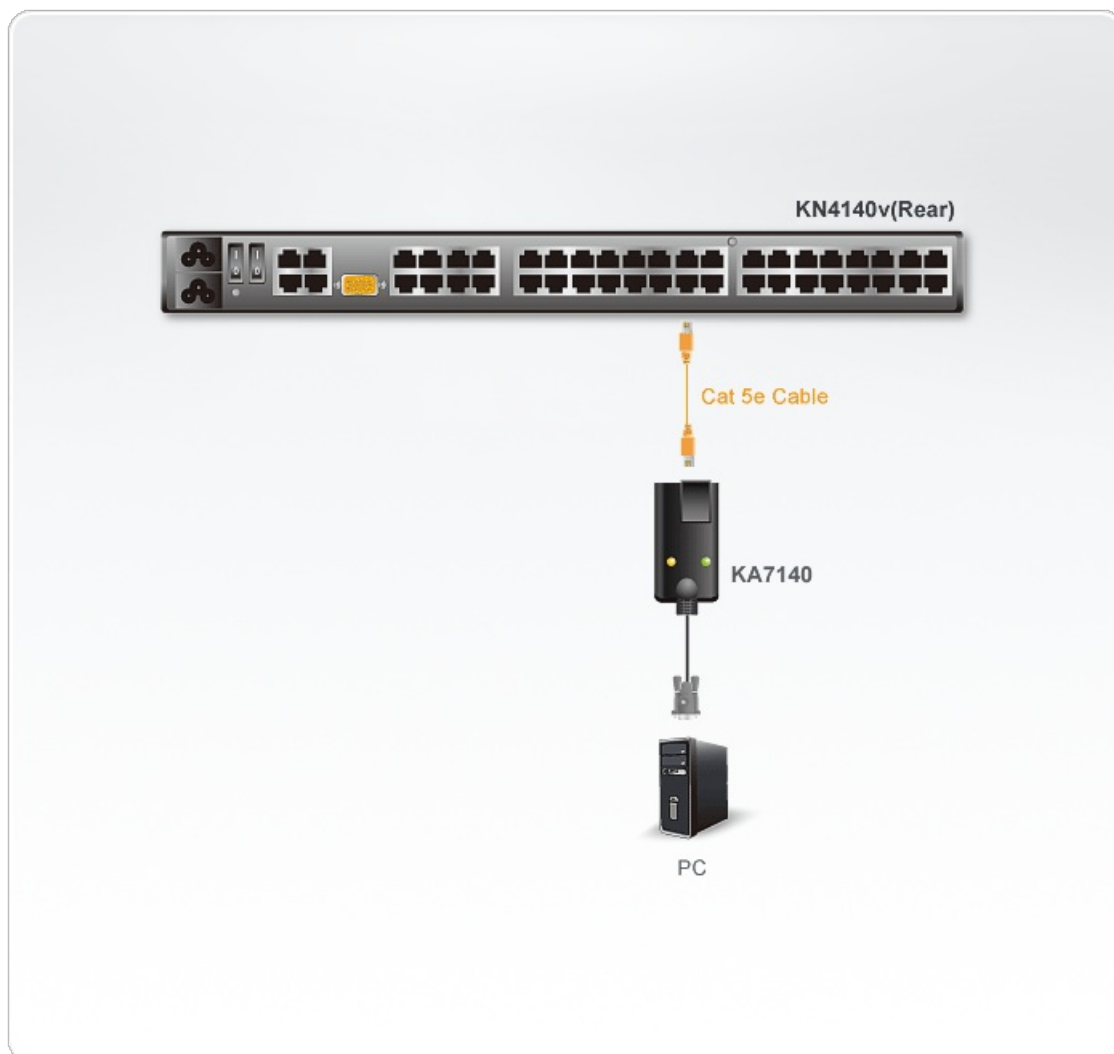

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.