

CS102U

2-портовый, USB, VGA, KVM™-коммутатор



CS102U – KVM-коммутатор со встроенным USB. Он может управлять 2 серверами с одной консоли и позволяет серверам совместно использовать 2 периферийных устройства через порты USB на задней панели. Пользователи могут переключаться между компьютерами с помощью кнопок на передней панели коммутатора. Это – простейшее и наиболее удобное решение для многокомпьютерного управления.


Описание

- Одна USB-консоль управляет двумя компьютерами
- Встроенный 2-портовый USB-концентратор
- Управляет одновременно компьютерами Mac и PC
- Выбор компьютера – кнопками на передней панели
- Замечательное качество видео - 1920 x 1440; DDC2B
- Поддерживает мышь Microsoft IntelliMouse и колесико на большинстве мышей
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров
- Не требует внешнего питания
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac и FreeBSD

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 2 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	Нет
Выбрано	2
Автоматический поиск	Нет
Видео	1920 x 1440; DDC2B
Интервал проверки	5 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.11W:26BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0~50°C
Температура хранения	-20~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый/ Металлический
Масса	0.15 kg (0.33 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

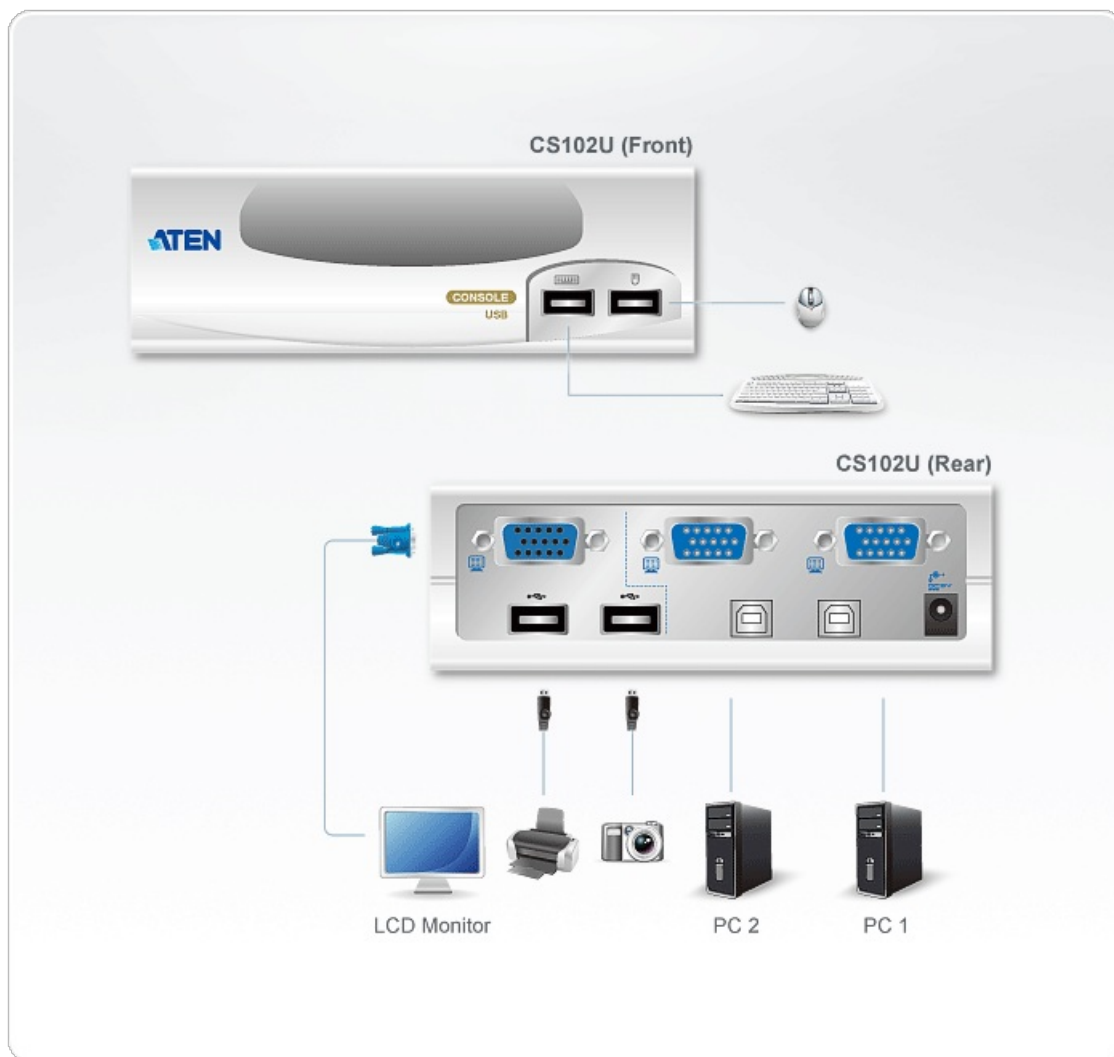

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.