

CS1644A

4-портовый, USB, DVI, KVM™-коммутатор с функцией Dual Display



4-портовый USB DVI Dual View KVM™ переключатель CS1644A является многофункциональным устройством, которое объединяет в себе 4-портовый KVM-переключатель и 2-портовый USB-концентратор. Новая версия поддерживает функцию Quad-View с подключенными двумя Dual View KVM переключателями.

Многооконный режим CS1644A позволяет двум последовательно соединенным переключателям осуществлять двух-, трех- и четырехэкранное отображение на нескольких мониторах. CS1644A поддерживает формат nVidia 3D Vision ready 120Гц с визуализацией 3D эффектов. Устройство дает возможность управлять всеми подключенными компьютерами через единую консоль для экономии ресурсов и рабочего места. Теперь каждый компьютер может быть подключен к периферийным устройствам, что делает переключатель идеальным помощником в реализации многозадачности на нескольких компьютерах. CS1644A одинаково подходит для дизайнеров, банковских и финансовых консультантов, геймеров и медицинских работников, всех, кому необходимы переключатели с высоким качеством отображения и функциональности.



Описание

- Одна 2-экранная USB консоль управляет двумя/четырьмя 2-экранными компьютерами и двумя USB устройствами
- Многооконный режим – простое подключение двух устройств [CS1642A/1644A](#) для осуществления второго двухэкранного отображения
- Видео высокого качества – 2560 x 1600@60Гц (DVI Dual link); 3D отображение до 1920 x 1200@120Гц (DVI Single link)
- Поддержка широкоформатного изображения
- Независимое переключение KVM, USB и звука
- Поддержка DVI и аналоговых мониторов – полностью совместим с DVI и HDCP
- Поддержка различных платформ – Windows 2000/XP/Vista, Linux*, Mac, Sun, FreeBSD
- Поддержка и эмуляция клавиатур Sun/Mac**
- Video DynaSync, эксклюзивная технология ATEN, устраняет ошибки отображения на мониторе и оптимизирует разрешение при переключении между портами

* Поддержка Linux Kernel версии 2.6 и выше. CS1644A снабжен встроенным концентратором USB 2.0, не поддерживает ПК или ОС, не поддерживающих USB 2.0


** Комбинации клавиш ПК клавиатуры эмулирует Mac клавиатуру.

** Mac клавиатуры работают только на оригинальных компьютерах.

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, мышь
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета, задняя панель) - 2 шт. Гнездо DVI-I (белого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 4 шт. Гнездо DVI-I (белого цвета) - 8 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 4 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 4 шт.
Порты гирляндного подключения	Гнездо RJ-45 (задняя панель) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (черного цвета; передняя панель - 1 шт.; задняя панель - 1 шт.) - 2 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 5 шт.
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	Двухканальный DVI: 2560 x 1600 при 60 Гц; 1920 x 1200 при 120 Гц (3D Дисплей)
Интервал проверки	1 - 99 с (5 с по умолчанию)
Энергопотребление	DC5.3V:5.34W:51BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–50°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый + Металлический
Масса	2.32 kg (5.11 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm (17.21 x 6.29 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

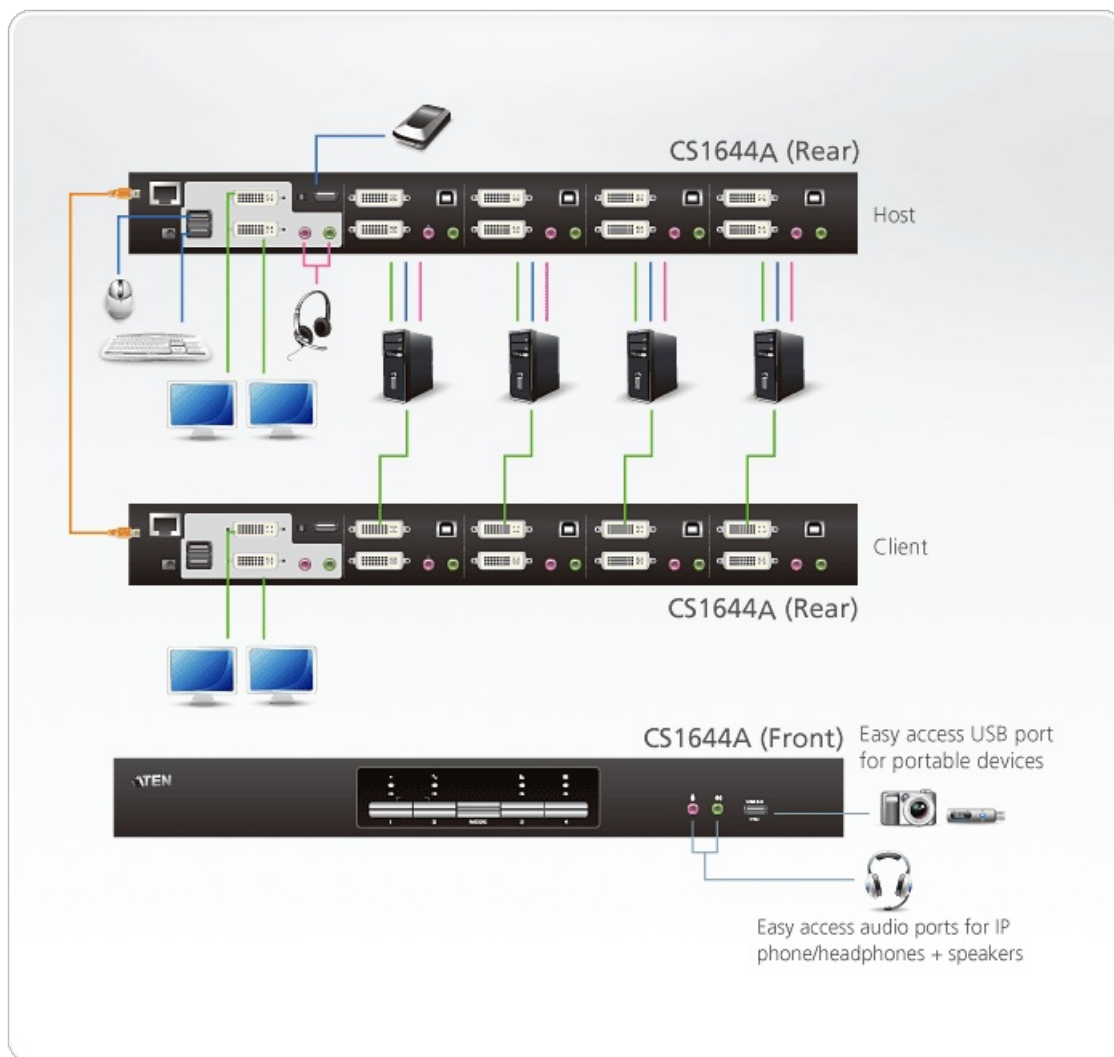

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.