

CS1734B

4-портовый, USB, VGA, KVM™-коммутатор с функцией экранного меню



Модель CS1734B, это 4-портовый KVM-переключатель в сочетании с 2-портовым USB 2.0-концентратором, обеспечивая доступ к четырем компьютерам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь). Существует четыре способа быстрого доступа к любому компьютеру: кнопки, горячие клавиши, меню OSD и мышь.

Описание

- 4-портовый KVM-переключатель с поддержкой USB 2.0 и объемного звучания 2.1
- Одна консоль управляет четырьмя компьютерами и двумя дополнительными USB-устройствами
- Встроенный 2-портовый USB 2.0-концентратор
- Совместимость с USB 2.0
- Двойной интерфейс – поддержка компьютеров с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
- Поддержка звука – полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звучания при использовании систем объемного звучания 2.1
- Звуковые порты консоли находятся на передней панели для удобства доступа – идеальный вариант для пользователей IP-телефонии
- Независимое переключение фокуса KVM, USB и звука
- Высочайшее качество видеоизображения - 2048 x 1536; DDC2B
- Поддержка широкоформатных разрешений
- Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели, многоязычного меню OSD (On Screen Display), горячих клавиш и мыши
- Поддержка различных платформ – Windows, Mac и Sun
- Эмуляция/обход порта мыши поддерживает все драйвера мышей и многофункциональные мыши
- Video DynaSync™ – хранит EDID (Extended Display Identification Data – расширенные идентификационные данные дисплея) монитора консоли для оптимизации разрешения
- Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Sun/Mac
- Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами
- Светодиодный индикатор упрощает отслеживание состояния
- Простота установки – не требуется ПО
- Возможность обновления микропрограммы

*1. Клавиатуры Sun/Mac эмулируются комбинациями клавиатуры ПК


2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, экранное меню, мышь
Разъемы	

Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 2 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 4 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 4 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 4 шт.
Обновление микропрограммы	Разъем 3,5 мм с 4 проводниками (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети/ Выбрано	4 (Оранжевого цвета)
Связь по USB	4 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2; USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B
Интервал проверки	1 - 255 секунд (По умолчанию: 5 с)
Энергопотребление	DC5.3V:2.8W:39BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.78 kg (1.72 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

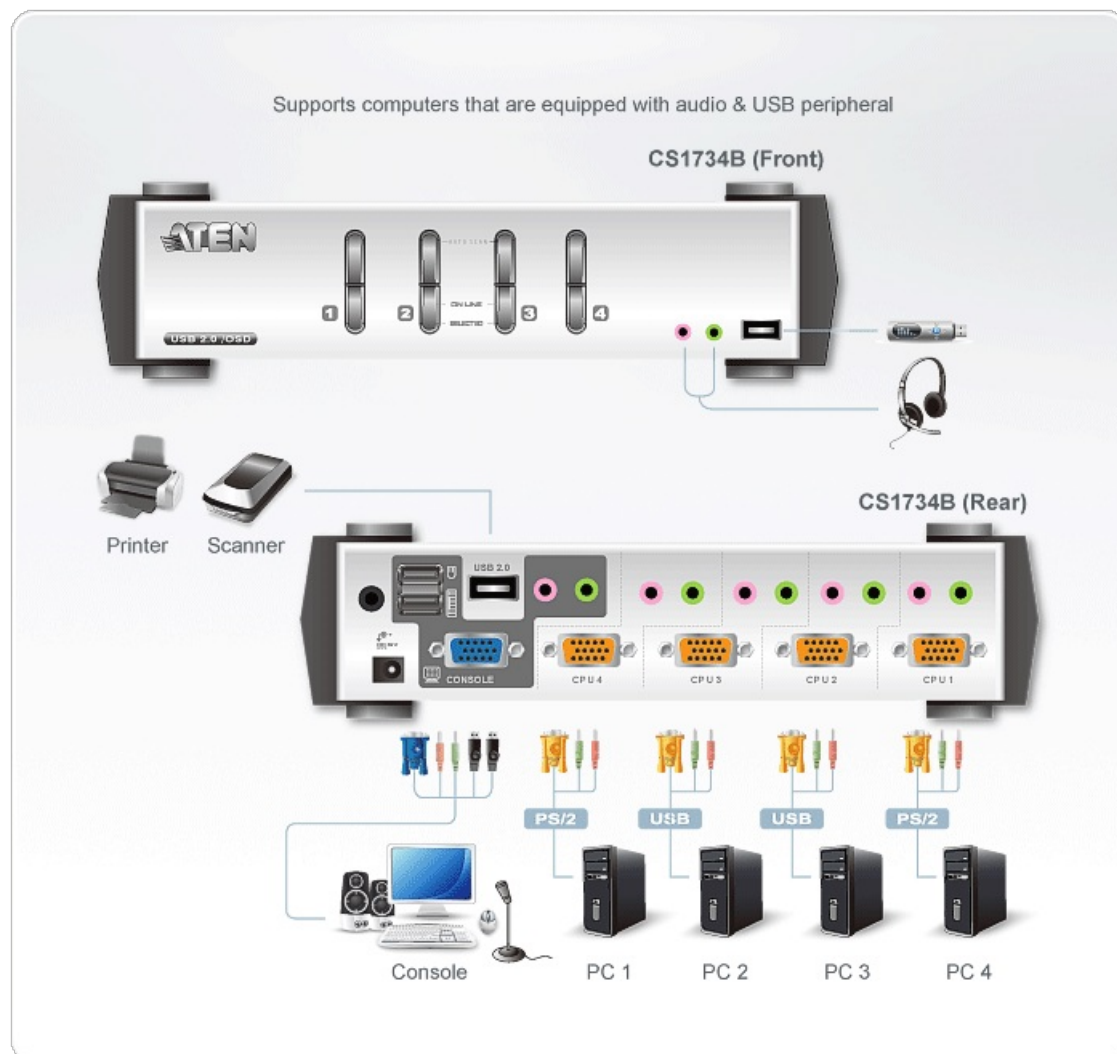

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.