

CS1742

2-портовый, USB, VGA, KVM™-коммутатор с функцией Dual Display



2-портовый KVM-коммутатор CS1742 включает функции двойного вывода видеосигнала и USB-KVM-коммутаторов. Он позволяет компьютеру с поддержкой двух дисплеев спаривать два дисплея VGA/SVGA/Multisync через USB-клавиатуру или мышь. Кроме того, CS1742 имеет 2 порта USB, позволяя каждому серверу разрешать общее пользование любой USB-периферией, подключенной к этому концентратору.

Описание

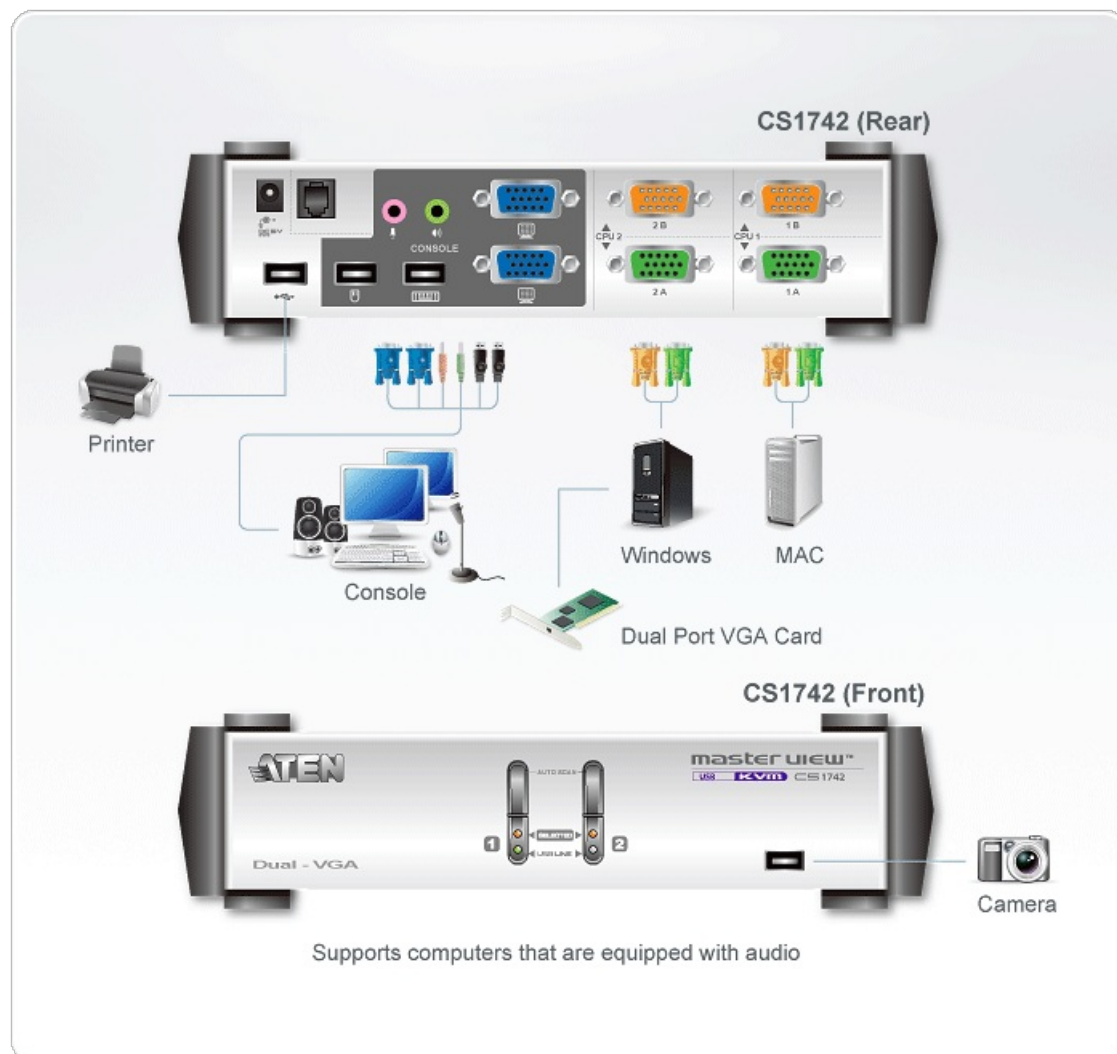
- Позволяет подключать одну USB-клавиатуру, USB-мышь, громкоговорители, микрофон и два дисплея для управления двумя компьютерами с двумя дисплеями
 - Встроенный 2-портовый USB-концентратор
 - Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для ПК (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun
 - Поддержка громкоговорителей и микрофона
 - Двухнаправленная коммутация и гибкое взаимодействие: коммутатор обеспечивает независимость ПК, независимость периферии, независимость функций аудио, независимо от того, какой ПК выбран KVM
 - Включение/выключение зуммера горячей клавишей
 - Эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
 - Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей
 - Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
 - Возможность обновления прошивки
 - Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun и FreeBSD
 - Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
- *1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC.
*2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Выбор USB порт/ Аудио порт	Клавиша быстрого вызова
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты	Разъем SPHD-15 (желтого цвета) - 2 шт. Гнездо SPHD-15 (зеленого цвета) - 2 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 2 шт.
Светодиодные индикаторы	
Связь по USB	2 (Зеленого цвета)
В сети/ Выбрано	2 (Оранжевого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	1-99 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.98W:30BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.82 kg (1.81 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.