

## CS1744

4-портовый, USB, VGA, KVM™-коммутатор с функцией Dual Display



KVM-коммутатор CS1744 включает функции двойного вывода видеосигнала и USB-KVM-коммутаторов. Он позволяет компьютеру с поддержкой двух дисплеев спаривать два дисплея VGA/SVGA/Multisync через USB-клавиатуру или мышь. Кроме того, CS1744 имеет по 1 порту USB на передней и задней панели, обеспечивая каждому серверу совместное использование любой USB-периферии, подключенной к этому концентратору.

### Описание


- Позволяет подключать одну USB-клавиатуру, USB-мышь, громкоговорители, микрофон и два дисплея для управления четырьмя компьютерами с двумя дисплеями
- Встроенный 2-портовый USB-концентратор
- Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для ПК (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun
- Поддержка громкоговорителей и микрофона
- [Двухнаправленная коммутация и гибкое взаимодействие: коммутатор обеспечивает независимость ПК, независимость периферии, независимость функций аудио, независимо от того, какой ПК выбран KVM](#)
- Включение/выключение зуммера горячей клавишей
- Эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
- Возможность обновления прошивки
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun и FreeBSD
- Поддержка и эмуляция\* клавиатур Mac/Sun
  - \*1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC.
  - \*2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм.

### Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Выбор USB порт/ Аудио порт	Клавиша быстрого вызова
Разъемы	

Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.
KVM порты	Разъем SPHD-15 (желтого цвета) - 4 шт. Гнездо SPHD-15 (зеленого цвета) - 4 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
Связь по USB	4 (Зеленого цвета)
В сети/ Выбрано	4 (Оранжевого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	1-99 секунд
Энергопотребление	DC5V:1.13W:31BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	1.03 kg ( 2.27 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

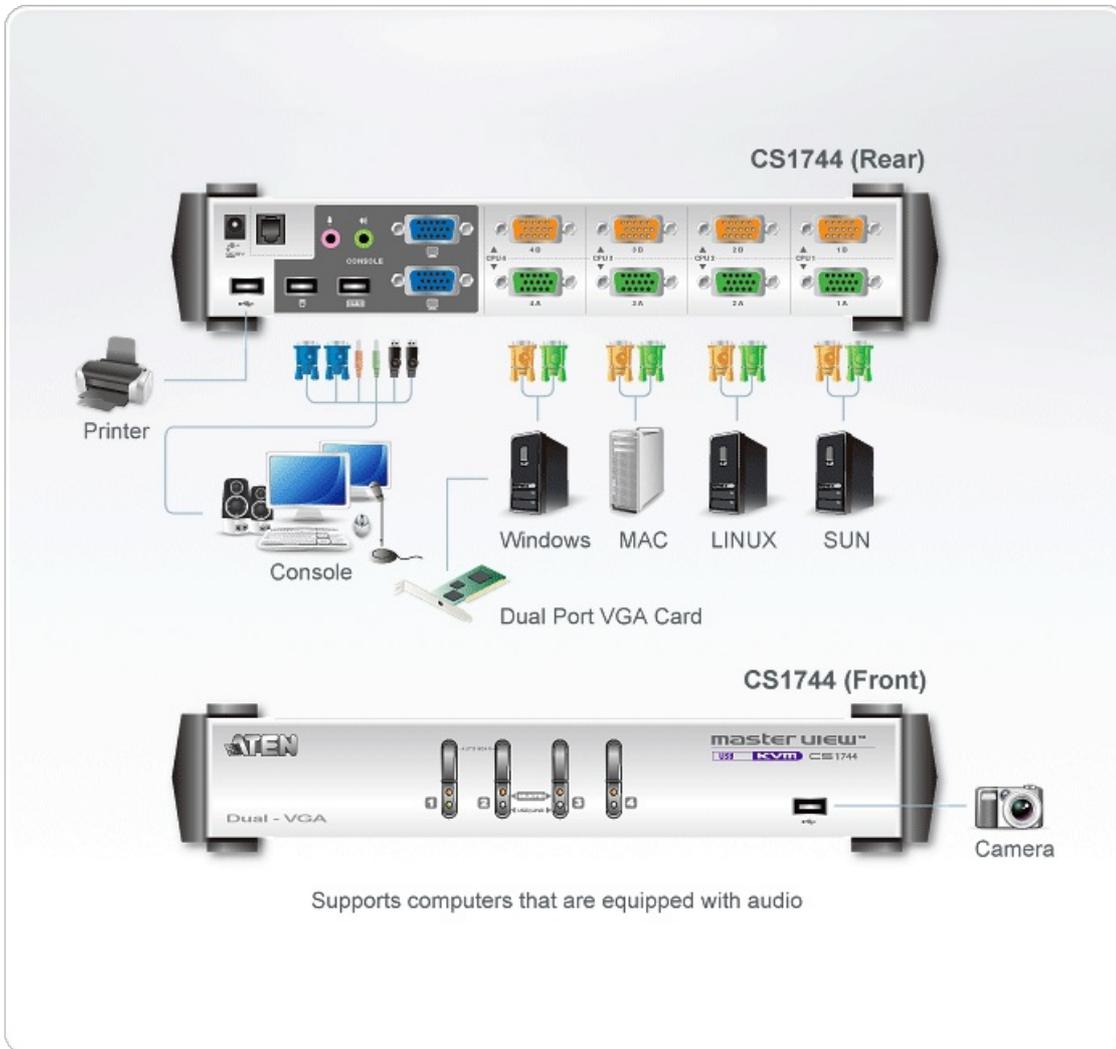

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.