

CS1792

2-портовый, USB, HDMI, KVM™-переключатель



Уникальность конструкции и инновационные функции делают KVM™-переключатель CS1792 USB 2.0 HDMI стильным и функциональным дополнением для любой мультимедийной системы малого и домашнего офиса.

Совмещая в себе 2-портовый переключатель с 2-портовым USB 2.0-концентратором, устройство CS1792 обеспечивает быстрое переключение сигнала HDMI между двумя ПК или другими устройствами с поддержкой HDMI, такими как игровые консоли, а также позволяет организовать для пользователей совместный доступ к периферийным USB-устройствам, подключенным к единой консоли. Он позволяет легко переключаться между устройствами при помощи кнопок на передней панели и горячих клавиш на клавиатуре, а также обладает функцией Video DynaSync™, обеспечивающей постоянное оптимальное разрешение для HDMI-устройств. Кроме того, поддержка цифрового аудио позволяет пользователям наслаждаться звуком высокого качества, таким как Dolby True HD и DTS HD Master Audio.

KVM™-переключатель CS1792 идеально подходит для мультимедийных применений в офисе, предлагая сочетание максимальной компактности с рационализацией KVM-технологий при использовании настольных компьютеров.



Описание

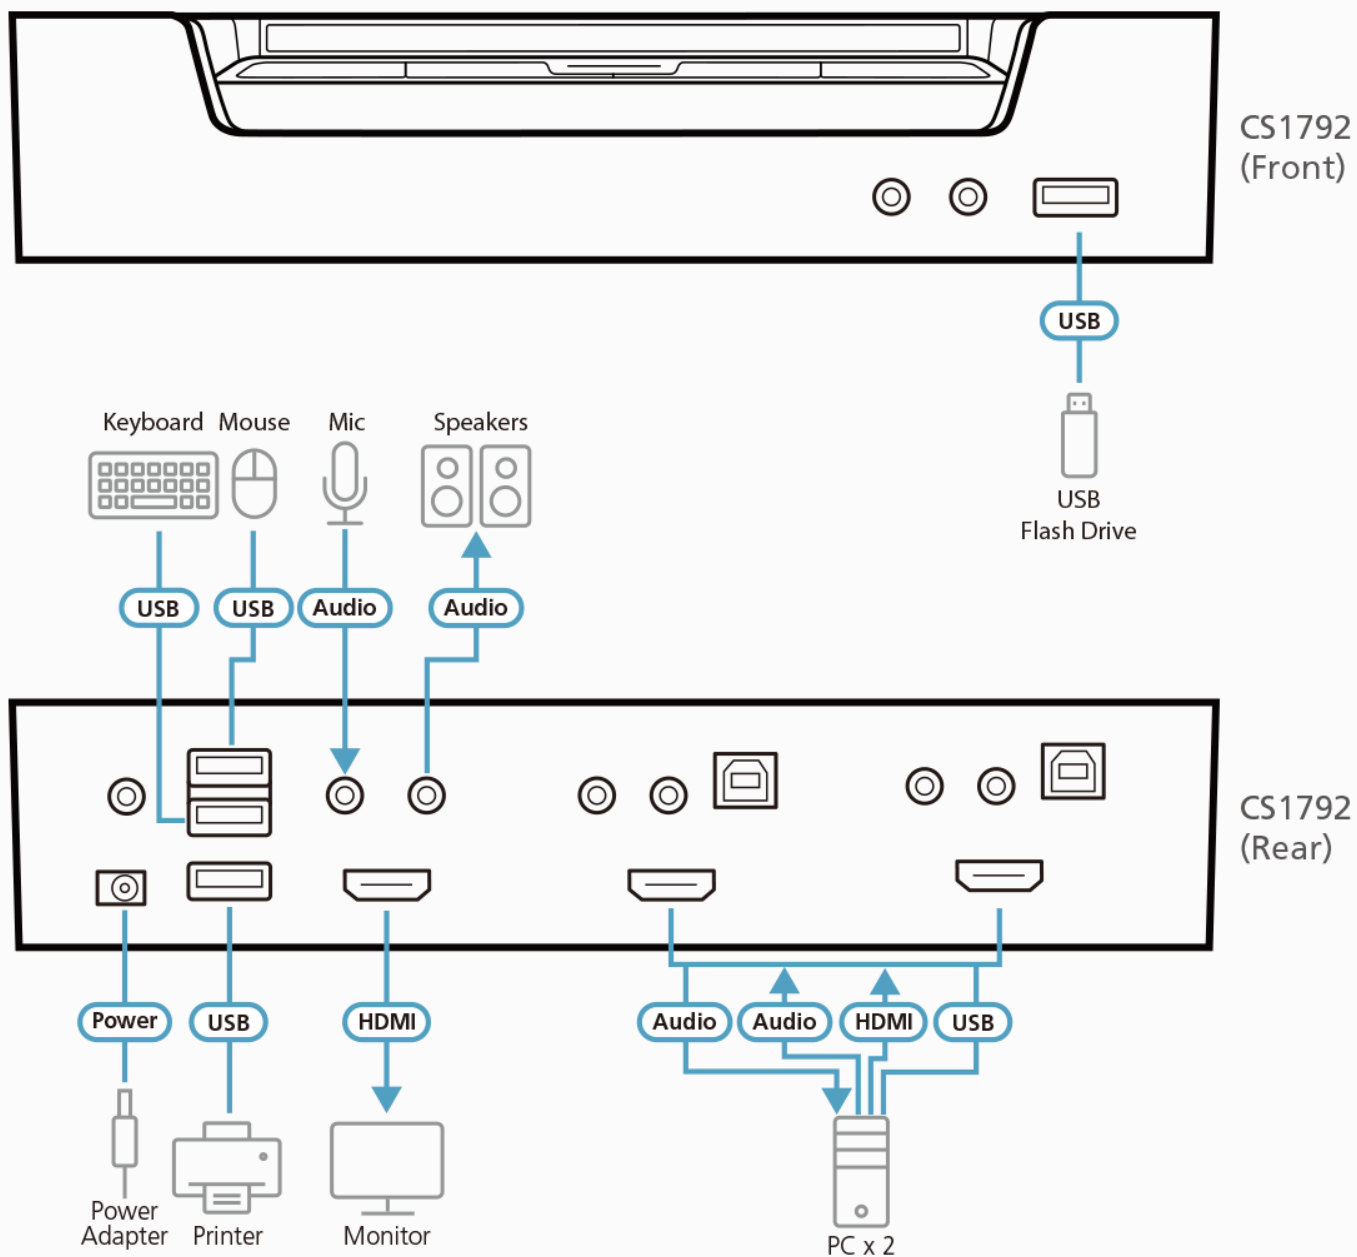
- 2-портовый переключатель HDMI USB 2.0 KVM™
- Одна USB-консоль управляет двумя компьютерами с интерфейсом HDMI и двумя дополнительными устройствами USB
- Встроенный 2-портовый USB 2.0-концентратор; полная совместимость со спецификациями USB 2.0
- Независимое переключение фокуса KVM, периферийных устройств USB и звука с помощью кнопок на передней панели и горячих клавиш
- Поддержка цифровых мониторов HDMI – полная совместимость с HDMI; также поддерживается HDCP
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Высочайшее качество видеопередачи – поддержка 480i, 480p, 720p, 1080i и 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- Определение состояния питания - если один из компьютеров выключается, то CS1792 автоматически переключается на следующий включенный компьютер
- Поддержка широкоформатных разрешений
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux и Mac
- Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
- Поддержка Video DynaSync™ - хранит EDID (Extended Display Identification Data – расширенные идентификационные данные дисплея) монитора консоли для оптимизации разрешения
- Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac
- Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами и устройствами HDMI
- Возможность обновления микропрограммы

* 1. Клавиатуры Mac эмулируются комбинациями клавиатуры ПК
2. Клавиатуры Mac работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета; задняя панель) - 2 шт. Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета; передняя панель -1 шт., задняя панель -1 шт.) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета; передняя панель - 1 шт., задняя панель - 1 шт.) - 2 шт.
KVM порты	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Разъем 3,5 мм с 4 проводниками (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (белого цвета; передняя панель - 1 шт.; задняя панель - 1 шт.) - 2 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 3 шт.
Светодиодные индикаторы	
Аудио	3 (Зеленого цвета)
KVM	3 (Оранжевого цвета)
USB	3 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	1920 x 1080 при 60 Гц / 1920 x 1200 при 60 Гц
Интервал проверки	1 - 99 секунд (По умолчанию: 5 с)
Энергопотребление	DC5.3V:2.7W:28BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический, Пластмассовый
Масса	0.42 kg (0.93 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.63 x 7.24 x 4.40 cm (8.12 x 2.85 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.