

## CS72E

2-портовый, PS/2, VGA, тонкий KBM-коммутатор



КВМ-коммутатор (Клавиатура-Видео-Мышь) – устройство управления, обеспечивающее доступ к двум компьютерам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь). Благодаря оригинальным соединителям он значительно сокращает число портов, требующихся для 2-портового КВМ-коммутатора. Конструкция содержит оригинальный штекер SPHD-15 для клавиатуры, видео и мыши, а также гнездо SPHD-15 для кабелей, соединяющих коммутатор с ПК.


### Описание

- Одна PS/2-консоль управляет 2 компьютерами.
- Компактный современный корпус для удобного размещения.
- Оригинальная схема соединителей.
- Обнаружение при включении – автоматически подключается к первому включенному порту.
- Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей.
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B.
- Поддерживает мышь Microsoft IntelliMouse и колесико на большинстве мышей.
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров.
- Не требует внешнего питания.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX и FreeBSD

## Спецификация

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компьютерные подключения | 2                                                                                                                         |
| Выбор порта              | Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка                                                                                  |
| Разъемы                  |                                                                                                                           |
| Порты консоли            | Разъем SPHD-15 (желтого цвета) - 1 шт.                                                                                    |
| KVM порты                | Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 2 шт.                                                                                    |
| Питание                  | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.                                                   |
| Переключатели            |                                                                                                                           |
| Порты                    | Нажимная кнопка - 2 шт.                                                                                                   |
| Светодиодные индикаторы  |                                                                                                                           |
| Выбрано                  | 2 (Зеленого цвета)                                                                                                        |
| Эмуляция                 |                                                                                                                           |
| Клавиатура/ Мышь         | PS/2                                                                                                                      |
| Видео                    | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                        |
| Интервал проверки        | 5 секунд                                                                                                                  |
| Энергопотребление        | DC5V:0.30W:6BTU                                                                                                           |
| Температура и влажность  |                                                                                                                           |
| Рабочая температура      | 0-50°C                                                                                                                    |
| Температура хранения     | -20-60°C                                                                                                                  |
| Влажность                | 0~80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                  |
| Физические свойства      |                                                                                                                           |
| Корпус                   | Металлический                                                                                                             |
| Масса                    | 0.32 kg ( 0.7 lb )                                                                                                        |
| Размеры (Д x Ш x В)      | 12.50 x 8.15 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.21 x 0.98 in.)                                                                        |
| Примечание               | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

# Топологическая схема

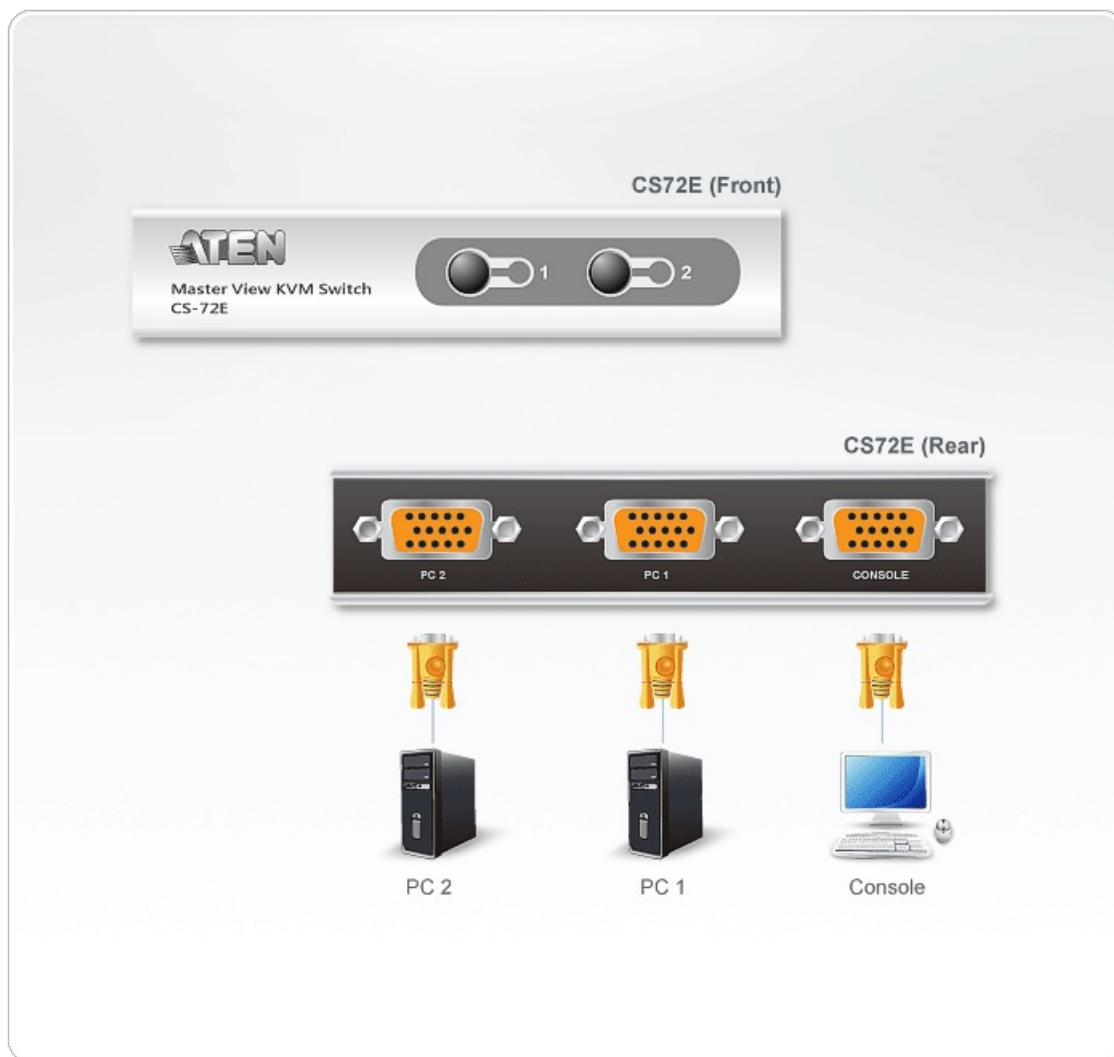

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.