

CS74U

4-портовый, USB, VGA, аудио, KVM-переключатель



4-портовый KVM-переключатель USB CS74U – настольное устройство управления, обеспечивающее пользователям доступ к четырем компьютерам с одной KVM-консоли (клавиатура и мышь, звук и VGA-монитор).

Вы можете легко выбрать компьютеры с помощью кнопок выбора порта, расположенных на передней панели устройства CS74U.

Переключатель легко и быстро настраивается – просто вставьте кабели в соответствующие порты. Не требуется настраивать программное обеспечение и запускать установщики, и нет проблем с совместимостью. Поскольку CS74U непосредственно перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих вычислительных платформах.


Описание

- Управление четырьмя компьютерами с интерфейсами USB и VGA с помощью одной VGA-консоли
- Выбор компьютера – кнопками на передней панели
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux и Mac
- Поддержка звука – полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звучания при использовании систем объемного звучания 2.1
- Превосходное качество изображения – 2048 x 1536; DDC2B
- Поддержка горячего подключения по USB
- Внешнее питание не требуется

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-18 (зеленого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока 5 В (запасной) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Оранжевого цвета)
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Переключатели	
Выбрано	Нажимные кнопки - 4 шт.
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B
Энергопотребление	DC5V:0.177W:5BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.64 kg (1.41 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

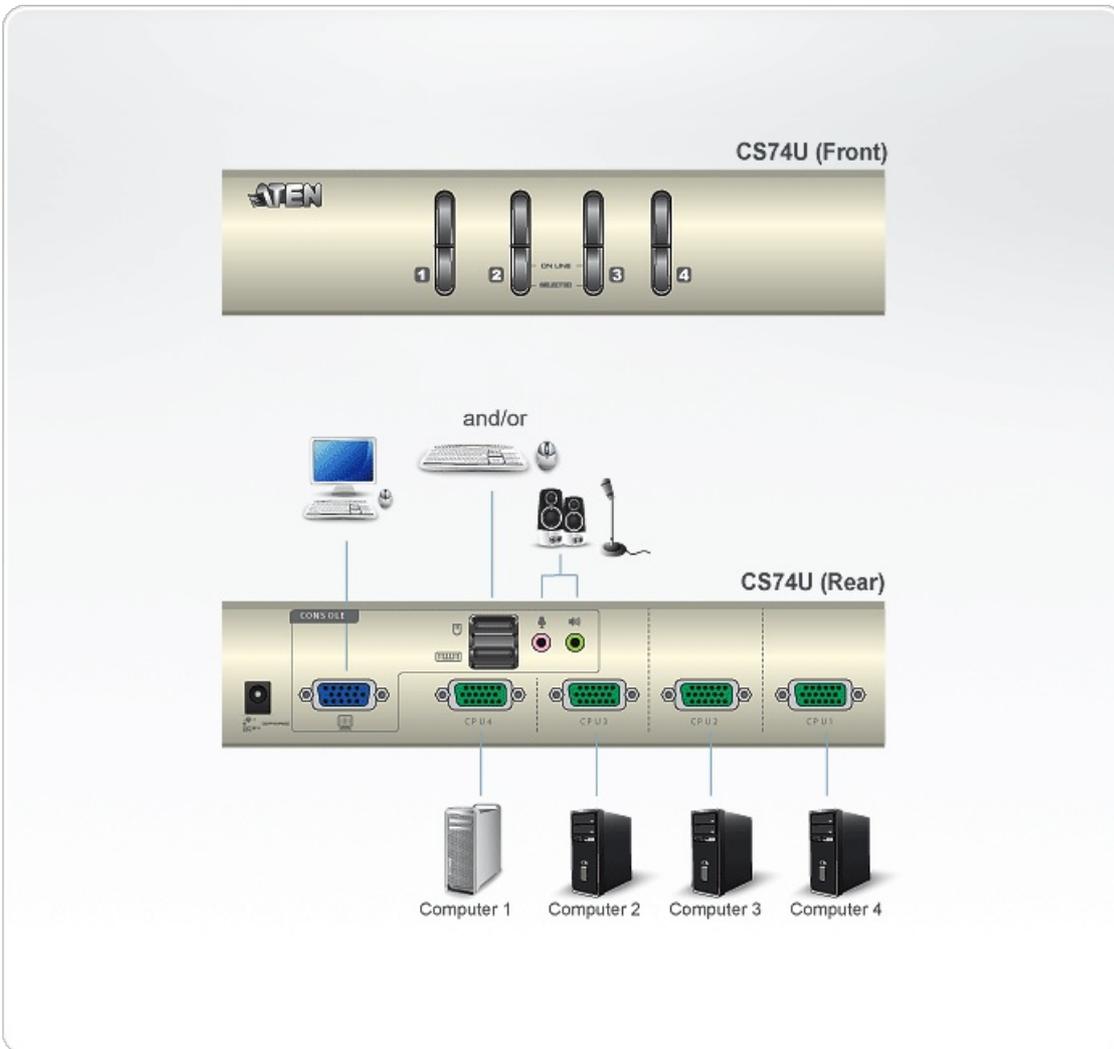

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.