

CS84U

4-портовый, USB, VGA, KBM-переключатель



Elevate Multitasking Productivity with KVM Efficiency



CS84U

**4-Port PS/2-USB
VGA KVM Switch**

KVM-переключатель CS84U обеспечивает быстрый доступ к 4 ПК с интерфейсом VGA с помощью единой KVM-консоли, расширяя рабочее пространство на столе, поддерживая его в чистоте и порядке, тем самым повышая производительность труда.




**PS/2 & USB KM
Support**



Bus-powered



**Multi-platform
Support**




Video DynaSync™

Два варианта подключения через один консольный кабель

Два типа консольных KVM-кабелей разной длины могут быть использованы на выбор с CS84U. Это позволяет подключать клавиатуру/мышь с интерфейсами PS/2 или USB, гибкого подстраиваясь под требования к оборудованию. Быстрое переключение доступа к каждому ПК может

выполняться с помощью кнопок, горячих клавиш или мыши на KVM-консоли.

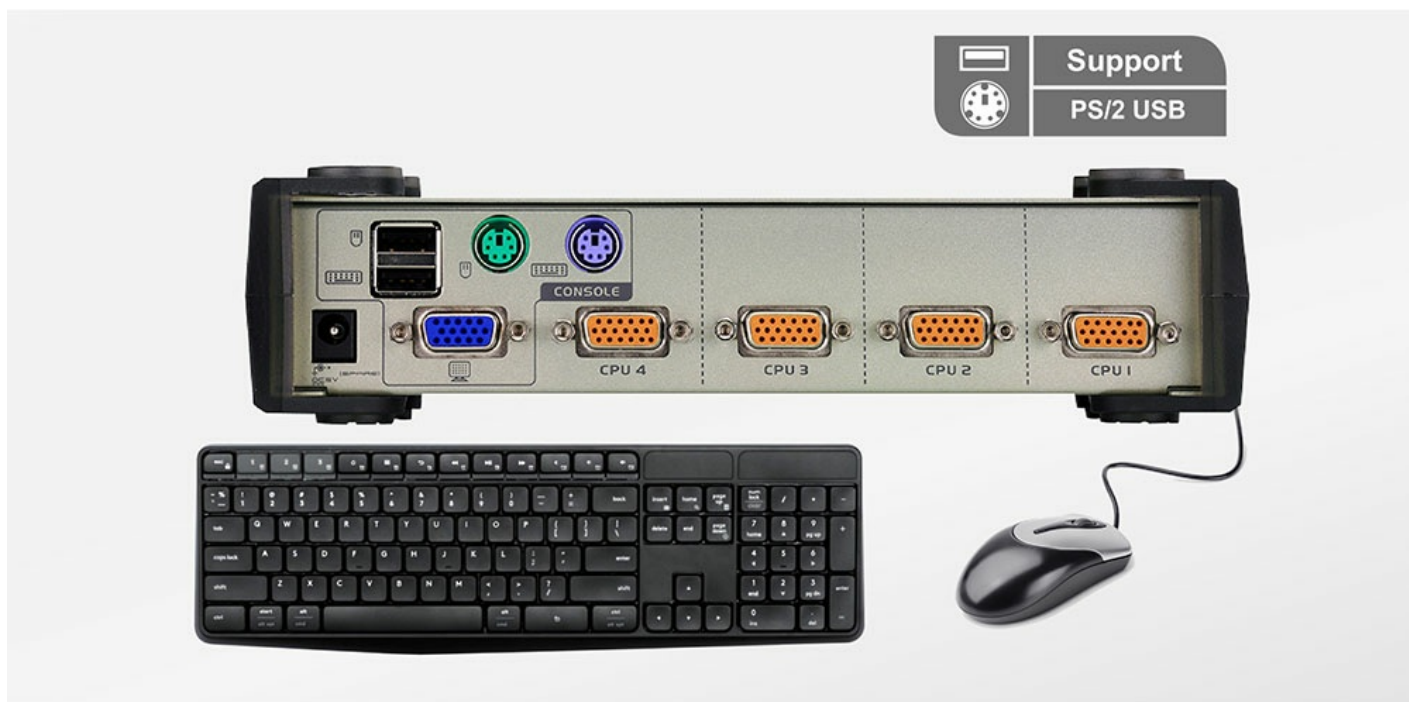

Беспроблемная интеграция разных платформ

CS84U позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, Mac, Linux и Sun) с помощью одной KVM-консоли.



Поддержка Video DynaSync™

Запатентованная компанией ATEN технология Video DynaSync™ при переключении между портами обеспечивает сохранение корректного разрешения экрана и его конфигурации во всех операционных системах. Одновременно устраняются проблемы с отображением при загрузке и обеспечивается плавность выполнения действий на рабочем столе.

Incorrect display settings



Always optimized video



Применения



Office



Media Design



Finance



Healthcare



CS64US

4-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS74U

4-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS84U

4-Port PS/2-USB VGA KVM
Switch



CS1734B

4-Port PS/2-USB
VGA/Audio KVMP™
Switch with OSD

	CS64US	CS74U	CS84U	CS1734B
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB		PS/2, USB	
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Hotkey	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse	Hotkey / Pushbutton / OSD / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m, 1.8 m	1.2 m, 1.8 m*		
Speakers	•	•	-	•
Microphone	-	•	-	•

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 3m / 5m lengths are also available for purchase.

Описание

KVM-переключатель PS/2-USB CS84U – настольное устройство управления, обеспечивающее пользователям доступ к четырем компьютерам с одной KVM-консоли (клавиатуры и мыши PS/2 или USB и VGA-монитора). Кроме того, CS84U поддерживает новую технологию компании ATEN – Video DynaSync™, позволяющую устранить проблемы с отображением при загрузке и оптимизирующую разрешение экрана.

KVM-переключатель легко и быстро настраивается – просто вставьте кабели в соответствующие порты. Не нужно конфигурировать ПО, запускать установщики, нет проблем с совместимостью. Поскольку CS84U непосредственно перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих вычислительных платформах.

- Одна консоль PS/2-USB VGA управляет четырьмя компьютерами с интерфейсом VGA.
- [Двойной интерфейс – поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB](#)
- [Компьютер выбирается кнопками на передней панели, горячими клавишами, мышью](#)
- Поддержка многих платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Высочайшее качество изображения – 2048 x 1536; DDC2B
- [Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивная технология компании ATEN – позволяет устранить проблемы с отображением при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами](#)
- [Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши](#)
- Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
- [Многоязычные клавиатурные раскладки – поддержка английской, японской и французской клавиатур](#)
- [Поддержка игровых клавиатур](#)
- Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами
- Возможность обновления микропрограммы
- Питание от шины


* 1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC

2. Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, USB мышь
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-18 (желтого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Оранжевого цвета)
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2, USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию)
Энергопотребление	DC5V:0.87W:13BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.77 kg (1.7 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

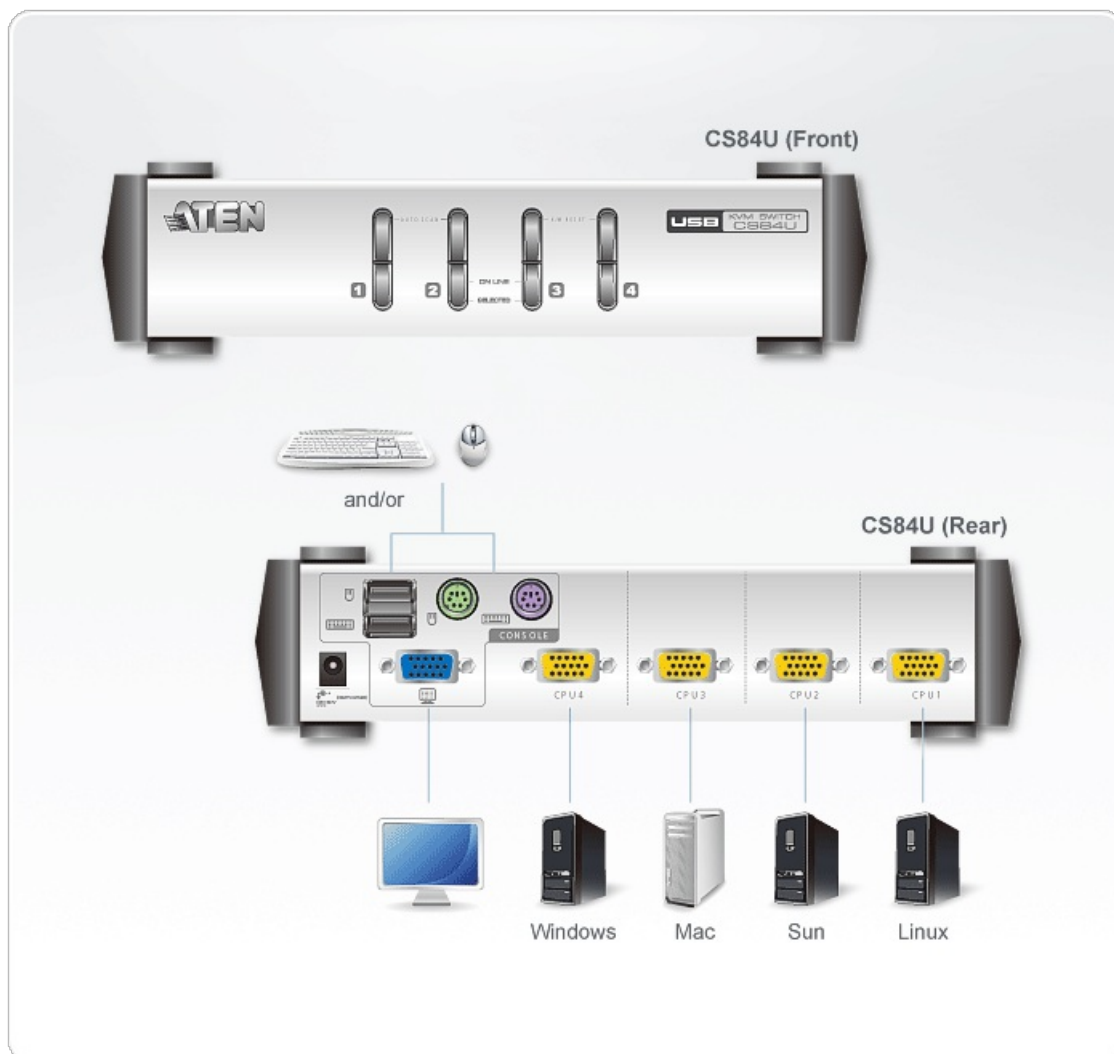

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.