

UH3232

Многопортовая мини-док-станция с портом USB-C



Многопортовая мини-док-станция UH3232 с портом USB-C может по одному кабелю соединяться с компьютером, обладающим портом USB-C и дополнить его возможности подключения портами Ethernet, HDMI, VGA и USB Type-A. Она оснащена встроенным и простым в использовании разъемом, который тотчас соединит Ваш компьютер с портом USB-C или Thunderbolt™ 3 с видео выводом через HDMI с поддержкой 4K Ultra HD (3840 x 2160 при 30 Гц) или VGA с поддержкой 2K (2048 x 1152 при 60 Гц), портом USB 3.1 Gen 1 и портом гигабитной локальной сети (Gigabit Ethernet). 6-слойная конструкция печатной платы изделия уменьшает помехи и искажение сигнала для возможности непрерывного вывода изображения, которое будет всегда четким и резким. При этом гигабитный Ethernet-порт сможет обеспечить устойчивое подключение на скорости до 1000 Мбит/с. Эта удобная и универсальная док-станция является идеальным портативным решением для быстрого подключения нескольких устройств к компьютеру, обладающему поддержкой USB-C.

Где бы Вы ни находились, эта небольшая, портативная и удобная в путешествии док-станция сможет дать Вам больше свободного места на столе и упростит подключение к нескольким устройствам. Используя док-станцию UH3232 от компании ATEN, Вы можете легче путешествовать, быстрее подключаться и повсеместно работать более эффективно.




Описание

- Возможность подключения к компьютеру с портом USB-C или Thunderbolt™ устройств с интерфейсами HDMI/VGA, Ethernet и USB Type-A по одному кабелю
- Порт USB 3.1 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
- Порт гигабитной локальной сети (Ethernet Gigabit LAN)
- Поддержка HDMI 1.4b с 4K-разрешением (3840 x 2160 при 30 Гц); или VGA с 2K-разрешением (2048 x 1152 на 60 Гц)
- Поддержка Windows 10 (32-bit / 64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 и выше, OS X El Capitan 10.11 и выше
- Облегченная конструкция для удобной транспортировки

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Компьютер	1 x разъем USB-C (черного цвета)
Устройство	1 x гнездо USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета)
Видеовыход	1 x гнездо HDMI (черного цвета) 1 x гнездо VGA (черного цвета)
Порты LAN	1 x гнездо Gigabit Ethernet (черного цвета)
Разрешение видеосигнала	Одиночное подключение: VGA - 2048*1152 при 60 Гц или HDMI - 3840*2160 при 30 Гц
Энергопотребление	DC5V:7.87WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.07 kg (0.15 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

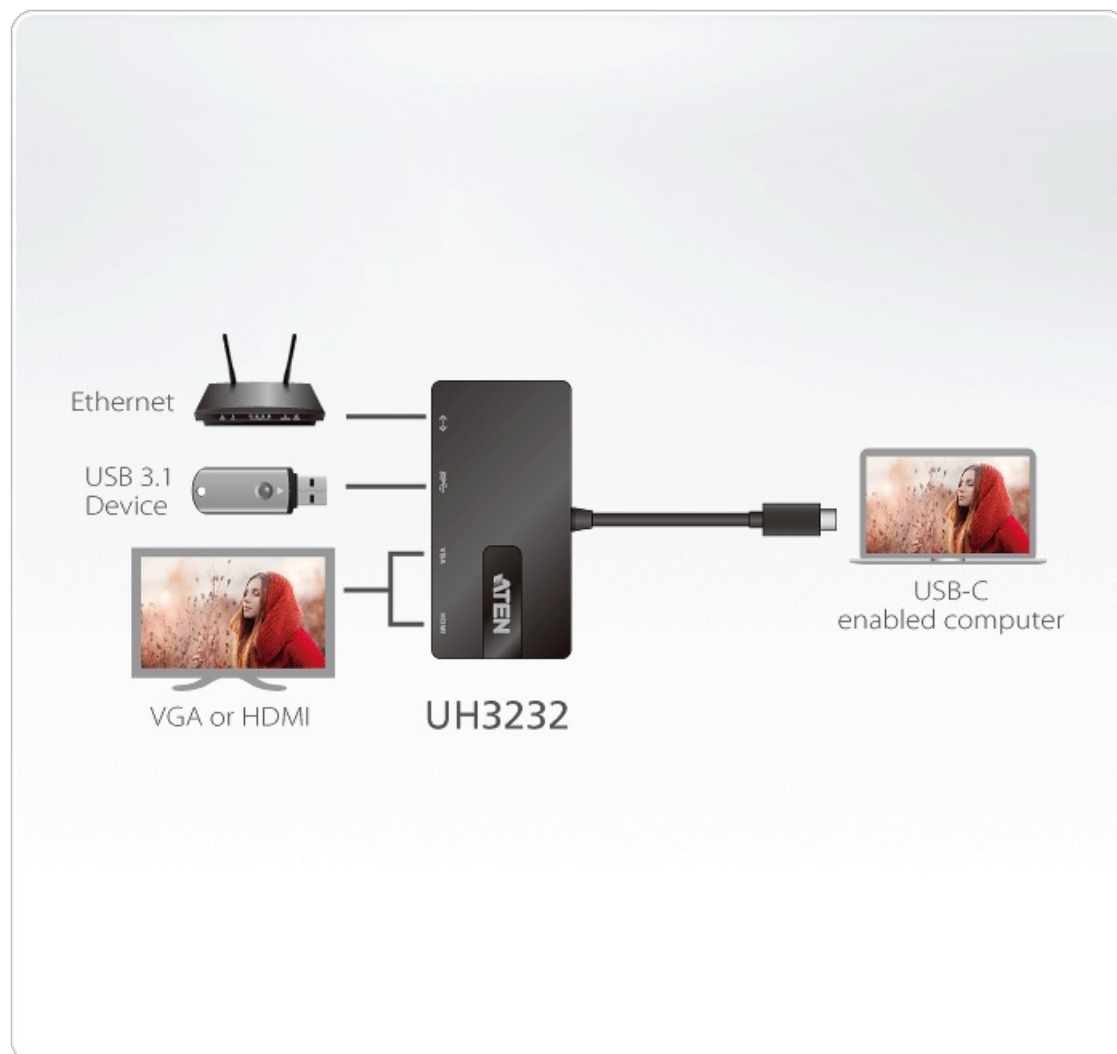

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.