

UH3236

Многопортовая мини док-станция с портом USB-C и функцией сквозной передачи питания (Power Pass-Through)



Многопортовая мини док-станция UH3236, используя один кабель USB-C, поможет подсоединить к компьютеру, оснащеному портом USB-C, до 5 периферийных портов, которые включают в себя: USB 2.0 Тип А, USB 3.1 Gen 1 Тип А, порт гигабитной локальной сети, а также HDMI и VGA. При этом, видеоизображение с исходного компьютера направляется на монитор 4K HDMI (3840 x 2160 при 30 Гц) или VGA (1920 x 1200 при 60 Гц) так же по одному кабелю.

Док-станция UH3236 оснащена одним портом USB 3.1 Gen 1 Тип А, предназначенного для высокоскоростной передачи данных со скоростью 5 Гбит/с и одним портом USB 2.0 Тип А для использования клавиатуры и мыши. Также поддерживается сквозная передача питания по USB-C, мощностью до 60 Вт, что позволяет с помощью адаптера питания с USB-C обеспечить питание для ноутбуков со следующими профилями спецификации USB Power Delivery (PD): 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В.

С помощью док-станции UH3236 пользователи не только смогут сэкономить место на рабочем столе и расширить возможности подключения устройств, но и создать персонализированную рабочую среду. Эта мощная и универсальная док-станция является идеальным портативным решением для подключения нескольких различных источников к компьютеру, обладающему портом USB-C.



Описание

- Подключение до 5 устройств с помощью кабеля USB-C к ноутбуку, оснащеному портом USB-C
- Поддержка разрешений изображения 4K HDMI (3840 x 2160 при 30 Гц) или VGA (1920 x 1200 при 60 Гц)*
- Поддержка спецификации USB Power Delivery 3.0 с мощностью до 60 Вт, позволяющая с помощью адаптера питания с USB-C обеспечить питание для ноутбуков со следующими профилями: 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В**
- Наличие порта для гигабитного Ethernet-подключения
- Подключение в режиме «Plug & Play» – не требуется установка драйверов
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X® и Android***

* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Чтобы видеовывод работал через порт USB-C, он должен поддерживать режим DP Alt Mode.


** Общее время зарядки может варьироваться в зависимости от спецификации адаптера питания USB-C, подключенного к UH3236.

*** При работе с Android поддерживается только зеркальное отображение.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Длина кабеля	35 см
Разъемы	
Компьютер	1 x разъем USB-C (черного цвета)
Устройство	1 x гнездо USB 2.0 тип A (черного цвета) 1 x гнездо USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета)
Видеовыход	1 x гнездо HDMI (черного цвета) 1 x гнездо VGA (черного цвета)
Порты LAN	1 x гнездо Gigabit Ethernet (черного цвета)
Питание	1 x гнездо USB-C Поддержка спецификации USB Power Delivery для зарядки ноутбуков с мощностью до 60 Вт* *Поддержка профилей : 5В, 9В, 12В, 15В, 20В. *Для функции сквозной передачи питания (Power Pass-Through) необходим адаптер питания с USB-C от ноутбука.
Разрешение видеосигнала	Одиночное подключение:* HDMI - 3840 x 2160 при 30 Гц или VGA - 1920*1200 при 60 Гц *С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Чтобы видеовывод работал через порт USB-C, он должен поддерживать режим DP Alt Mode.
Энергопотребление	5V#12.5WBTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40 °C
Температура хранения	-20–60 °C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	пластмассовый
Масса	0.08 kg (0.18 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

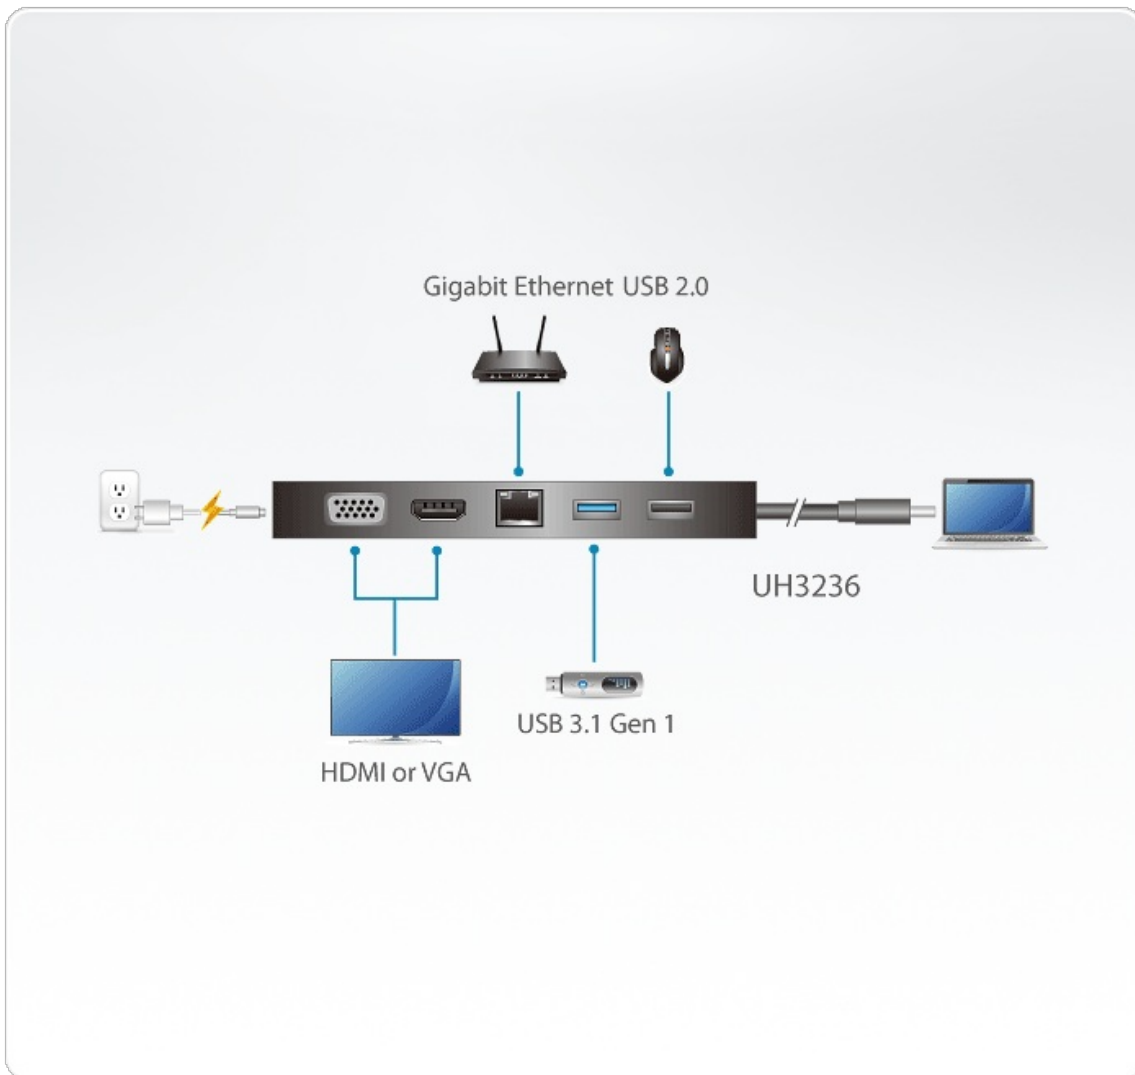

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.