

US3344

4-портовый USB 3.2 Gen1 коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств



Устройство US3344 компании ATEN, это 4-портовый USB 3.2 Gen1 коммутатор, который с помощью кабелей USB 3.2 Gen 1 с разъемами Тип В – Тип А, позволяет четырем разным компьютерам совместно использовать четыре USB-устройства..

Входящие в комплект коммутатора US3344 соединительные кабели помогут не только обеспечить упорядоченную и аккуратную установку, но и избавят от дополнительных затрат на приобретение USB-кабелей. Для подключения к компьютерам с портом USB-C в комплект также входит кабель USB 3.2 Gen 1 с разъемами Тип В - Тип С. Это позволяет использовать коммутатор совместно с ноутбуками и планшетными компьютерами, оснащенными портом USB-C, предоставляя пользователям гибкое и наиболее экономичное решение.

Коммутатор US3344 совместим со стандартом USB 3.2 Gen1, поддерживающим передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, и обратно совместим со стандартами USB 2.0 и USB 1.1. Он идеально подходит для устройств с высокой пропускной способностью, таких как USB-док-станции или HD-камеры.

Кроме того, коммутатор US3344 также оснащен внешним дистанционным переключателем портов, который позволяет выбирать, какой компьютер будет использовать USB-устройства, а также делает управление более легким. Благодаря компактной конструкции «все-в-одном» коммутатор US3344 поможет Вам создать компактную, удобную и производительную рабочую среду.




Описание

- Позволяет четырем компьютерам совместно использовать четыре устройства USB 3.2 Gen1
- Наличие дистанционного переключателя, упрощающего выбор портов и позволяющего установить коммутатор в удобном месте
- Совместимость со стандартом USB 3.2 Gen1, поддерживающим скорость передачи данных до 5 Гбит/с
- Светодиодная индикация, показывающая компьютер, являющийся активным
- Защита от перегрузки по току
- Гнездо питания micro USB для подключения дополнительного источника питания
- Возможность запитывания от шины – нет необходимости во внешнем источнике питания
- Работа в режиме «Plug and Play» - не требуется драйверов или внешнего адаптера питания
- Поддержка разных платформ - Windows, Linux и Mac

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	дистанционный переключатель портов
Разъемы	
Компьютер	4 x гнезда USB тип В (синего цвета)
Устройство	4 x гнезда USB тип А (синего цвета)
Питание (Опция)	1 x гнездо micro USB тип В (черного цвета)
Длина кабеля	
USB кабель	2 x кабеля 3.2 Gen 1 с разъемами Тип В - Тип А (1.2 м) 2 x кабеля 3.2 Gen 1 с разъемами Тип В - Тип А (1.8 м) 2 x кабеля 3.2 Gen 1 с разъемами Тип В - Тип С (1.8 м)
Селектор удаленных портов	1.8 м
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (белого цвета)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.13 kg (0.29 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

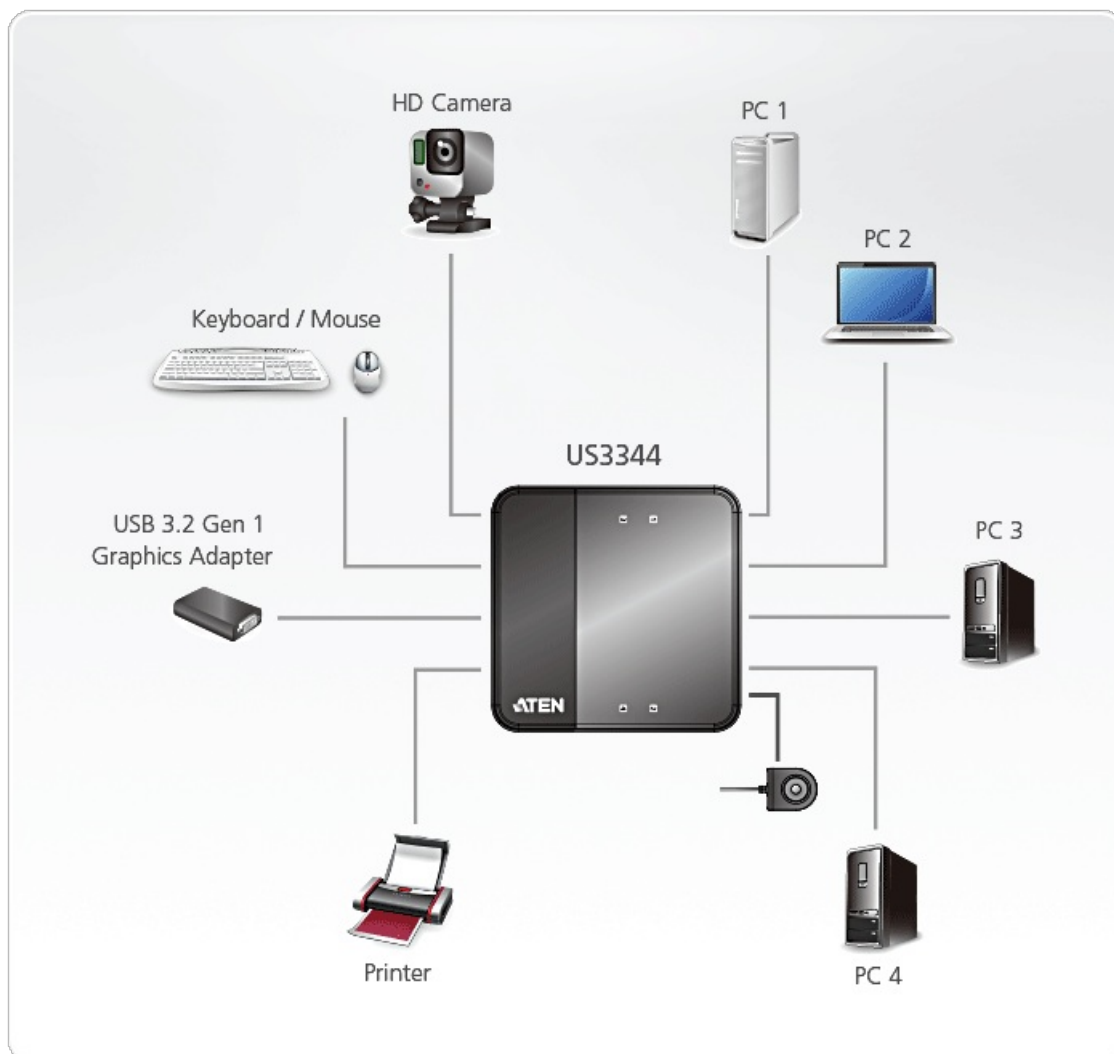

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.