

UC232B

Преобразователь интерфейса USB-RS232 с использованием RJ-45 (1,2 м)



Консольный адаптер UC232B компании ATEN представляет собой однопортовый преобразователь интерфейса USB в RS232. Этот высококачественный промышленный кабель-адаптер предназначен для мгновенного добавления через USB-порт единичного подключения по RS-232 к сетевым устройствам, оснащенным консольным портом. Питание адаптера осуществляется по USB-соединению.


Преобразователь интерфейса UC232B совместим со стандартом USB 2.0 и без труда работает с настольными и портативными компьютерами. Он также может использоваться в крупных интегрированных компьютерных системах или в других специализированных применениях. В таких как, точки продаж, с сетевым оборудованием, с системами промышленной автоматизации и инструментами, оснащенными врожденной последовательной передачей данных, являясь во всех случаях удобным решением для выполнения подключения. В операционных системах Windows, Mac и Linux преобразователь интерфейса UC232B работает в режиме «plug & play», поскольку в них уже включены необходимые драйверы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Ваше ядро Linux между v2.6.15 ~ v5.4 и Ваше устройство имеет новую версию чипсета, обновите драйвер Linux
Примечание: этот драйвер работает только с устройством на чипсете 2021 или более поздней версии.
Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы определить версию чипсета вашего устройства

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Сравнение продуктов

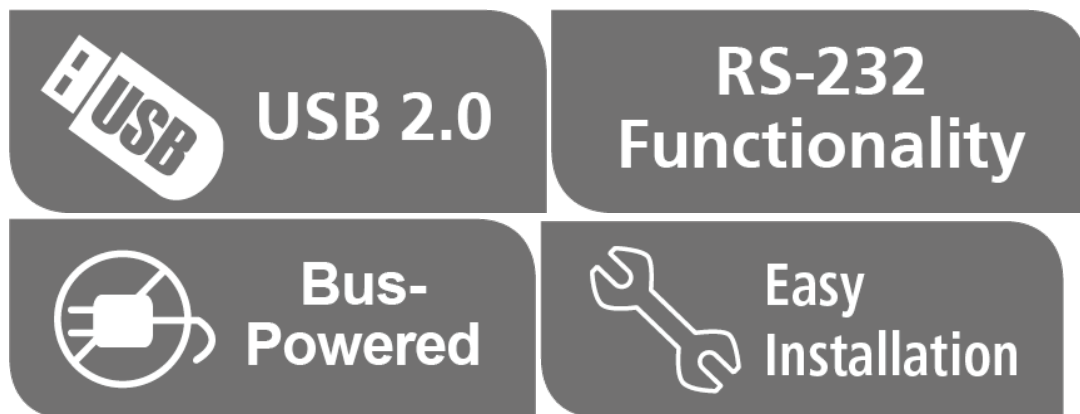


Описание

- Преобразует USB-порт в консольный порт RS-232 с подключением RJ-45
- Поддержка прямого кабеля RJ45, без необходимости использования консольного (перевернутого, rollover) кабеля RJ45, для подключения сетевого маршрутизатора, модема или сетевого коммутатора при выполнении конфигурирования
- Возможность быстрой передачи данных по COM-порту - скорость передачи до 921,6 Кбит/с
- Поддержка удержания параметров COM-порта (COM retention) - сохраняет назначенные настройки порта для устройства
- Совместимость с ОС: Windows, Mac, Linux
- Работа в режиме Plug-and-Play – малый размер и легкий вес делают его идеальным спутником в поездке
- Не требуется внешний источник питания

Спецификация

Разъемы	
USB порт	1 x разъем USB тип A (белого цвета)
Последовательный	1 x гнездо RJ-45 (серебристого цвета)
Скорость обработки данных	До 921.6 Кбит/с
Длина кабеля	1.2 м
Светодиодные индикаторы	Состояние питания
Режим мощности	Питание от шины
Спецификация USB	Совместимость с USB
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.06 kg (0.13 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

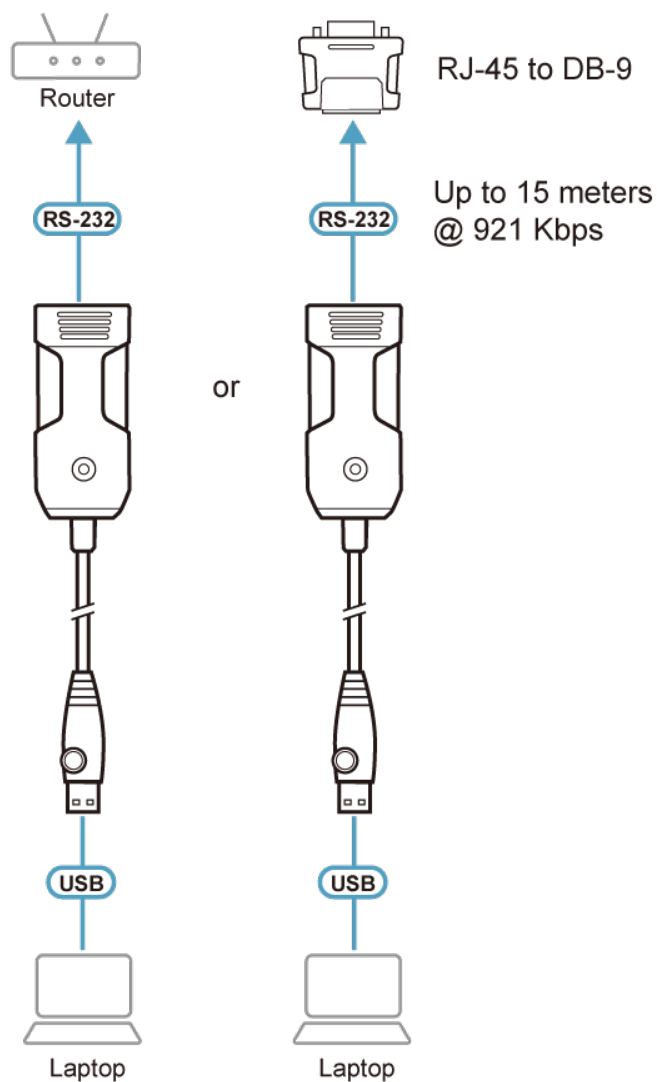

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.