

UC3002A

Конвертер интерфейса из USB-C в VGA



Устройство UC3002A, является конвертером (адаптером) из USB-C в VGA, позволяющим передавать видеоизображение с ноутбука, планшета, компьютера или смартфона, оснащенного портом USB-C на дисплей или проектор с интерфейсом VGA. Поддержка высоких разрешений изображения до 1920 x 1200 при 60 Гц позволяет Вам удобно масштабировать видеовывод на монитор большего размера или проводить презентации с проектора.

Описание

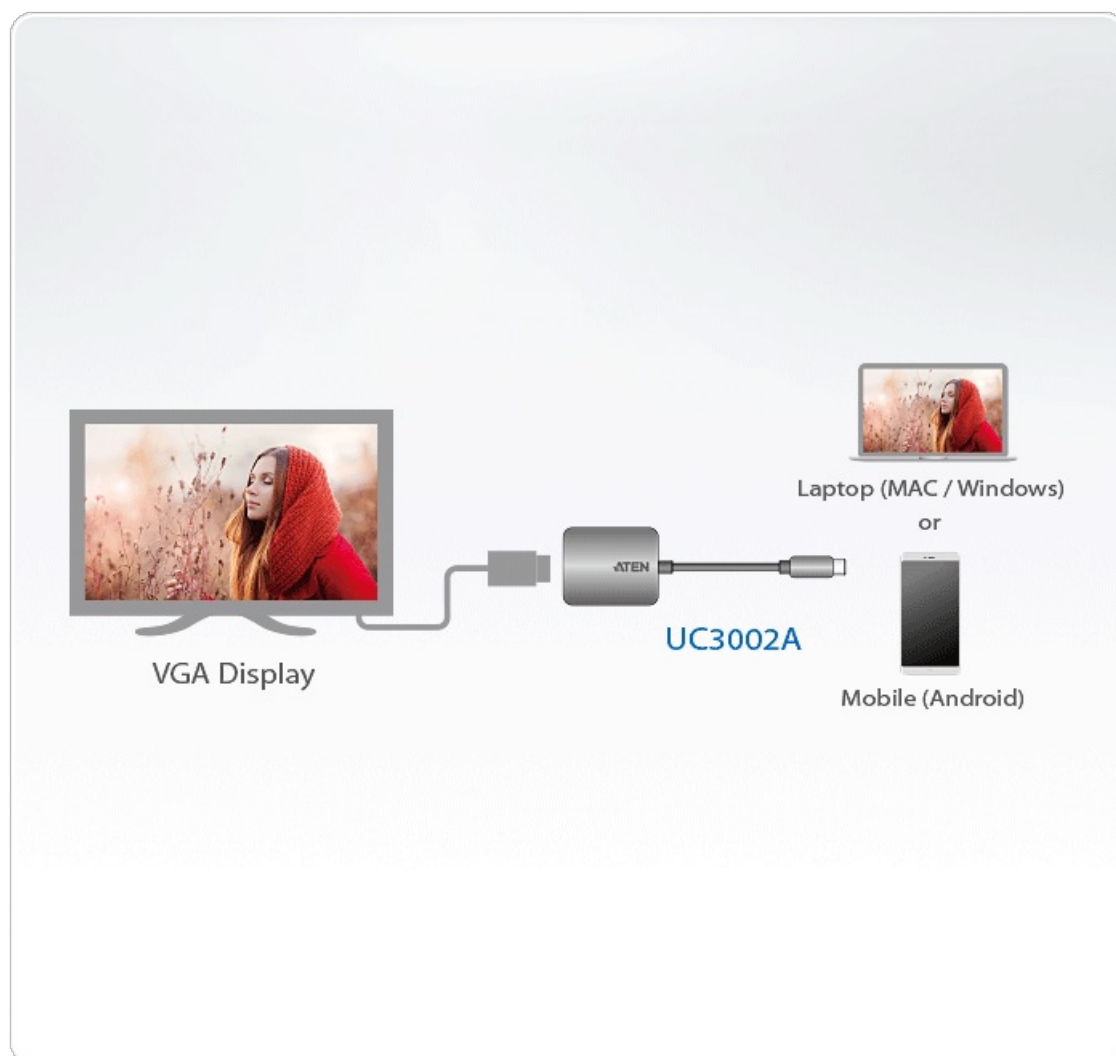
- Обеспечивает передачу с ноутбука или смартфона, оснащенного портом USB-C, видео высокого качества на VGA-дисплей (1920 x 1200 при 60 Гц) или проектор*
- Корпус повышенной прочности может противостоять помехам при передаче видео и обеспечить теплоизоляцию
- Компактный и облегченный дизайн
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X®, iPad Pro 3-го поколения и Android
- Подключение в режиме «Plug & Play» - не требуется установка программного обеспечения
- Совместимость с Thunderbolt 3 (USB-C)

* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для видеовывода через порт USB-C необходима поддержка режима DP Alt mode.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	1 x разъем USB-C (черного цвета)
Видеовыход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDB-15 (черного цвета)
Видео	
Макс. частота пикселизации	148.5 МГц
Макс. разрешение	1920 x 1200 при 60Гц
Соответствие	USB3.1 Type-C с режимом DP Alt Mode (совместимость с Thunderbolt™ 3) классу USB Billboard устройств
Системные требования	Компьютер с ОС Windows® 10 и выше, портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode* * С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для более подробной информации о поколениях процессоров, пожалуйста, посетите: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Компьютер портом USB-C и Mac OS X 10.12 и выше Android 8.0 и выше, смартфон с портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode iOS 12.1 и выше, iPad Pro 3-го поколения (2018)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	алюминий
Масса	0.02 kg (0.06 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	3.95 x 1.40 x 9.60 cm (1.56 x 0.55 x 3.78 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.