

UC3008A1

Конвертер интерфейса из USB-C в 4K HDMI



Устройство UC3008A1, является конвертером (адаптером) из USB-C в 4K HDMI, позволяющим передавать видеоизображение с ноутбука, планшета или смартфона, оснащенного портом USB-C на дисплей, телевизор или проектор. Поддержка высоких разрешений изображения до 4096 x 2160 при 60 Гц позволяет Вам удобно масштабировать видеовывод на монитор большего размера или проводить презентации с проектора. Конвертер UC3008A1 может использоваться с компьютерами или смартфонами, поддерживающими режим DP Alt mode для портов USB-C и не требует внешних драйверов или дополнительного питания. Он совместим с операционными системами iPad Pro, Android, Mac OS X и Windows, обладает небольшими размерами, а также удобен в использовании и переноске.



Описание


- Обеспечивает передачу с ноутбука или смартфона, оснащенного портом USB-C, видео высокого качества на 4K HDMI-дисплей (4096 x 2160 при 60 Гц), телевизор или проектор*
- Корпус повышенной прочности может противостоять помехам при передаче видео и обеспечить теплоизоляцию
- Компактный и облегченный дизайн
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X®, iPad Pro и Android
- Подключение в режиме «Plug & Play» - не требуется установка программного обеспечения
- Совместимость с Thunderbolt 3 (USB-C)

* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для видеовывода через порт USB-C необходима поддержка режима DP Alt mode.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	кабель USB 3.2 Gen1 Type-C, длина 15,4 см
Видеовыход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI
Видео	
Макс. частота пикселизации	594 МГц
Макс. разрешение	4096 x 2160 при 60Гц
Соответствие	USB 3.2 Gen 1 Type-C с режимом DP Alt Mode (совместимость с Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 классу USB Billboard устройств
Аудио	
Выход	1 x гнездо HDMI
Энергопотребление	DC5V:1W:5BTU
Системные требования	Компьютер с ОС Windows® 10 и выше, портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode* * С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для более подробной информации о поколениях процессоров, пожалуйста, посетите: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Компьютер портом USB-C и Mac OS X 10.12 и выше Android 8.0 и выше, смартфон с портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode iOS 12.1 и выше, iPad Pro 3-го поколения (2018)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	алюминий
Масса	0.02 kg (0.04 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

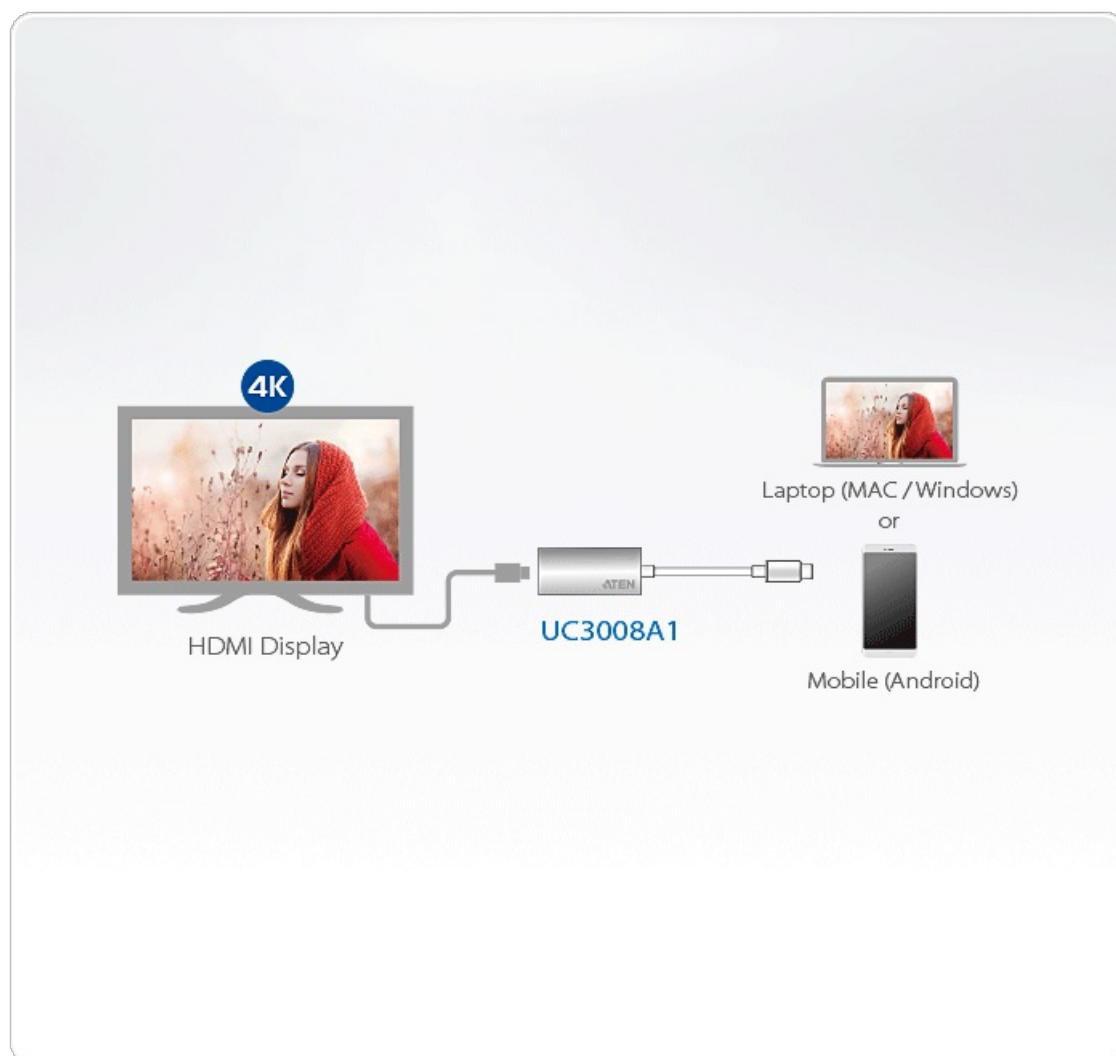

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.