

UCE32100

4-портовый USB 2.0-удлинитель по кабелю Cat 5 (100м)



4-портовый USB 2.0-удлинитель по кабелю Cat 5 модели UCE32100 состоит из двух блоков - передатчика и приемника. Он обеспечивает надежное высококачественное соединение, которое использует все возможности стандарта USB 2.0 для обеспечения безотказной передачи данных.

С помощью UCE32100 расстояние передачи USB-сигналов от Вашего компьютера по Ethernet-кабелю может быть увеличено до 100 метров. Использование приемником USB-удлиателя UCE32100 адаптера питания помогает обеспечить достаточный уровень питания для любого типа USB-устройства, такого как POS-системы, флэш-накопители, веб-камеры, сканеры или принтеры и т.д.

Удлинитель UCE32100 является настоящим решением, подключаемым налету (Plug-and-play), совместимым со всеми передовыми операционными системами. Обладая прочным металлическим корпусом, этот высококачественный USB-удлинитель станет быстрым и гибким решением для промышленного применения. Кроме того, его компактный размер с возможностью крепления на стену и DIN-рейку позволяет экономить место при установке.


Описание

- Полностью прозрачное расширение USB 2.0-передачи до 100 метров по кабелю Ethernet
- Поддерживает стандарт USB 2.0 с максимальной скоростью передачи до 480 Мб/с
- Передача USB-сигналов без потерь - поддерживает целостность сигнала и обеспечивает лучшую совместимость с удаленными USB-устройствами
- Встроенный четырехпортовый концентратор позволяет использовать до четырех USB-устройств без необходимости дополнительного концентратора
- Наличие адаптера питания для удаленного блока удлинителя, обеспечивающего подачу питания на несколько устройств одновременно
- Компактный размер с возможностью крепления на стену и DIN-рейку для выполнения гибкой установки
- В комплект входит фиксатор разъема постоянного тока для обеспечения надежного подключения адаптера питания
- Поддерживает Windows®, OS X® и Linux®
- Подключение в режиме «Plug-and-play»

Спецификация

Локальное устройство	
Восходящий порт	1 x гнездо USB тип B
Нисходящий порт	1 x гнездо RJ45 1 x гнездо Micro USB (для обновления встроенной микропрограммы)
Питание	1 x разъем для подключения источника постоянного тока
Удаленное устройство	
Восходящий порт	1 x гнездо RJ45
Нисходящий порт	4 x гнезда USB тип A 1 x гнездо Micro USB (для обновления встроенной микропрограммы)
Питание	1 x разъем для подключения источника постоянного тока
Спецификация USB	USB 2.0 High-Speed
Тип кабеля	Кабель UTP (Витая пара) CAT 5
Диапазон сигнала	100 м
Светодиодные индикаторы	
Состояние	2 x светодиодных индикатора
Энергопотребление	DC5V:1.708W:8BTU DC5V:1.649W:50BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0°C to 50°C
Температура хранения	-20°C to 70°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Масса	0.21 kg (0.46 lb)
Корпус	Металлический
Размеры (Д x Ш x В)	10.15 x 7.90 x 2.44 cm (4 x 3.11 x 0.96 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

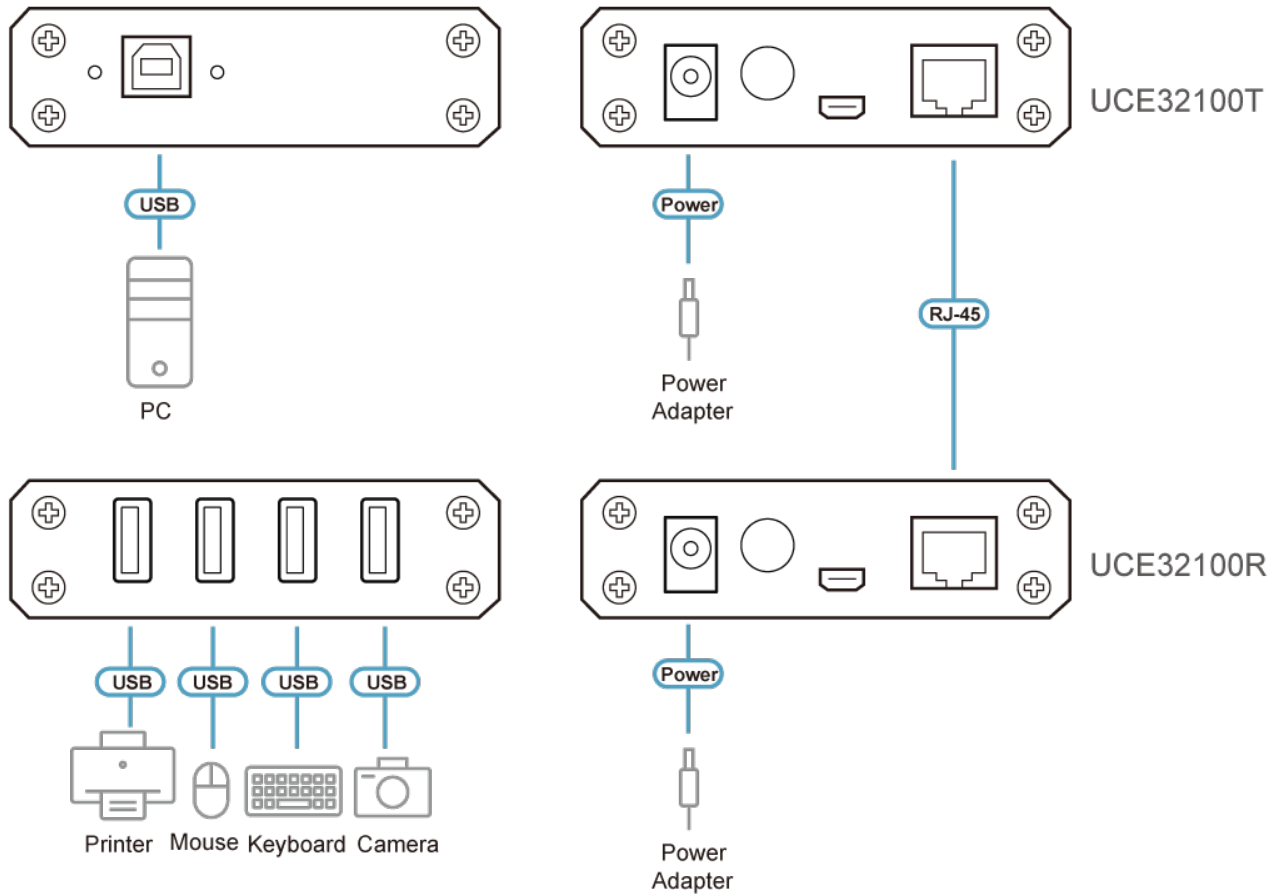

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.