


UH3230

Многопортовая док-станция с портом USB-C и функцией зарядки



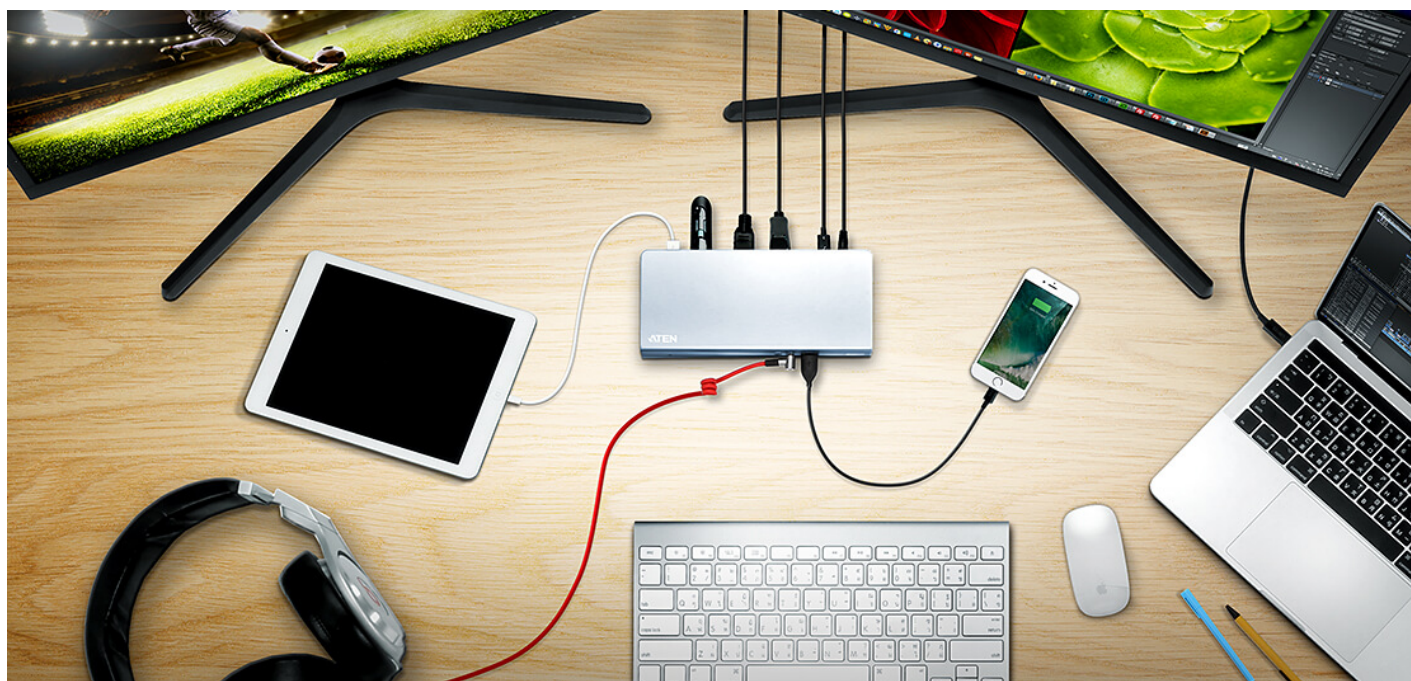

Превращение ноутбука в многозадачную рабочую станцию


Многопортовая док-станция UH3230 соединяет все устройства, которые у вас есть, превращая в одно мгновение Ваш обычный ноутбук с разъемами USB-C или Thunderbolt™ 3 в более продвинутый настольный компьютер.

Нет необходимости носить с собой или повторно подключать несколько кабелей каждый раз, когда Вы возвращаетесь к своему столу. Это означает, что Вы можете уделять больше времени работе или развлечениям, вместо того чтобы тратить время на установку и настройку.

Расширение дополнительными восемью портами и соединениями

Многопортовая док-станция UH3230 с помощью одного кабеля USB-C предоставляет подключение к восьми периферийным портам - USB-C, гигабитной локальной сети, DisplayPort с поддержкой Multi-Stream Transport, HDMI, звука, а также 3 порта USB 3.1 Gen 1. Расположенный на передней панели порт USB 3.1 идеально подходит для высокоскоростной передачи данных и быстрой зарядки портативных устройств.

Док-станция UH3230 поддерживает один монитор с разрешением до 4K при подключении к DisplayPort или HDMI и два монитора в режиме зеркального отображения или расширения рабочего пространства в разрешении до 1080p.

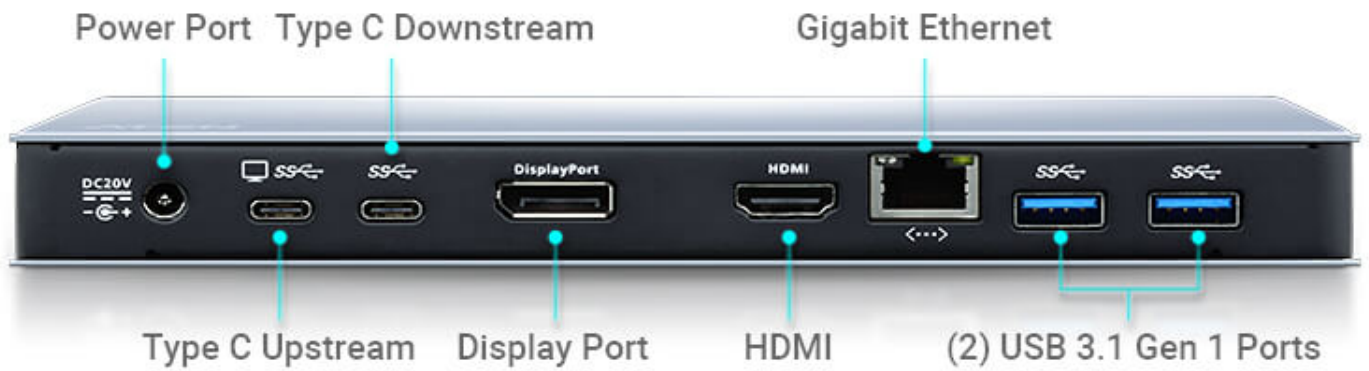



Поддержка мощности 60 Вт по спецификации USB Power Delivery 2.0

Поддерживает спецификацию USB-C Power Delivery 2.0 (PD 2.0), обеспечивая питание для ноутбуков с USB-C, соответствующим характеристикам PD 2.0 профиля 4 - 20 В/3 А, 20 В/1,8 А, 12 В/3 А и 5 В/3 А.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Описание

Многопортовая док-станция UH3230 с портом USB-C может по одному кабелю USB-C соединяться с компьютером, оснащенным портом USB-C и расширить его возможности подключения до 8 периферийных портов, среди которых присутствуют порты следующих интерфейсов: USB-C, гигабитной локальной сети, DisplayPort с поддержкой Multi-Stream Transport, HDMI, звука, а также 3 порта USB 3.1 Gen 1. Она позволяет выполнить быструю состыковку с Вашим ноутбуком и работать ему в качестве настольного компьютера. Также многопортовая док-станция UH3230 поддерживает спецификацию USB-C Power Delivery 2.0 (PD 2.0), что означает возможность обеспечения питания для ноутбуков с USB-C, соответствующих характеристикам PD 2.0 профиля 4 - 20 В/3 А, 20 В/1,8 А, 12 В/3 А и 5 В/3 А.

- Возможность подключения к ноутбуку по одному кабелю USB-C до 8 устройств
- Поддержка HDMI 2.0 с разрешением 4K (UHD) *
- Поддержка DisplayPort 1.2 с разрешением 4K (UHD) *
- Поддержка аналогового линейного аудиовхода и выхода
- Порт гигабитной локальной сети (Gigabit LAN) **
- Поддержка двух мониторов в режиме зеркалирования изображения и в режиме расширения ***
- Порт USB 3.1 Gen 1 на передней панели с поддержкой быстрой зарядки (Fast-Charging)
- Поддержка мощности 60 Вт по спецификации USB Power Delivery 2.0 для зарядки ноутбука через порт USB-C; поддерживаемые профили включают 20 В/3 А, 20 В/1,8 А, 12 В/3 А и 5 В/3 А.
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X® и iPad Pro ****

* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для осуществления вывода видео через порт USB-C видеовыход должен поддерживать режим DP Alt Mode. Для работы в режиме Dual-View видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST.

** Перед использованием порта Gigabit LAN загрузите на свой компьютер совместимый драйвер. Для Mac OS 11 или более поздней версии может возникнуть проблема совместимости поскольку поставщик прекратил поддержку драйвера.

*** Компьютеры Mac поддерживают только одиночный видеовывод.


**** С iPad Pro поддерживается только видеовывод и USB-клавиатура.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Устройство	1 x гнездо USB-C (черного цвета, только для данных) 3 x гнезда USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета)
Компьютер	1 x гнездо USB-C (черного цвета)
Видеовыход	1 x гнездо DisplayPort (черного цвета) 1 x гнездо HDMI (черного цвета)
Порты LAN	1 x гнездо Gigabit Ethernet (черного цвета)
Аудиовходы	1 x гнездо 3.5мм стереовхода (черного цвета)
Аудиовыходы	1 x гнездо 3.5мм стереовыхода (черного цвета)
Разъем питания	1
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (белого цвета)

Разрешение видеосигнала	Одиночное подключение: DisplayPort- 3840x2160 при 30 Гц* или HDMI - 4096x2160 при 30 Гц Двойное подключение**: DisplayPort 1 - 2048x1200 при 60 Гц* HDMI 2 - 1920x1200 при 60 Гц *С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Дополнительную информацию о поколениях процессоров можно найти по адресу: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Для осуществления вывода видео через порт USB-C видеовыход должен поддерживать режим DP Alt Mode. Док-станция UH3230 поддерживает стандарт DP++, позволяющий преобразование сигналов DP в DVI/HDMI при использовании дополнительного активного/пассивного видеоадаптера. **Для работы в режиме Dual-View видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST.
Энергопотребление	DC20V:90WBTU
Содержимое упаковки	1 x кабель USB-C
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	металлический
Масса	0.56 kg (1.24 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 9.07 x 2.15 cm (7.87 x 3.57 x 0.85 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

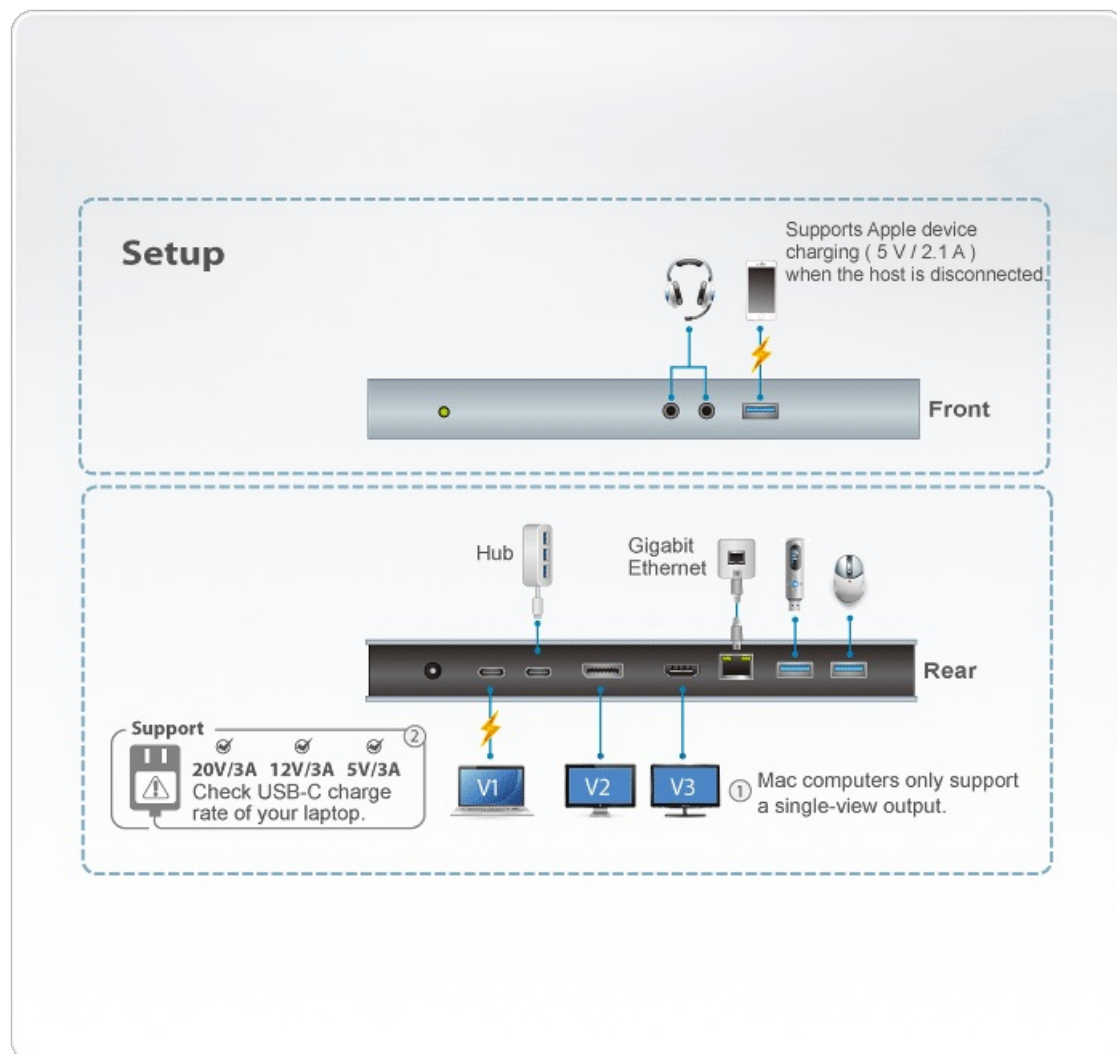

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.