

UH3233

Мини-док-станция с портом USB-C и 2 портами HDMI



Разработанная компанией ATEN мини-док-станция UH3233 с 2 портами HDMI может превратить Ваше устройство, оснащенное портом USB-C в рабочую станцию с двумя мониторами. Она совместима с новейшими спецификациями USB 3.2 Type-C и поддерживает использование в 2-ух мониторном режиме. Мини-док-станция UH3233 может направлять высококачественное изображение с разрешением до 1080p от устройства-источника на два монитора с интерфейсом HDMI, разделяя видеопередачу для 2-ух мониторной конфигурации через один кабель.

Мини-док-станция UH3233 использует соединения USB-C для обеспечения высокоскоростной и надежной передачи данных, с возможностью подключения до 128 дополнительных периферийных устройств, включая устройства Dual HDMI и USB 3.2 Gen1. Компактный и легкий дизайн UH3233 делает ее идеальным для максимального увеличения рабочего пространства и использования в различных деловых поездках.



Описание

- Совместимость с USB 3.2 Gen1
- Соединяет компьютер с двумя HDMI-мониторами, осуществляя сдвоенный вывод (Dual-View)
- Поддержка разрешения уровня 4K (UHD) при выводе на один дисплей*
- Поддержка разрешения до 1920 x 1080 при одновременном выводе на два дисплея**
- Наличие порта USB 3.2 Gen1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
- Работа в режиме Plug and Play – не требуется установка драйверов или внешний адаптер питания


* Для выполнения видеовывода через порт USB-C, он должен поддерживать режим DP Alt Mode.

** Для работы в режиме двойного подключения (Dual-View) видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST. Компьютеры Mac поддерживают работу только в режиме одиночного подключения.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Компьютер	1 x гнездо USB-C (черного цвета)
Устройство	1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип A (синего цвета)
Видеовыход	2 x гнезда HDMI (черного цвета)
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (Blue/Orange)
Разрешение видеосигнала	<p>Одиночное подключение: HDMI - 3840*2160 при 30 Гц*</p> <p>Двойное подключение: HDMI - 1920*1200 при 60 Гц**</p> <p>* Для выполнения видеовывода через порт USB-C, он должен поддерживать режим DP Alt Mode. **Для работы в режиме двойного подключения (Dual-View) видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST. Компьютеры Mac поддерживают работу только в режиме одиночного подключения.</p>
Энергопотребление	DC5V:2W:29BTU
Содержимое упаковки	1 x кабель USB-C (1м)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.10 kg (0.22 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

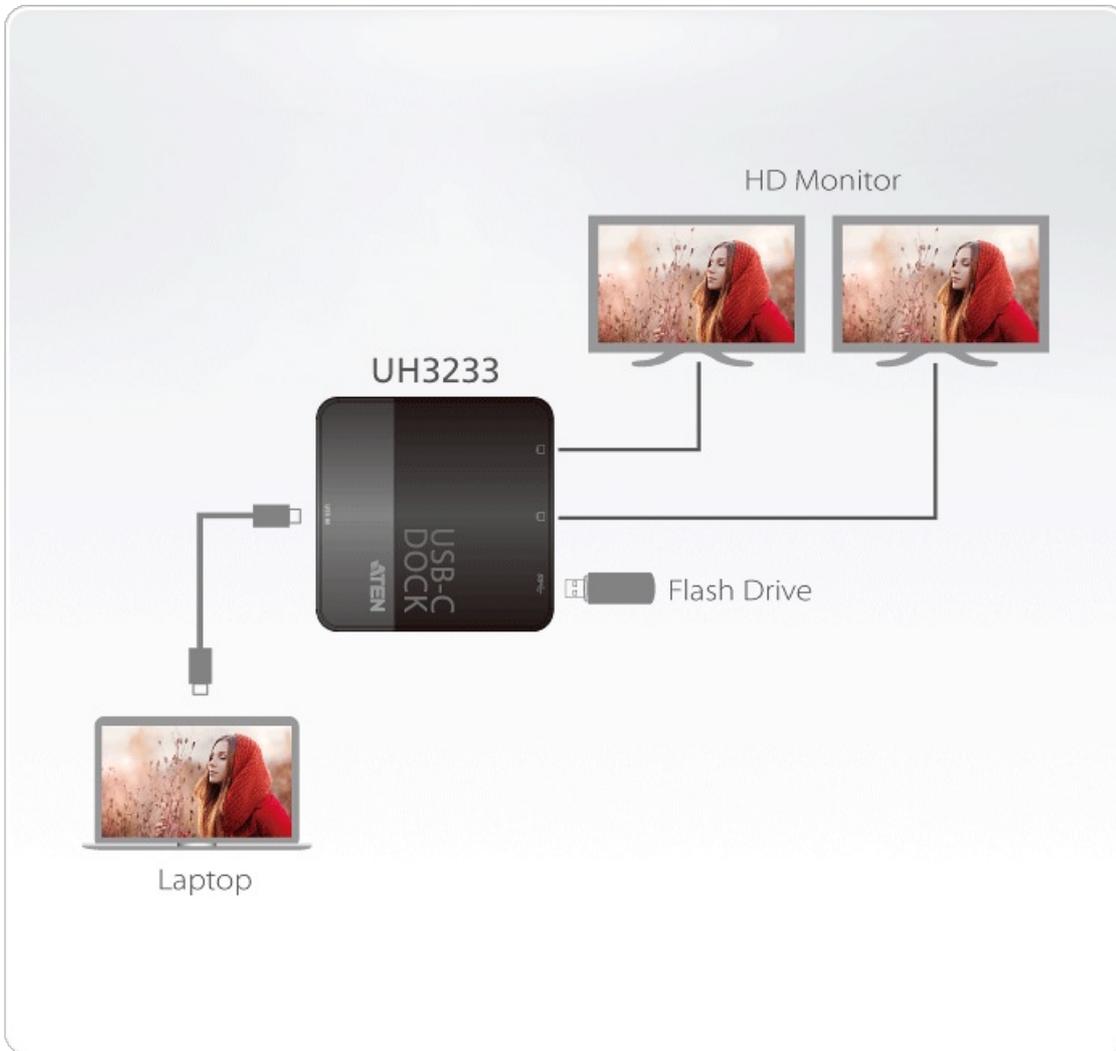

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.