

US3344I

4-портовый USB 3.2 Gen1 промышленный коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств



Устройство US3344I компании ATEN, это 4-портовый USB 3.2 Gen1 промышленный коммутатор, который позволяет четырем компьютерам совместно использовать устройства с интерфейсом USB3.2 Gen1, такие как клавиатура, мышь, а также и другие периферийные USB-устройства. Выбор компьютера, на котором будут использоваться периферийные USB-устройства (фокус), может выполняться вручную с помощью внешнего дистанционного переключателя портов. Также при обнаружении вновь подключенных компьютеров будет выполняться автоматическое переключение фокуса.

Использование промышленного USB-коммутатора US3344I поможет избежать затрат на установку отдельных систем и оборудования для каждого компьютера. Его конструкция с металлическим корпусом и возможностью крепления, как на стену, так и в стойку, подходит для промышленных условий. Дополнительные возможности управления реализованы с помощью традиционного последовательного соединения RS-422/RS-485.

Входящие в комплект USB-коммутатора US3344I соединительные кабели помогут не только обеспечить упорядоченную и аккуратную установку, но и избавят от дополнительных затрат на приобретение USB-кабелей.

Описание

- Позволяет четырем компьютерам совместно использовать четыре USB-устройства
- Совместимость с USB 3.2 Gen 1 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
- Поддержка разных платформ - Windows, Linux и Mac
- Светодиодная индикация, показывающая компьютер, являющийся активным
- Конструкция с металлическим корпусом и возможностью настенного крепления
- Возможность использования USB-кабелей с винтовой фиксацией M2
- Возможность выбора порта с помощью внешнего дистанционного переключателя или по RS-422/RS-485-подключению через 5-контактную клеммную колодку
- Возможность «горячего» подключения
- Возможность подключения питания постоянного тока 9-24 В через клеммную колодку*
- Поддержка спецификации Battery Charging V1.2 и защита от перегрузки по току
- Функция обнаружения включения
 - Фокус автоматически переключается на только что подключенный или включенный компьютер
 - Фокус автоматически переключается на порт 1, при отключении или выключении питания компьютера на котором находился фокус
- Возможность обновления микропрограммы


* Поддерживает любой из следующих источников питания:

1. Подачу постоянного тока через клеммную колодку.
2. Подачу постоянного тока через разъем питания постоянного тока (можно приобрести отдельно у ближайшего дилера ATEN. Номер детали: 0AD8-8012-33MG).

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Разъемы	
Компьютер	4 x гнезда USB тип B (синего цвета)
Устройство	4 x гнезда USB тип A (синего цвета)
Последовательный	1 x 5-контактный клеммный разъем (зеленого цвета)
Питание	1 x 2-контактный клеммный разъем 9-24В (зеленого цвета)
Питание (Опция)	1 x разъем для подключения питания постоянного тока 12В (черного цвета)
Режим мощности	Клеммная колодка / адаптер питания постоянного тока * * Адаптер питания с разъемом постоянного тока можно приобрести отдельно у ближайшего дилера ATEN. Номер детали: 0AD8-8012-33MG
Выбор порта	Внешний дистанционный переключатель / по RS-422/RS-485-подключению
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (зеленого цвета)
Последовательный	RS422 (оранжевого цвета) RS485 (зеленого цвета)
Длина кабеля	
USB кабель	2 x кабеля USB 3.2 Gen 1 с разъемами Тип B - Тип A (1.2 м) 2 x кабеля USB 3.2 Gen 1 с разъемами Тип B - Тип A (1.8 м)
Селектор удаленных портов	1.8 м
Температура и влажность	
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Рабочая температура	0–50°C
Температура хранения	-20–60°C
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.51 kg (1.12 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

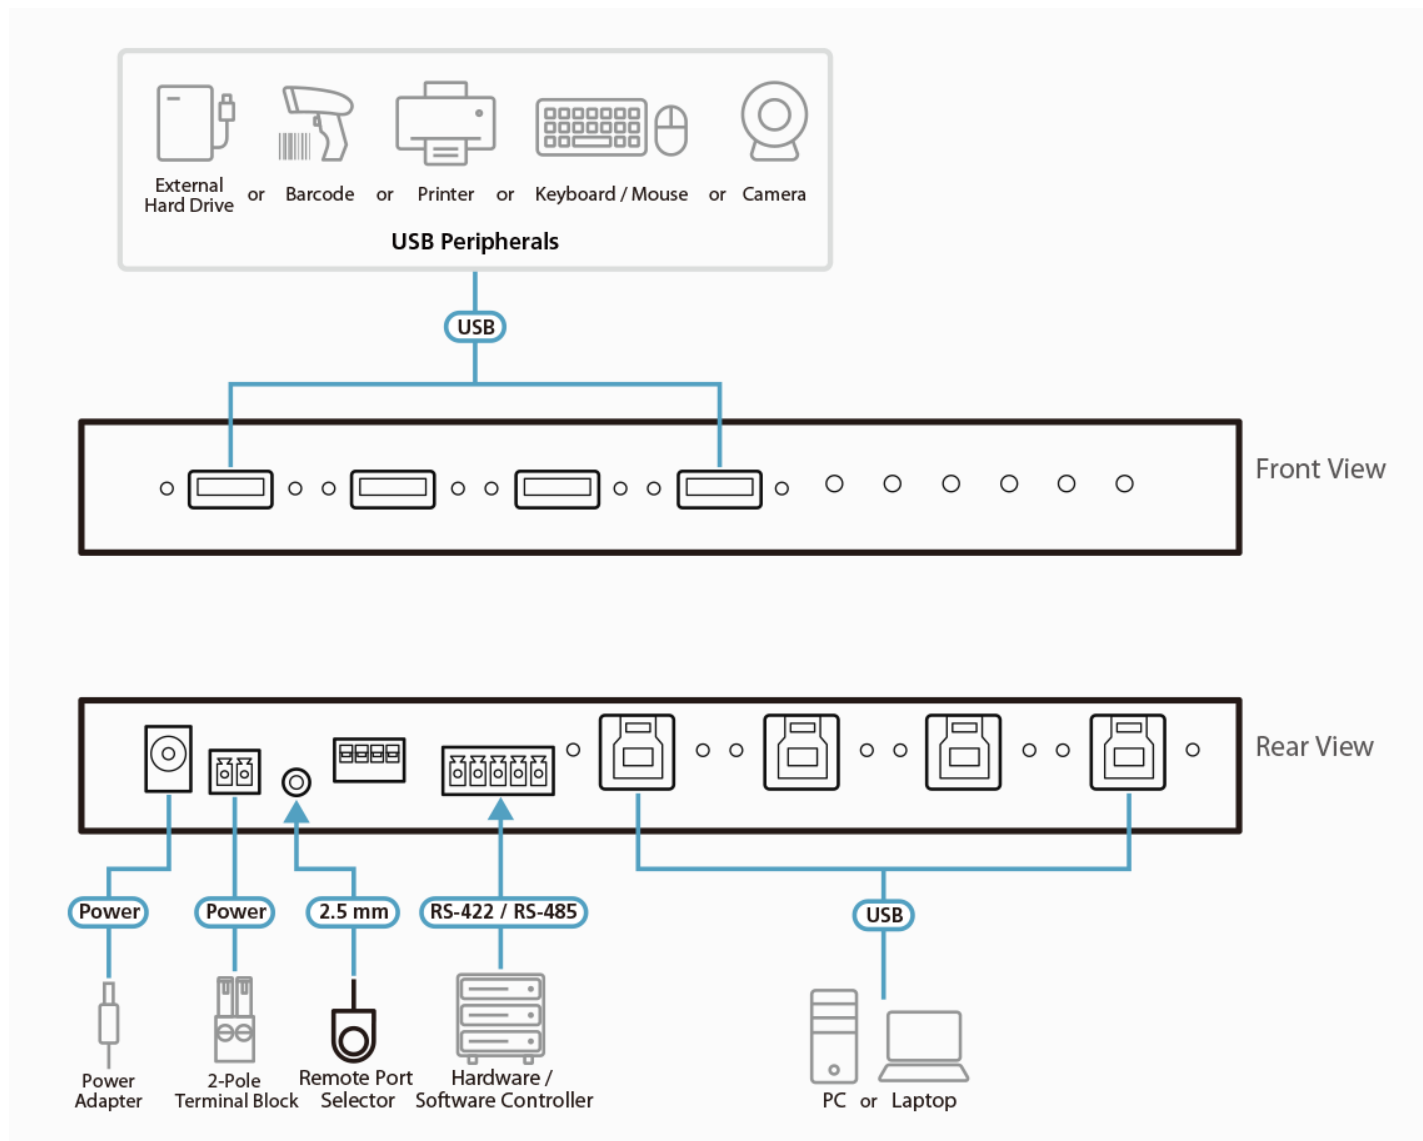

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.