

UC3020

CAMLIVE™ (USB-конвертер для захвата видеосигнала из HDMI в USB-C UVC)



Plug and Stream.

Broadcasting and recording have never been so easy.






UC3020 CAMLIVE™

HDMI to USB-C UVC Video Capture

Готовность к прямой трансляции в считанные секунды

Конвертер CAMLIVE™ подключается «налету» и способен мгновенно преобразовывать имеющуюся камеру в веб-камеру. Это позволяет легко адаптировать камеру для любого приложения и платформы, такого как: ПО для редактирования видео, OBS, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook и Skype. Независимо, играете ли Вы, делаете обзоры или демонстрации - для запуска трансляции с CAMLIVE™ достаточно элементарного подключения в течение нескольких секунд.



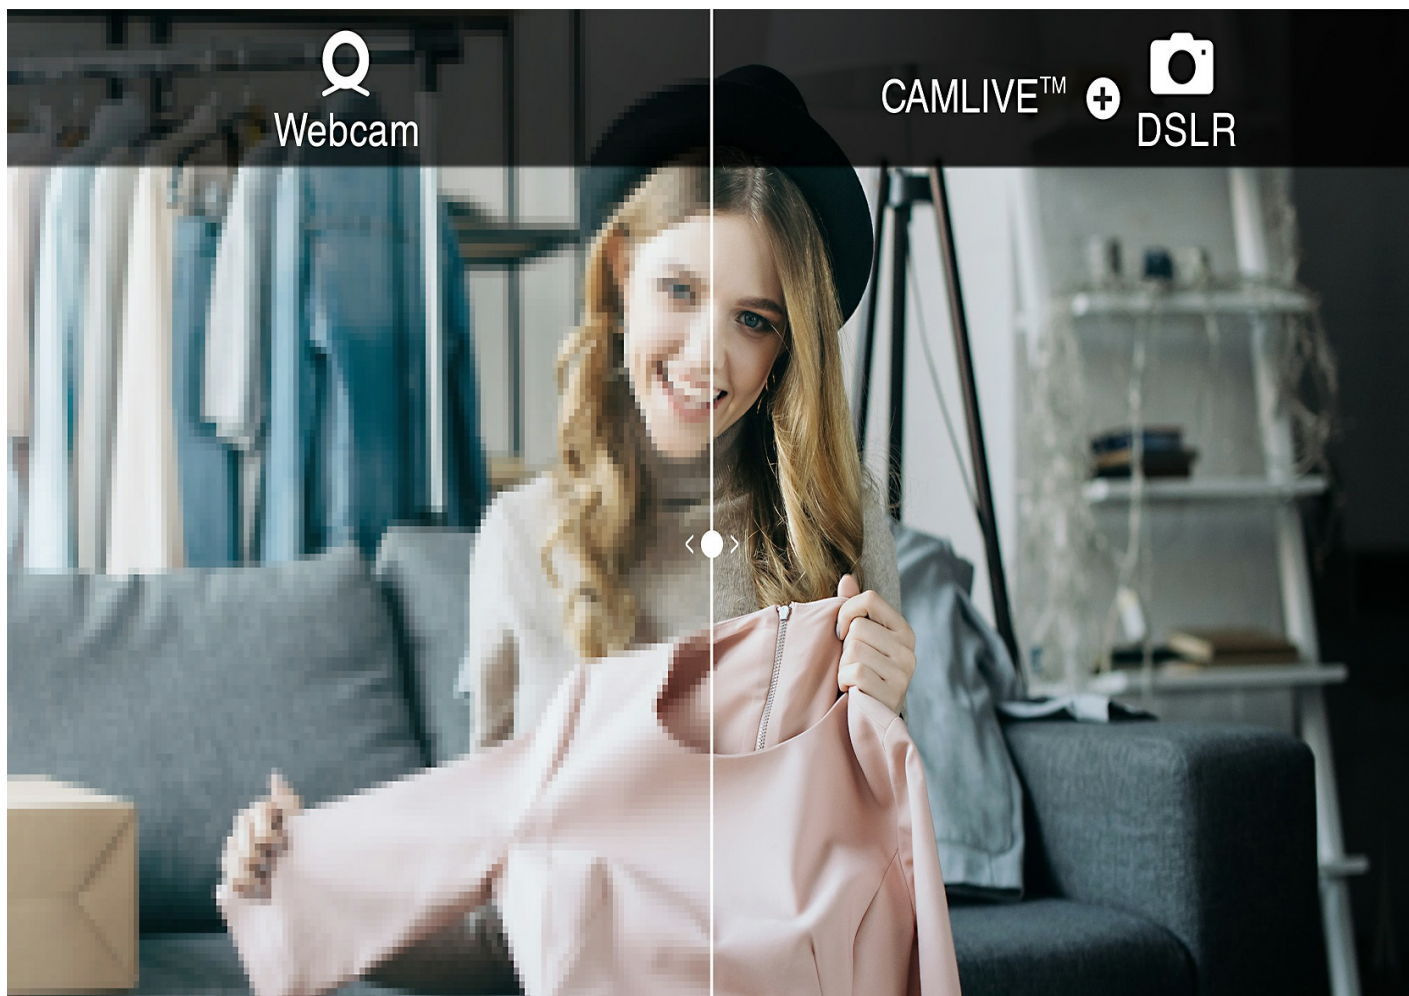

Поднимите качество Ваших материалов на новый уровень

Не все видео 1080P одинаковы! Использование с CAMLIVE™ цифрового зеркального фотоаппарата, видеокамеры или спортивной камеры для получения высококачественного видео со скоростью 60 кадров в секунду при 1080P в системах Windows и Mac, дает результат лучше, чем у любой веб-камеры 1080P. Сделайте свою трансляцию более профессиональной и создайте отличные видеоматериалы для большего привлечения подписчиков.

Оптимизация рабочего процесса

С CAMLIVE™ сложное производство станет простым. Весь отснятый материал в режиме реального времени записывается напрямую на Ваш жесткий диск без ограничений по времени. Вы можете сэкономить драгоценный объем памяти и заниматься тем, что у Вас хорошо получается: играть, общаться или интересоваться другими увлечениями.





Разнообразие видеоисточников HDMI и поддержка USB

Неважно, хотите ли Вы производить съемку с цифрового зеркального фотоаппарата, видеокамеры или спортивной камеры - Вы получаете мультиплатформенную поддержку для широкого спектра HDMI-источников. Возможности интерфейса USB 3.1 type-C обеспечивают передачу сигнала без задержек и препятствий. Для большего удобства при подключении разъемы USB-C имеют симметричную форму. Прилагаемый адаптер USB-A дополнительно расширяет совместимость с любым ПК или ноутбуком, оснащенным USB3.0.

Описание

"CAMLIVE", это устройство захвата видеосигнала для передачи незашифрованного HDMI-видео на ноутбук или смартфон с портом USB-C/Thunderbolt 3, либо с USB-A (при использовании входящего в комплект адаптера). Оно соответствует новейшей спецификации USB 3.2 Type-C.

USB-конвертер CAMLIVE является Plug & Play устройством. Встроенная поддержка стандартов UVC и UAC позволяет ему работать без установки драйверов в системах Windows и Mac, одновременно обеспечивая потрясающее видео высокого качества с разрешением 1080 при 60 кадрах в секунду. Получив захваченные данные в формате RAW, Вы можете наслаждаться редактированием видео или потоковой трансляцией с помощью различных популярных сторонних программ или платформ для редактирования видео - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook и многих других.

Обладая тонким, стильным и эстетичным дизайном USB-конвертер CAMLIVE произведет на Вас приятное впечатление при воспроизведении/редактировании высококачественного видео в режиме реального времени, вне зависимости от места использования - на работе или в дороге.


- Захватывает незашифрованный HDMI-видеосигнал с видеокамеры или цифрового зеркального фотоаппарата с разрешением до 1080 при 60 кадрах в секунду*
- Поддерживает передачу потокового видео в реальном времени, веб-трансляцию и видеоконференции
- Совместимость с популярным программным обеспечением для потокового видео, таким как OBS, Xsplit, YouTube, Facebook и Twitch
- Подключение в режиме «Plug & Play» - поддерживает стандарты UVC/UAC v1.1
- Совместимо со стандартом USB 3.2 Gen1 Type-C
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X® и Android®

*CAMLIVE не может отображать или захватывать контент, который защищен HDCP

Спецификация

Разъемы	
Видеовход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
USB порт	разъем USB 3.2 Gen1 тип C (белого цвета) (USB-C — USB-A адаптер в комплекте, черного цвета)
Разрешение видеосигнала	Входящее видео: 1080p60, 720p60, 480p60, поддержка HDMI 1.4b (без шифрования)
Дискретизация звука	16-битный PCM звук, 44.1КГц и 48КГц
Выход	Несжатый видеопоток 1080p, 720p60 и 480p60 UVC с UAC-звуком (несжатый видеопоток доступен только при подключении к USB3.2)
Мин. аппаратные требования	ПК/Mac: Центральный процессор: Intel® i3 Dual Core 2.8 ГГц или выше Оперативная память: 4 ГБ или более Один интерфейс USB-C или интерфейс USB-A Смартфон: Устройство Android с поддержкой UVC и интерфейсом USB-C* * Требуется последнее обновление микропрограммы UC3020 для поддержки смартфонов. Для получения подробного списка устройств, совместимых с UVC, см. следующую информацию, предоставленную от стороннего приложения. https://www.camerafi.com/supported-devices/
Поддержка ОС	Windows 10 и выше * Mac OS X 10.13 и выше с поддержкой UVC Android 5.0.1 и выше с поддержкой UVC * Windows 7 требует установки драйвера
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Температура хранения	-20 – 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	алюминиевый
Масса	0.04 kg (0.09 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

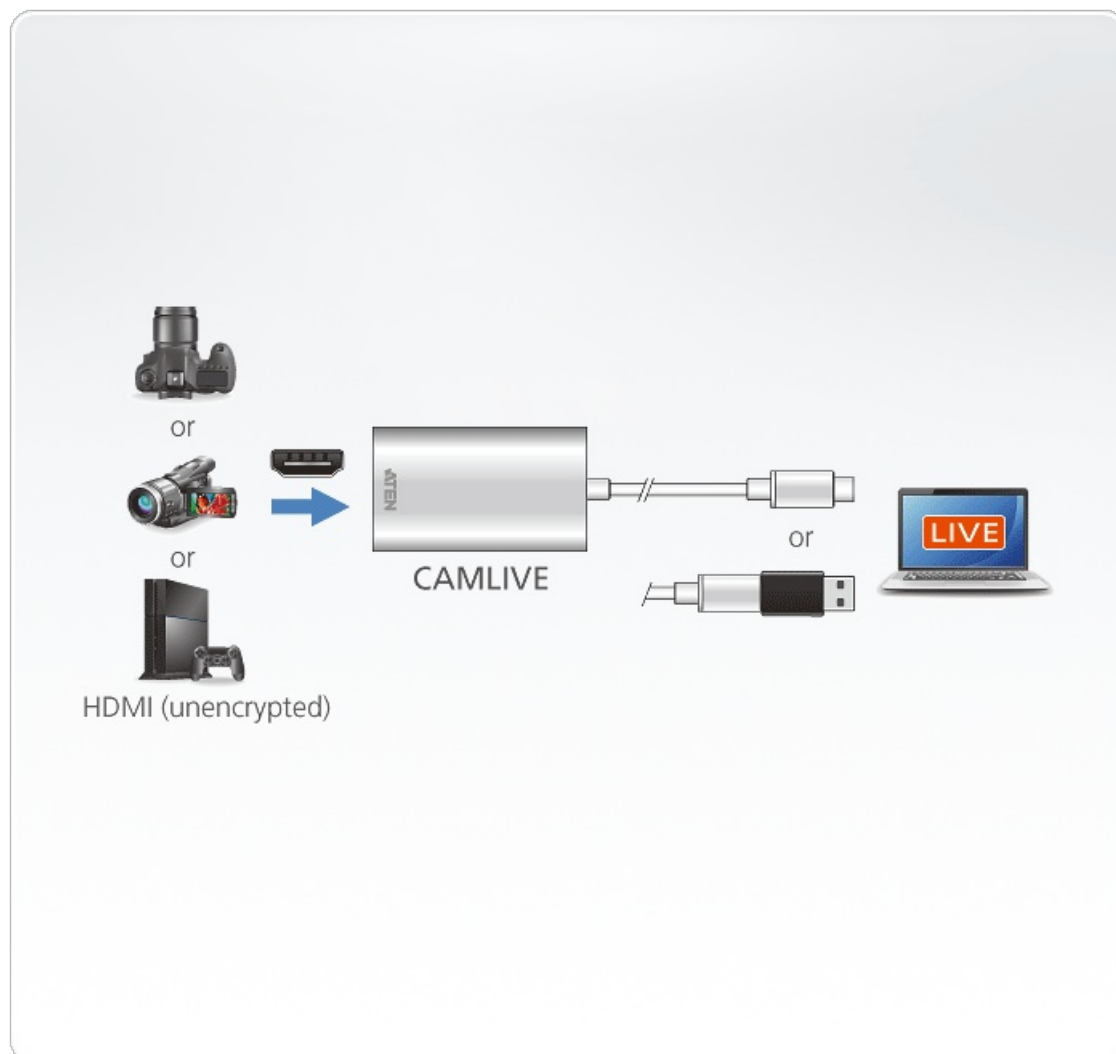

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.