

PE0118S

1U базовый блок распределения питания с защитой от перегрузок

PE0118SA



Линейка блоков распределения питания (БРП или PDU) начального уровня (Basic PDU) компании ATEN, дополнена продуктами высотой 1U, оснащенными 18 розетками и доступными в конфигурациях IEC или NEMA. Компактный алюминиевый корпус обладает элегантным видом, но при этом достаточно прочен, и позволяет минимизировать место для установки, повышая эффективность использования рабочего пространства. Благодаря встроенному модулю защиты от повышенного напряжения, ИТ-устройства подключенные к БРП, надежно защищены от внезапных скачков напряжения. Кроме того, реализованная в конструкции защита от перегрузки по току, сводит к минимуму время простоя оборудования. Блоки распределения питания начального уровня созданы для тех, кому необходим простой в установке блок распределения питания промышленного уровня, подходящий для использования в центрах обработки данных, серверных помещениях и сетевых коммутационных шкафах.

Примечание: гарантия не распространяется на какие-либо внешние аксессуары для продукта, такие как модуль защиты от перенапряжения.


Описание

- Экономия пространства – конструкция 1U для монтажа в стойку
- Модели с розетками IEC или NEMA
- Защита от перегрузки по току
- Защита от повышенного напряжения
- Алюминиевые материалы
- Может использоваться в центрах обработки данных, серверных помещениях и с телекоммуникационным оборудованием

Спецификация

Function	PE0118SA	PE0118SG
Электрическая часть		
Номинальное входное напряжение	100-120 В переменного тока	100-240 В переменного тока
Максимальный входной ток	15A (макс.) (UL de-rated 12A (макс.)) (PSE 10A)	10A (макс.)
Частота на входе	50-60 Гц	50-60 Гц
Входное подключение	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Входная мощность	1800ВА (макс.); 1440ВА (UL de-rated)	2400ВА (макс.)
Тип розетки	(18) NEMA 5-15R	(18) IEC 320 C13
Максимальный выходной ток (розетка)	15A (макс.) (UL de-rated 12A (макс.)) (PSE 10A)	10A (макс.)
Максимальный выходной ток (хранилище)	15A (макс.) (UL de-rated 12A (макс.)) (PSE 10A)	10A (макс.)
Максимальный выходной ток (всего)	15A (макс.) (UL de-rated 12A (макс.)) (PSE 10A)	10A (макс.)
OPD(Overcurrent Protection Device)	Да	Да
Физические свойства		
Размеры (Д x Ш x В)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Масса	1.22 kg (2.69 lb)	1.22 kg (2.69 lb)
Длина шнура питания	10 футов (14 AWG)	10 футов (3x1.0мм2)
Температура и влажность		
Температура (Рабочая/ Хранения)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Макс. высота (работы/хранения)	3000 м	3000 м
Соответствие		
Проверка электромагнитной совместимости	FCC Класс А	CE Класс А
Безопасная проверка	По запросу	CE,LVD
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

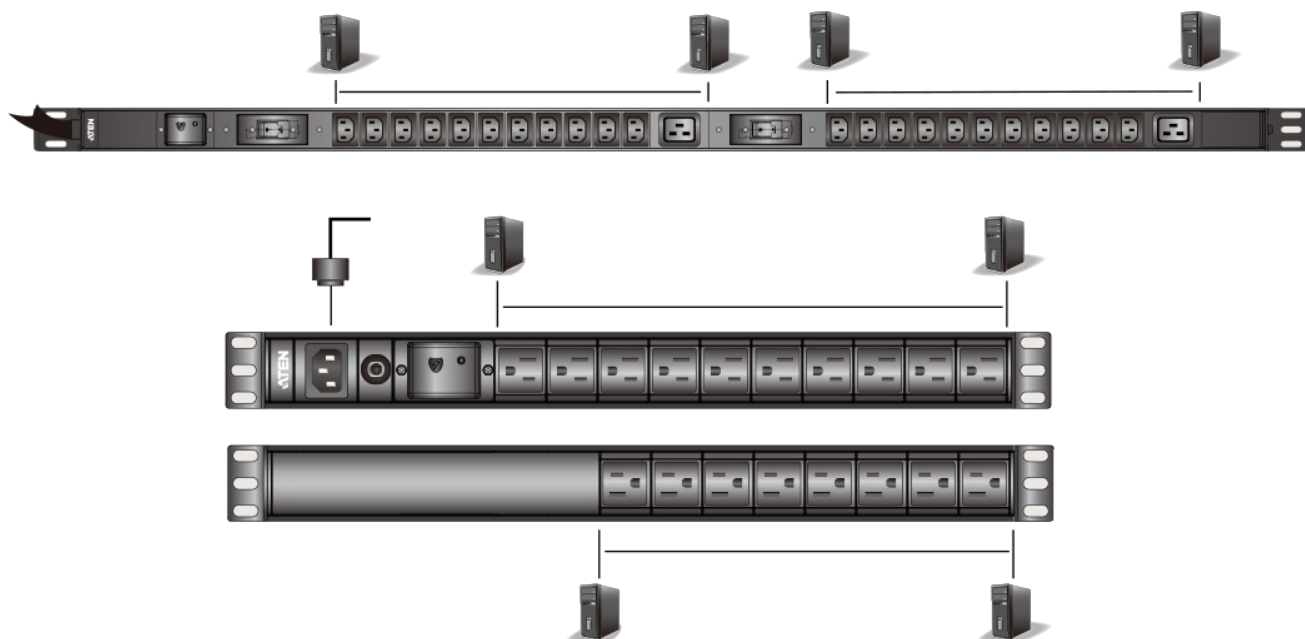

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.