

2A-130G

Эмулятор VGA EDID



Эмулятор 2A-130G VGA EDID разработан для удлинителя ATEN KVM или видеоудлинителей, не использующих локальный монитор на месте, где находится компьютер/источник видео. 2A-130G эмулирует и сохраняет параметры по умолчанию ATEN EDID (идентификационные данные расширенного дисплея) в постоянной памяти. Это означает, что компьютер/источник видео может «видеть» дисплей даже без прямого подключения, и локальный ПК может загружаться без проблем непосредственно через эмулятор.

2A-130G подходит для любого удлинителя ATEN KVM или видеоудлинителя, если на месте не требуется локальный монитор – это простое, экономичное и удобное решение проблем при загрузке, связанных с дисплеем.


Описание

- [Заменяет монитор на месте нахождения компьютера/источника видео](#)
- [Встроенные EDID: сохраняет стандартные для ATEN данные EDID в устройстве](#)
- Стандартные для ATEN данные EDID поддерживают все обычные разрешения дисплея
- Замечательное качество видео - до 1920x1200@60 Гц, 1366 x 768@60 Гц
- [Питание от USB – не нужен внешний адаптер питания](#)
- Не нужно ПО – нет проблем совместимости и установки, не нужно конфигурировать
- [Совместимые удлинители: CE774, CE775, CE700A, CE750, CE770, CE800B, CE350, CE370, CE250A, CE252, VE150A, VE170, VE200, VE300, VE500](#)
- [Совместимые разветвители \(подключаются к порту 1\): VS132A/134A/138A, VS92A/94A/98A, VS82/84/88, VS0116, VS132, VS102, VS1204T, VS1208T, VS1504T, VS1508T](#)
- [Поддерживаемые разрешения](#)

Спецификация

Разъемы	
Видео	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем USB тип A - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (Зеленого цвета)
Видео	1920 x 1200 при 60 Гц 1366 x 768 при 60 Гц
Длина кабеля	0,35 м
Энергопотребление	DC5V:0.1W:1BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый

Топологическая схема

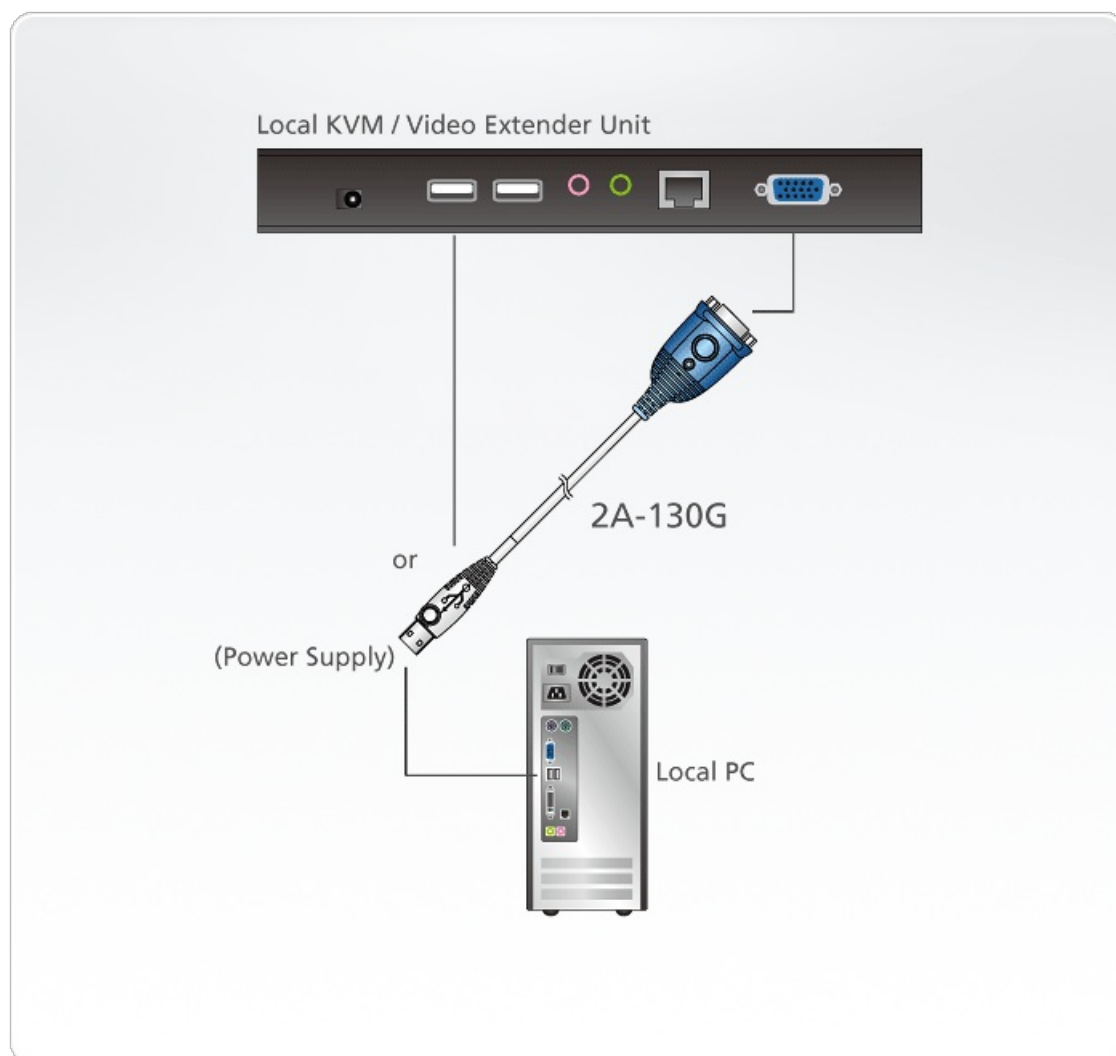

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.