

VS132

Настенный разветвитель VGA (350МГц)



Видеоразветвитель VS132 – усилительное устройство для дублирования видеосигнала от одного источника на два выхода, идеально подходит для любых мониторов с аналоговыми сигналами. VS132 также увеличивает радиус передачи до 65 м (210 футов) и замечательно подходит для вещательных систем общего пользования.

VS132 – лучший выбор для передачи нескольких сигналов VGA, SVGA, XGA, UXGA или Multisync высокого качества на большие расстояния.

Прочие сферы применения видеоразветвителя VS132:

- Финансы – удаленный показ информации о рынке ценных бумаг
- Образование – удаленный показ лекций и уроков в аудиториях и классах
- Бизнес – удаленный показ в переполненных помещениях, видеоконференции, демонстрации

Описание


- Один видеовход – на два видеовыхода.
 - Возможно создание каскадов до трех уровней – подключение до 8 видеосигналов.
 - Диапазон частот - до 350 МГц.
 - Передача на большое расстояние – до 65 м (210 футов) *
 - Замечательное качество видео - 1920 x 1440
 - Совместим с DDC, DDC2, DDC2B (только порт 1*).
 - Поддерживает мониторы VGA, SVGA, XGA, UXGA и Multisync.
- Замечание: Если вы подключаете монитор типа DDC к видеовыходу 1, все остальные мониторы должны поддерживать самое высокое разрешение видео, которое поддерживает монитор DDC.

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	350 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1440
Макс. расстояние	До 65 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:0.42W:2BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.19 kg (0.42 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

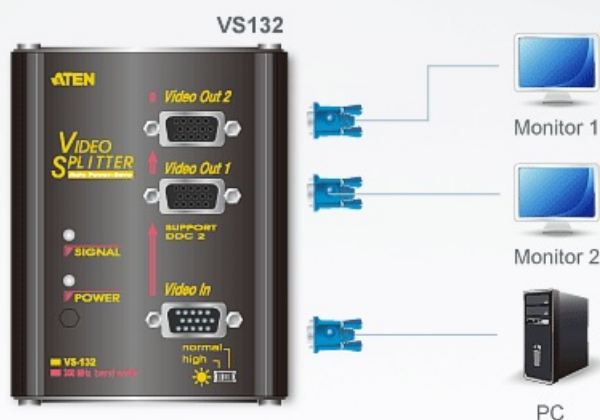

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.