Simply Better Connections

VS132A

Разветвитель VGA 2-портовый (450МГц)

Видео разветвитель VS132A представляет собой усилительное устройство для дублирования видеосигнала от одного источника на 2 устройства вывода. При использовании трехуровневого каскадирования устройство VS132A обеспечивает до 8 видеосигналов, в дополнение к увеличению расстояния передачи до 30 м, что делает его идеальным решением для систем общественного вещания.
VS132A – лучший выбор для передачи нескольких сигналов VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA или Multisync высокого качества на большие расстояния.
Может применяться в таких областях как:
• Финансы – удаленное отображение информации о рынке ценных бумаг
• Образование – удаленное отображение лекций и уроков в аудиториях и классах
• Бизнес – удаленное отображение в переполненных помещениях; видеоконференции; демонстрации

Описание

- Один видео вход – на 2 видео выхода
- Диапазон частот - до 450 МГц
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 8 видеосигналов
- Передача на большое расстояние – до 30 м *
- Высочайшее качество видеоизображения – до 2048 x 1536
- Поддержка мониторов VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA и Multisync.
- Встроенный усилитель на 1,5 ГГц позволяет видеосистеме поддерживать высочайшее качество
- Цельнометаллический корпус

  * Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	450 МГц
Макс. разрешение	До 2048 x 1536
Макс. расстояние	До 30 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.62W:3BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.42 kg (0.93 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

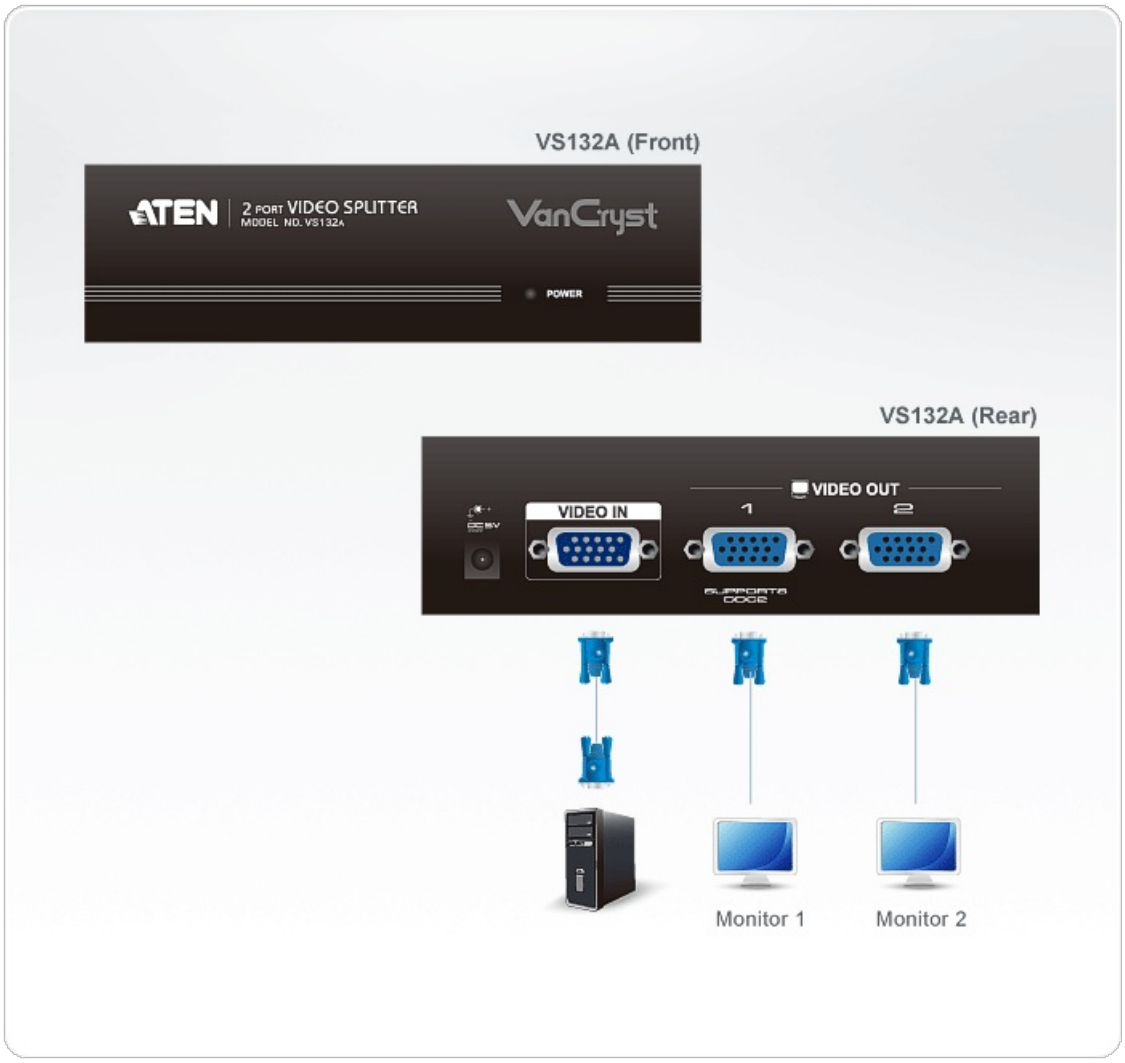

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.