


VS182A

Разветвитель HDMI 4K 2-портовый



HDMI-видеоразветвитель VS182A является отличным решением для тех, кому необходим одновременный вывод с одного источника цифрового сигнала на два дисплея с интерфейсом HDMI. Поддерживается любое оборудование с интерфейсом HDMI, такое как DVD-плееры, приставки спутникового телевидения и все HDMI-мониторы.

HDMI-видеоразветвитель VS182A совместим с технологией HDCP (защиты широкополосного цифрового содержимого), что позволяет использовать его с любыми HDMI-дисплеями для домашних кинотеатров, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих целях.



10.2Gbps Max.
Bandwidth



Описание


- Соединяет один источник цифрового сигнала с двумя дисплеями с интерфейсом HDMI одновременно
- Поддержка расширений HDMI (3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP
- Поддержка разрешения изображения Ultra HD 4k x 2k
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Передача данных на большие расстояния – до 15 м (при использовании кабеля 24 AWG)
- Поддержка макс. скорости передачи данных 10,2 Гбит/с
- Подключение в режиме «Plug-and-play» – нет необходимости в установке дополнительного ПО

Примечание: передача на большие расстояния до 20 м (с использованием кабеля ATEN [2L-7D20H](#))

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	3 м при 3840x2160 на 30 Гц (4:4:4)
Видеовыход	
Интерфейсы	2 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	15м при 3840x2160 на 30 Гц (4:4:4)
Видео	
Макс. скорость передачи данных	10,2 гбит/с (3,4 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	340 МГц
Соответствие	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
Аудио	
Вход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Выход	2 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
Разъемы	
Питание	1 x разъем для подключения питания постоянного тока
Энергопотребление	DC5.3V:3.12W:15BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.31 kg (0.68 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

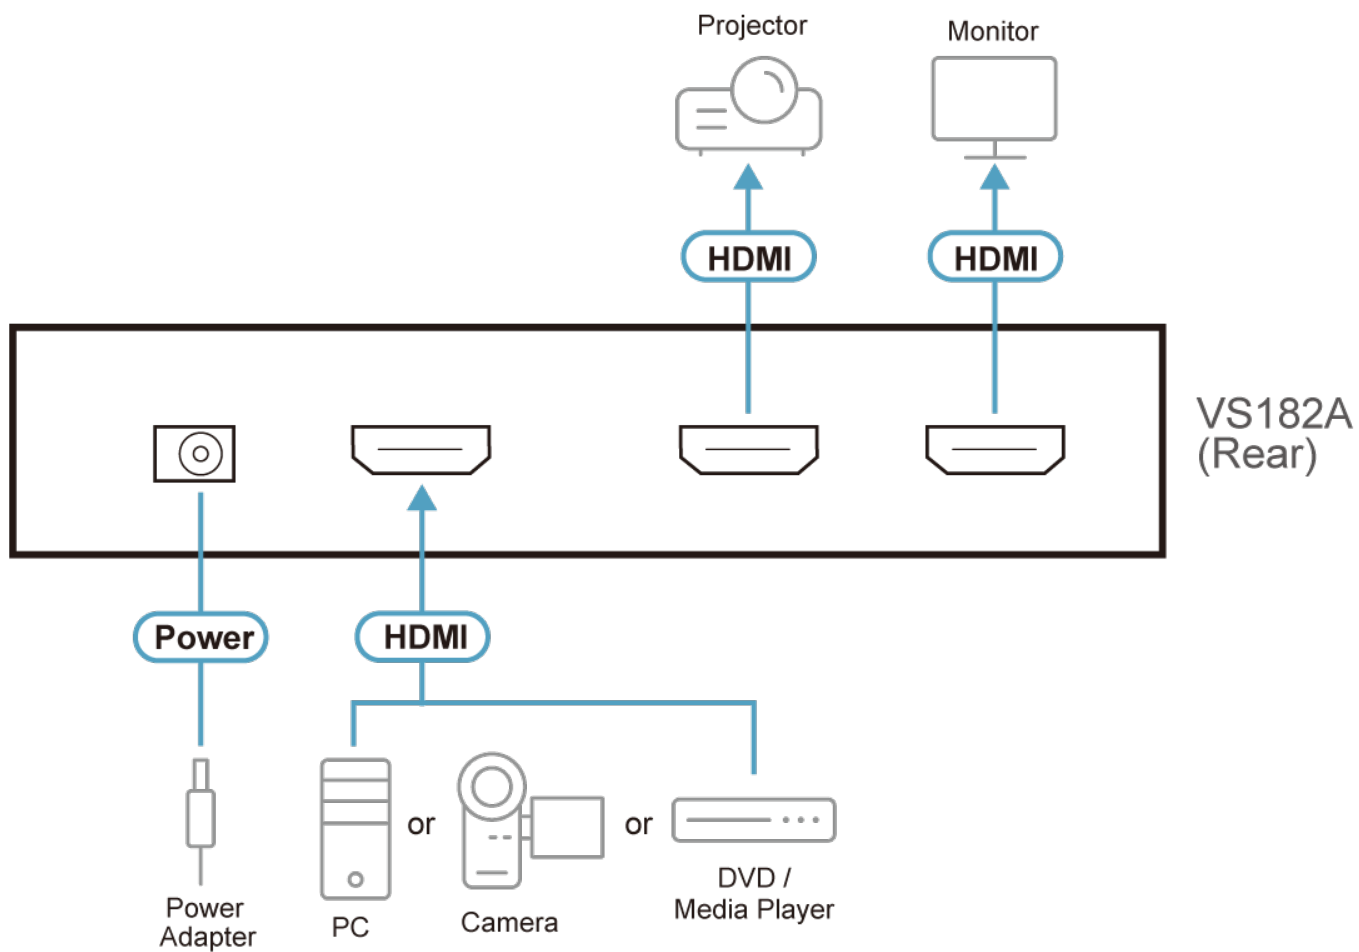
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.