

## VS184A

Разветвитель HDMI 4K 4-портовый



HDMI-видеоразветвитель VS184A является отличным решением для тех, кому необходим одновременный вывод с одного источника цифрового сигнала на четыре дисплея с интерфейсом HDMI. Поддерживается любое оборудование с интерфейсом HDMI, такое как DVD-плееры, приставки спутникового телевидения и все HDMI-мониторы.

HDMI-видеоразветвитель VS184A совместим с технологией HDCP (защиты широкополосного цифрового содержимого), что позволяет использовать его с любыми HDMI-дисплеями для домашних кинотеатров, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих целях.



### Описание


- Соединяет один источник цифрового сигнала с четырьмя дисплеями с интерфейсом HDMI одновременно
- Поддержка расширений HDMI (3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP
- Поддержка разрешения изображения Ultra HD 4k x 2k
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Передача данных на большие расстояния – до 15 м (при использовании кабеля 24 AWG)
- Поддержка макс. скорости передачи данных 10,2 Гбит/с
- Подключение в режиме «Plug-and-play» – нет необходимости в установке дополнительного ПО

Примечание: передача на большие расстояния до 20 м (с использованием кабеля ATEN [2L-7D20H](#))

**Спецификация**

<b>Видеовход</b>	
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	3 м при 3840x2160 на 30 Гц (4:4:4)
<b>Видеовыход</b>	
Интерфейсы	4 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	15м при 3840x2160 на 30 Гц (4:4:4)
<b>Видео</b>	
Макс. скорость передачи данных	10,2 гбит/с (3,4 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	340 МГц
Соответствие	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
<b>Аудио</b>	
Вход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Выход	4 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
<b>Разъемы</b>	
Питание	1 x разъем для подключения питания постоянного тока
Энергопотребление	DC5.3V:6.02W:28BTU
<b>Температура и влажность</b>	
Рабочая температура	0-50 °C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
<b>Физические свойства</b>	
Корпус	Металлический
Масса	0.47 kg ( 1.04 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

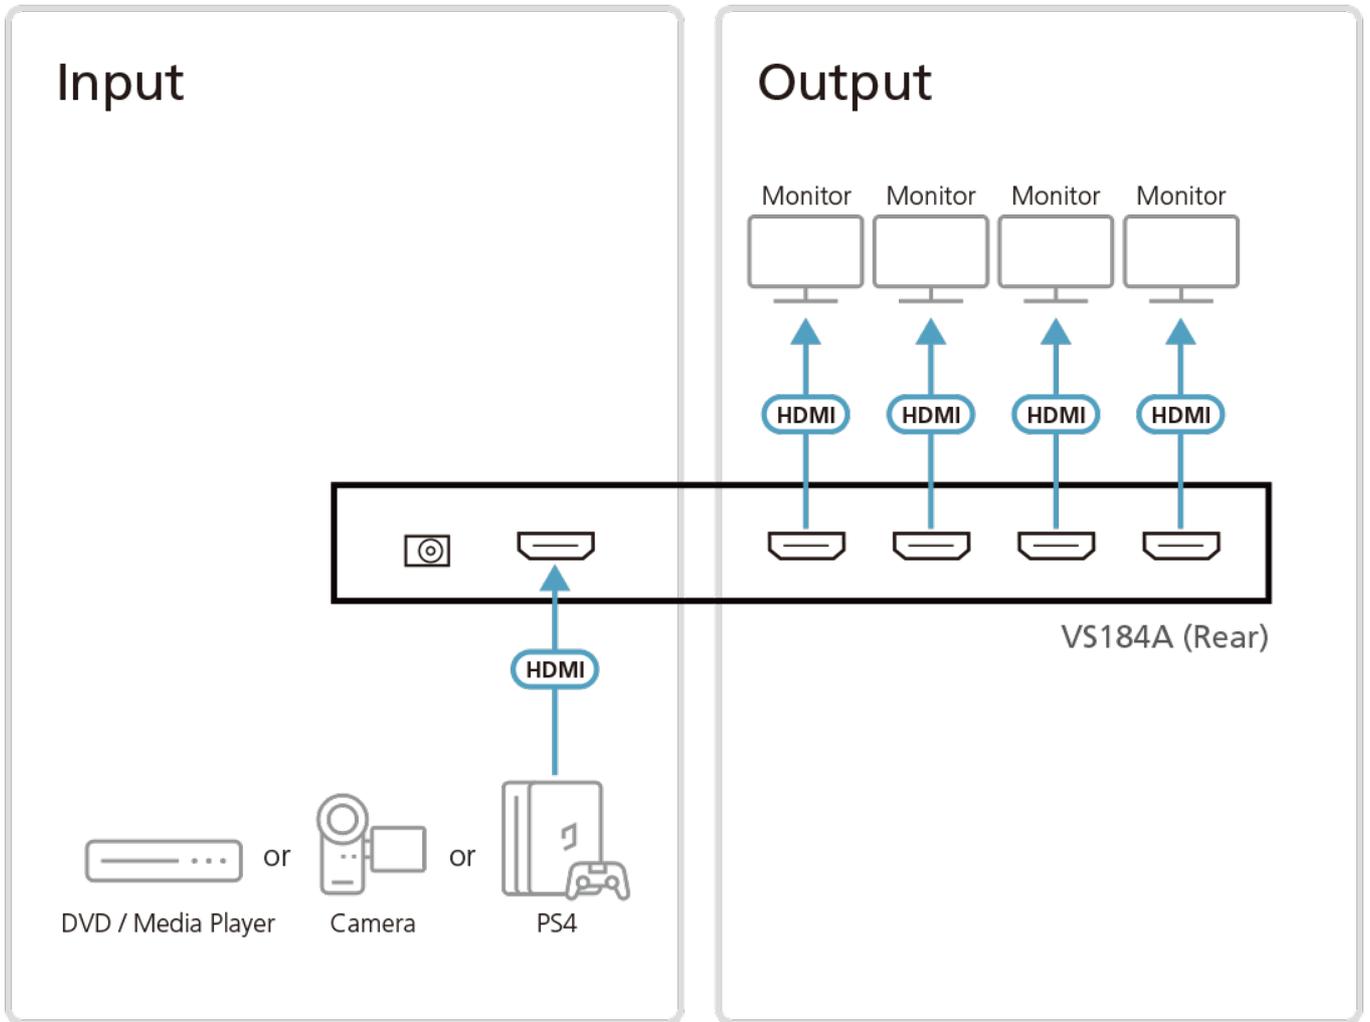

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.