

## VS192

Разветвитель True 4K DisplayPort 2-портовый



2-портовый видеоразветвитель VS192 с DisplayPort и поддержкой 4K, это идеальное решение для тех, кому необходим вывод видео высокого разрешения от одного DisplayPort-источника на два дисплея, оснащенных интерфейсом DisplayPort. Видеоразветвитель VS192 способен не только осуществлять передачу аудио/видеосигнала от DisplayPort к двум отдельным мониторам, но также и растянуть одно изображение на два монитора с DisplayPort, что идеально подходит для различных применений в конфигурациях с несколькими дисплеями.

Видеоразветвитель VS192 совместим с DisplayPort 1.2a и поддерживает разрешение изображения до 4K при 60 Гц, что делает его эффективным и идеальным при использовании с любыми дисплеями, оснащенными интерфейсом DisplayPort, в применении в корпоративных, образовательных и коммерческих средах.



### Описание

- Соединяет один DisplayPort-источник с двумя мониторами, оснащенными интерфейсом DisplayPort
- Поддерживает DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Поддерживает разрешение до 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц
- Поддержка режимов MST/ Extend и SST/ Split \*

#### Режим MST/ Extend:

Растягивает изображение от одного источника видеосигнала на два монитора, с максимальным разрешением 4K.

#### Режим SST/ Split:

Дублирует изображение от одного источника видеосигнала на два монитора, с максимальным разрешением 4K на каждом мониторе

- Поддерживает скорость передачи данных: HBR2 (High Bit Rate 2)


#### Примечание:

\* При работе в режиме SST видеоразветвитель VS192 отключает режим EDID и будет определять разрешение монитора, по подключенному к порту 1.

# Спецификация

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеовыход                     |                                                                                                                           |
| Интерфейсы                     | 2 x гнезда DisplayPort (черного цвета)                                                                                    |
| Макс. расстояние               | 4,6 метра (4096 x 2160/3840 x 2160 при 60 Гц)<br>* проверено с кабелем 2L-7D04DP                                          |
| Видеовход                      |                                                                                                                           |
| Интерфейсы                     | 1 x гнездо DisplayPort (черного цвета)                                                                                    |
| Макс. расстояние               | 4,6 метра (4096 x 2160/3840 x 2160 при 60 Гц)<br>* проверено с кабелем 2L-7D04DP                                          |
| Видео                          |                                                                                                                           |
| Соответствие                   | DP 1.2a; совместимость с HDCP 1.3                                                                                         |
| Макс. разрешение               | До 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц                                                                                    |
| Макс. скорость передачи данных | 21.6 Гбит/с (5,4 Гбит/с на каждую полосу)                                                                                 |
| Разъемы                        |                                                                                                                           |
| Питание                        | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока                                                                       |
| Энергопотребление              | DC5V:1.185W:6BTU                                                                                                          |
| Температура и влажность        |                                                                                                                           |
| Рабочая температура            | 0-40 °C                                                                                                                   |
| Температура хранения           | -20 - 60 °C                                                                                                               |
| Влажность                      | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                |
| Физические свойства            |                                                                                                                           |
| Корпус                         | Металлический                                                                                                             |
| Масса                          | 0.30 kg ( 0.66 lb )                                                                                                       |
| Размеры (Д x Ш x В)            | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)                                                                        |
| Картонная упаковка             | 20 шт.                                                                                                                    |
| Примечание                     | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

Топологическая схема

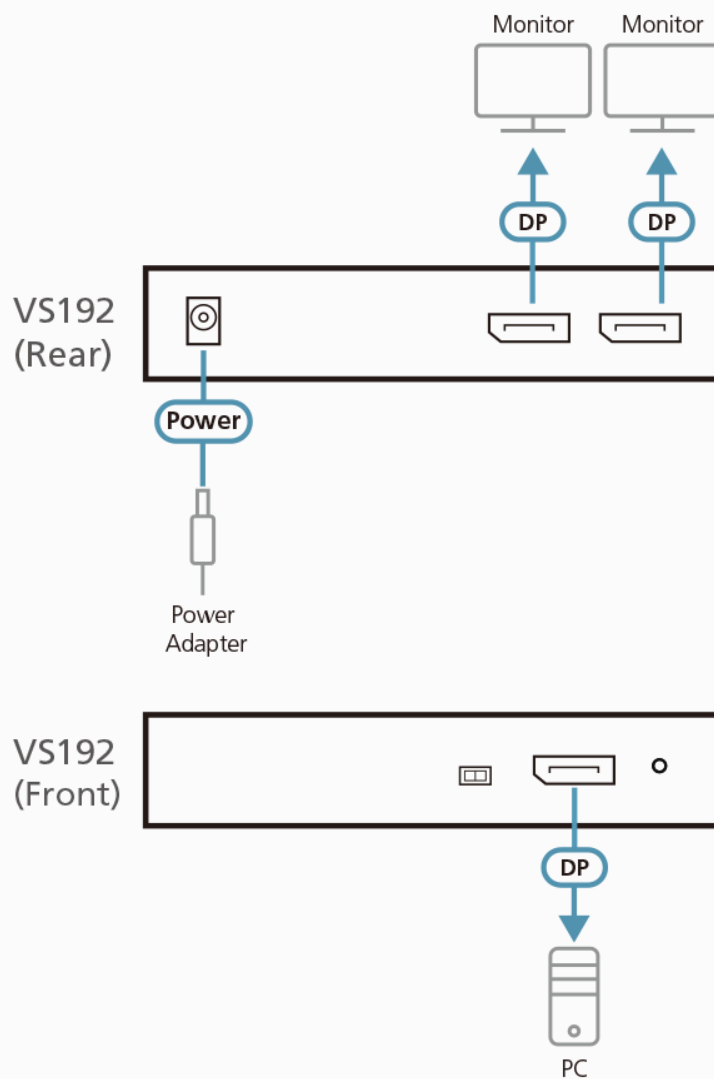

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.